

Harzgebundene Schleifscheiben, C01



Charakteristik

Harzgebundene Schleifscheiben, die in vielen Industriezweigen eingesetzt werden, zeichnen sich durch außergewöhnliche Festigkeit und Effizienz aus. Sie können sowohl mit einer Standard-Harzbindung als auch mit einer Polyimid-Harzbindung gefertigt werden, was ihren Einsatz unter unterschiedlichen Temperaturbedingungen ermöglicht. Die Standard-Harzbindung erlaubt den Betrieb der Schleifscheibe bei Temperaturen bis ca. 180 °C, während Polyimidbindungen einen Einsatz bis zu 350 °C ermöglichen. Bei Überschreitung dieser Werte wird die Verwendung eines Kühlmittels empfohlen.

Harzgebundene Schleifscheiben eignen sich ideal zum Schärfen von Schneidwerkzeugen aus Hartmetall (HM) sowie aus Schnellarbeitsstahl (HSS) und finden daher Anwendung in zahlreichen spezialisierten Fertigungsprozessen. Zu den Vorteilen, die für die Wahl harzgebundener Schleifscheiben sprechen, zählen unter anderem die Möglichkeit des Einsatzes bei hohen Temperaturen sowie der langsame Werkzeugverschleiß.

Anwendung

Harzgebundene Schleifscheiben können in verschiedenen Arten von Schleifmaschinen eingesetzt werden. Sie sind unersetzlich beim präzisen Schleifen und Bearbeiten von Werkstoffen. Ihr Einsatzbereich umfasst ein breites Spektrum an Arbeiten – von der Metallbearbeitung bis zur Bearbeitung harter und spröder Materialien wie Keramik oder Glas. Schleifscheiben für Schleifmaschinen zeichnen sich durch eine hohe Effizienz beim Abtrag von Materialüberschuss aus, was in Produktionsprozessen, die eine hohe Präzision erfordern, von entscheidender Bedeutung ist. Durch die Verwendung von Harzbindungen sind diese Werkzeuge flexibler und rissbeständiger, was ihre Lebensdauer deutlich erhöht.

Harzgebundene Schleifscheiben werden zudem für ihre Fähigkeit geschätzt, bei hohen Temperaturen zu arbeiten, was insbesondere bei der Bearbeitung von Materialien wichtig ist, die viel Wärme erzeugen.

Harzgebundene Schleifscheiben sind Werkzeuge, die dank ihrer außergewöhnlichen Eigenschaften in vielen Industriezweigen Anerkennung gefunden haben. Ihr Hauptvorteil ist die hohe Temperaturbeständigkeit, die ihren Einsatz unter extremen Bedingungen ermöglicht.



INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Inhaltsverzeichnis

Schleifscheiben Typ 1A1	6
Schleifscheiben Typ 1A1R	7
Schleifscheiben Typ 1A1W	8
Schleifscheiben Typ 1EE1	10
Schleifscheiben Typ 1F1	11
Schleifscheiben Typ 1FF1	12
Schleifscheiben Typ 1V1	13
Schleifscheiben Typ 3AA1	14
Schleifscheiben Typ 4A2	15
Schleifscheiben Typ 4A9	16
Schleifscheiben Typ 4BT9	17
Schleifscheiben Typ 4C9	18
Schleifscheiben Typ 4ET9	19
Schleifscheiben Typ 6A2	20
Schleifscheiben Typ 6A9	21
Schleifscheiben Typ 9A3	22
Schleifscheiben Typ 11A2	23
Schleifscheiben Typ 11V2	24
Schleifscheiben Typ 11V9	25
Schleifscheiben Typ 12A2	26
Schleifscheiben Typ 12A2/45°	27
Schleifscheiben Typ 12C9	28
Schleifscheiben Typ 12V2	29
Schleifscheiben Typ 12V9	30
Schleifscheiben Typ 14A1	31
Schleifscheiben Typ 14B1	32
Schleifscheiben Typ 14EE1	33
Schleifscheiben Typ 14F1	34
Schleifscheiben Typ 14U1	35
Schleifscheiben Typ 15V9	36
Harzgebundene Schleifscheiben für die Möbel- und Holzindustrie	37
Schleifscheiben Typ 4A9 , AKEMAT	37
Schleifscheiben Typ 14AA1 , AKEMAT	38
Schleifscheiben Typ 14B1 , AKEMAT	39
Schleifscheiben Typ ATUT , AKEMAT	40



INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ KN1 , AKEMAT	41
Schleifscheiben Typ KN2 , AKEMAT	42
Schleifscheiben Typ SUPER , AKEMAT	43
Schleifscheiben Typ VB-ID8 , AKEMAT	44
Schleifscheiben Typ 1V1S , DROZDOWSKI.....	45
Schleifscheiben Typ 3A3 , DROZDOWSKI.....	46
Schleifscheiben Typ 12A2P , KUCHARCZYK	47
Schleifscheiben Typ VB-ID8 , KUCHARCZYK	48
Schleifscheiben Typ 4A2 , LAKFAM	49
Schleifscheiben Typ 11A2 , LAKFAM	50
Schleifscheiben Typ 12A2 , LAKFAM	51
Schleifscheiben Typ 12A2P , LAKFAM	52
Schleifscheiben Typ 14F1 , LAKFAM.....	53
Schleifscheiben Typ SW-F , LAKFAM.....	54
Schleifscheiben Typ VB-ID8 , LAKFAM	55
Schleifscheiben Typ VD-ID14S , LAKFAM.....	56
Schleifscheiben Typ 6A2S , LEUCO	57
Schleifscheiben Typ 13A2 , LEUCO.....	58
Schleifscheiben Typ 13B9 , LEUCO.....	59
Schleifscheiben Typ 13V2 , LEUCO.....	60
Schleifscheiben Typ 14F1 , LOROCH CNC	61
Schleifscheiben Typ ATUT , VOLLMER BIBERACH.....	62
Schleifscheiben Typ SUPER , VOLLMER BIBERACH.....	63
Schleifscheiben Typ VB1 , VOLLMER BIBERACH	64
Schleifscheiben Typ VB2 , VOLLMER BIBERACH	65
Schleifscheiben Typ VB3 , VOLLMER BIBERACH	66
Schleifscheiben Typ VB4 , VOLLMER BIBERACH	67
Schleifscheiben Typ VB5 , VOLLMER BIBERACH	68
Schleifscheiben Typ VB6 , VOLLMER BIBERACH	69
Schleifscheiben Typ VB7 , VOLLMER BIBERACH	70
Schleifscheiben Typ VB-ID8 , VOLLMER BIBERACH.....	71
Schleifscheiben Typ VB-ID14AA , VOLLMER BIBERACH	72
Schleifscheiben Typ VD1 , VOLLMER DORNHAN.....	73
Schleifscheiben Typ VD2 , VOLLMER DORNHAN.....	74
Schleifscheiben Typ VD3 , VOLLMER DORNHAN.....	75
Schleifscheiben Typ VD4 , VOLLMER DORNHAN.....	76



INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ VD5 , VOLLMER DORNHAN.....	77
Schleifscheiben Typ VD6 , VOLLMER DORNHAN.....	78
Schleifscheiben Typ VD7 , VOLLMER DORNHAN.....	79
Schleifscheiben Typ VD8 , VOLLMER DORNHAN.....	80
Schleifscheiben Typ VD9 , VOLLMER DORNHAN.....	81
Schleifscheiben Typ VD10 , VOLLMER DORNHAN.....	82
Schleifscheiben Typ VD11 , VOLLMER DORNHAN.....	83
Schleifscheiben Typ VD12 , VOLLMER DORNHAN.....	84
Schleifscheiben Typ VD13 , VOLLMER DORNHAN.....	85
Schleifscheiben Typ VD-ID14AA , VOLLMER DORNHAN.....	86
Schleifscheiben Typ VD15 , VOLLMER DORNHAN.....	87
Schleifscheiben Typ VD16 , VOLLMER DORNHAN.....	88
Schleifscheiben Typ 1A1W , WALTER.....	89
Schleifscheiben Typ 14A1 , WALTER	90
Schleifscheiben Typ 14AA1 , WALTER	91
Schleifscheiben Typ ATUT , WALTER	92
Schleifscheiben Typ SUPER , WALTER	93
Schleifscheiben Typ WT1 , WALTER	94
Schleifscheiben Typ WT2 , WALTER	95
Schleifscheiben Typ WT3 , WALTER	96
Schleifscheiben Typ WT4 , WALTER	97
Schleifscheiben Typ WT5 , WALTER	98
Schleifscheiben Typ 14A1 , WEINIG.....	99
Schleifscheiben Typ 14F1 , WEINIG	100
Schleifscheiben Typ WG1 , WEINIG	101
Schleifscheiben Typ WG2 , WEINIG	102
Schleifscheiben Typ VB-ID8 , WIDMA	103
Schleifscheiben Typ WI1 , WIDMA.....	104
Schleifscheiben Typ WI2 , WIDMA.....	105
Schleifscheiben Typ WI3 , WIDMA.....	106
Schleifscheiben Typ WI4 , WIDMA.....	107
Schleifscheiben Typ WI5 , WIDMA.....	108
Schleifscheiben Typ WI6 , WIDMA.....	109
Schleifscheiben Typ WI7 , WIDMA.....	110
Schleifscheiben Typ WI8 , WIDMA.....	111
Schleifscheiben Typ WI9 , WIDMA.....	112



INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ WI10 , WIDMA	113
Schleifscheiben Typ WI11 , WIDMA	114
Schleifscheiben Typ 12A2P , UNIWERSALNA	115
Schleifscheiben Typ HW1 , UNIWERSALNA	116
Schleifscheiben Typ HW2 , UNIWERSALNA	117
Schleifscheiben Typ SW-F , UNIWERSALNA.....	118
Leitfaden zur Auswahl von Schleifscheiben	119
Kontakt	120




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 1A1

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **1A1** ist zum Schleifen von Flächen und Bohrungen sowie zum Schärfen von Werkzeugen bestimmt.



Abmessungen

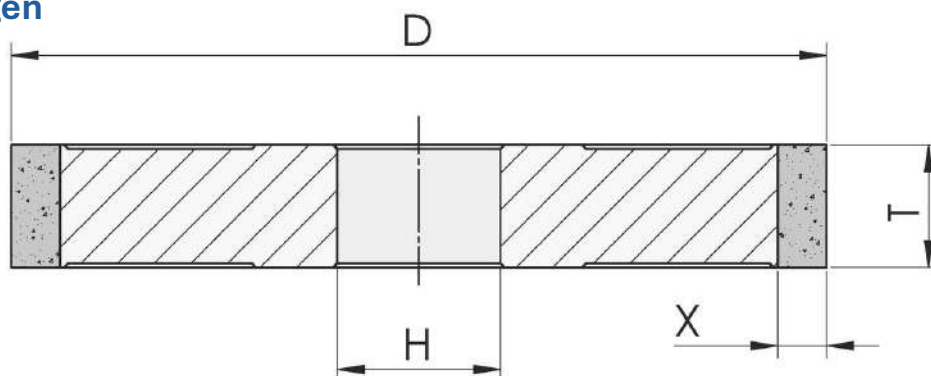

D	T	X	H
13	10 15	2	6
15	10 15 20	2	6
18	10 15 20	2	6
20	10 15 20 25	2	≤10
25	10 15 20 25	2	≤10
32	10 15 20 25 30	2	≤10
40	10 15 20 25	2	≤10
50	10 15 20 25	2	≤20
63	10 15 20 25	2	≤20
80	4 5 10 15 20 25	2 4	≤32
100	4 5 6 8 10 15 20	4 5	gemäß Bestellung
125	4 5 6 8 10 15 20	4 5	gemäß Bestellung
150	4 5 6 8 10 15 20	4 5	gemäß Bestellung
175	4 5 6 8 10 15 20	5 6	gemäß Bestellung
200	5 6 8 10 12 15 20 25 30	5	gemäß Bestellung
225	6 8 10 12 15 20	8 5	gemäß Bestellung
250	10 15 15 20 25	5	gemäß Bestellung
300	10 12 15 20 25	5	gemäß Bestellung
350	15 20 40	5	gemäß Bestellung
400	15 20	5	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D T X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
1A1	125x10x5x20	KA	D107	K75	M B s	1A1-125x10x5x20 KA D107 K75 MBs
1A1	150x15x5x32	KS	B91	V180	T B m	1A1-150x15x5x32 KS B91 V180 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ 1A1R


Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **1A1R** ist zum Trennen bestimmt.

Bei Trennscheiben mit Polyimidbindung weist die Schleifschicht eine sehr hohe Standzeit auf, wodurch ihr Verschleiß im Vergleich zu klassischen Harzbindungen deutlich langsamer erfolgt. Der Einsatz dieser Scheiben erfordert eine Erhöhung der Drehzahl im Vergleich zur Arbeit mit konventionellen Harzbindungen bei gleichbleibendem Vorschub. Dies ist durch den langsameren Verschleiß bedingt, da es andernfalls während des Arbeitsprozesses zu einem Verbiegen der Scheibe kommen könnte, was zu größeren Abweichungen beim Schneiden führen würde.

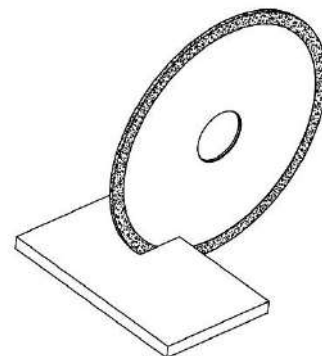

Abmessungen

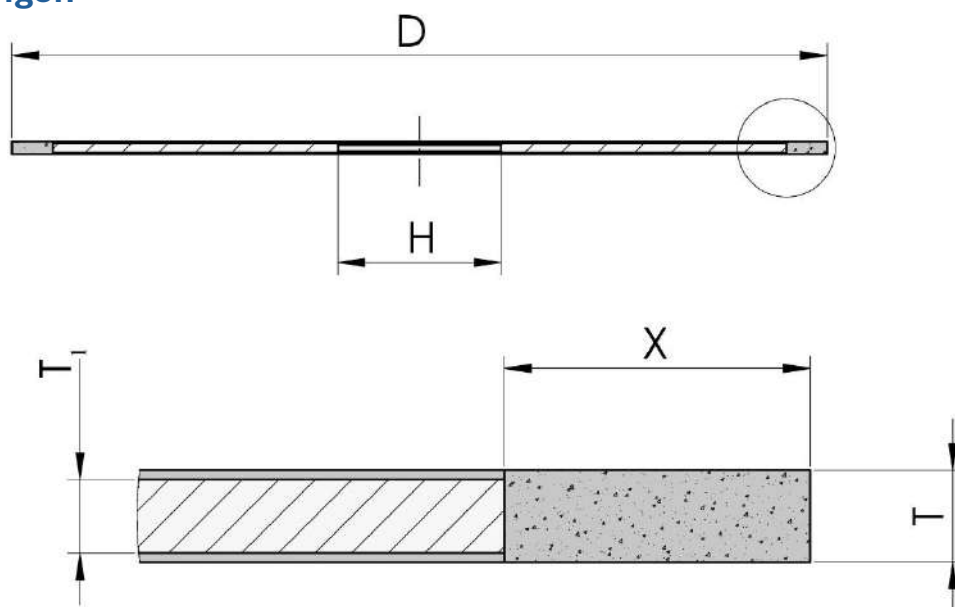

D	T	X	T1	H
100	0,6	5	0,5	gemäß Bestellung
100	1	5	0,8	gemäß Bestellung
100	1,5	5	1,2	gemäß Bestellung
125	1	5	0,8	gemäß Bestellung
125	1,5	5	1,2	gemäß Bestellung
150	1	5	0,8	gemäß Bestellung
180	1,2	10	1	gemäß Bestellung
200	1,5	10	1,3	gemäß Bestellung
250	2	10	1,8	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D T X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
1A1R	100x1x5x20	KS	D107	K75	M B s	1A1R-00x1x5x20 KS D107 K75 MBs
1A1R	125x2x4x32	KS	B91	V180	T B m	1A1R-125x2x4x32 KS B91 V180 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ 1A1W


Anwendung

Die Schleifstiftscheibe Typ **1A1W** ist zum Innenschleifen von Wälzlageringen, Passbohrungen sowie hochpräzisen Schneidwerkzeugen (Fräser, Reibahlen) bestimmt. Die Schleifscheibe wird ebenfalls zum Koordinatenschleifen von Werkstücken mit komplexen Geometrien eingesetzt.




Abmessungen


Variante I

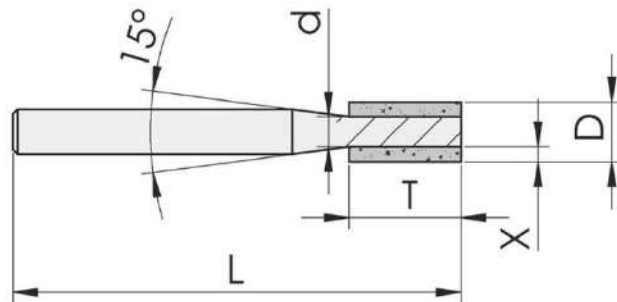

Variante II

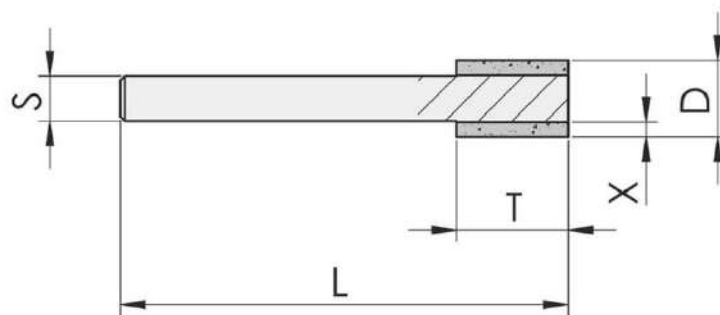

Variante III

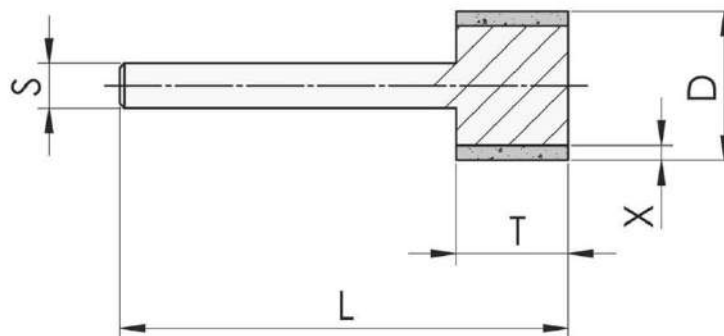

INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

D	T	X	S	d	Variante	L
3	5 10	0,7	3	2	I	gemäß Bestellung
4	5 10	1	3	2	I	gemäß Bestellung
5	5 10	1,5	3	2	I	gemäß Bestellung
6	5 10	1,5	3	–	II	gemäß Bestellung
6	5 10	1,5	6	3	I	gemäß Bestellung
7	5 10	1,5	6	4	I	gemäß Bestellung
8	5 10	2	6	4	I	gemäß Bestellung
9	5 10	2	6	5	I	gemäß Bestellung
10	5 10 15	2	6	–	II	gemäß Bestellung
11	5 10 15	2	6	–	III	gemäß Bestellung
12	5 10 15	2	6	–	III	gemäß Bestellung
13	5 10 15	2	6	–	III	gemäß Bestellung
14	5 10 15	2	6	–	III	gemäß Bestellung
15	5 10 15	2	6	–	III	gemäß Bestellung
16	5 10 15	2	6	–	III	gemäß Bestellung
20	5 10 15	2	6	–	III	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	DTX S/L	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
1A1W	14x15x2x6/50	KS	D107	K75	MB s	1A1W-14x15x2x6/50 KS D107 K75 MBs
1A1W	16x10x2x6/80	KS	B91	V180	T B m	1A1W-16x10x2x6/80 KS B91 V180 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 1EE1

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **1EE1** ist zum Profilschleifen bestimmt.

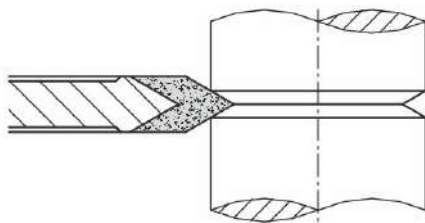

Abmessungen

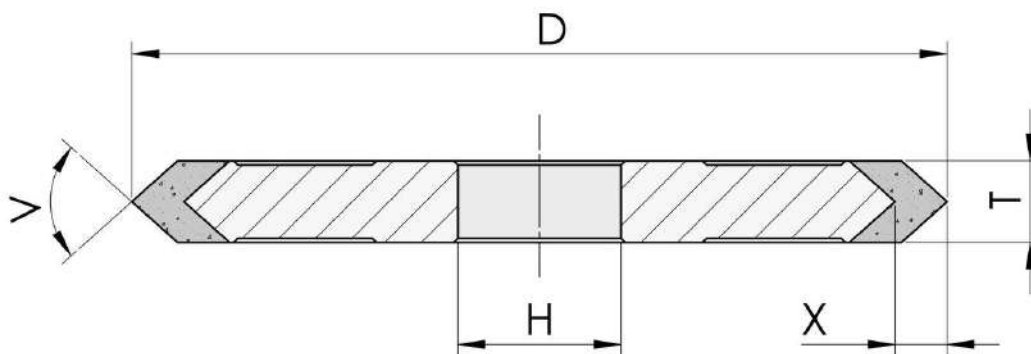

D	T	X	V	H
100	6	3	90°	gemäß Bestellung
100	6	4	60°	gemäß Bestellung
100	6	5	45°	gemäß Bestellung
100	6	6	35°	gemäß Bestellung
125	6	3	90°	gemäß Bestellung
125	6	4	60°	gemäß Bestellung
125	6	5	45°	gemäß Bestellung
125	6	6	35°	gemäß Bestellung
150	6	3	90°	gemäß Bestellung
150	6	4	60°	gemäß Bestellung
150	6	5	45°	gemäß Bestellung
150	6	6	35°	gemäß Bestellung
175	8	3	90°	gemäß Bestellung
175	8	4	60°	gemäß Bestellung
175	8	5	45°	gemäß Bestellung
175	8	6	35°	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D T X H/V	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
1EE1	150x6x5x20/45°	KA	D107	K75	M B s	1EE1-150x6x5x20/45° KA D107 K75 MBs
1EE1	175x8x6x32/35°	KA	B91	V180	T B m	1EE1-175x8x6x32/35° KA B91 V180 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 1F1

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **1F1** ist zum Profilschleifen bestimmt.

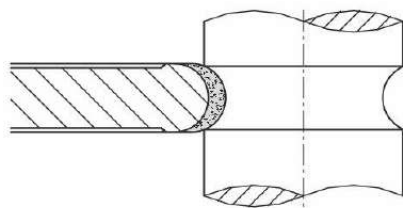

Abmessungen

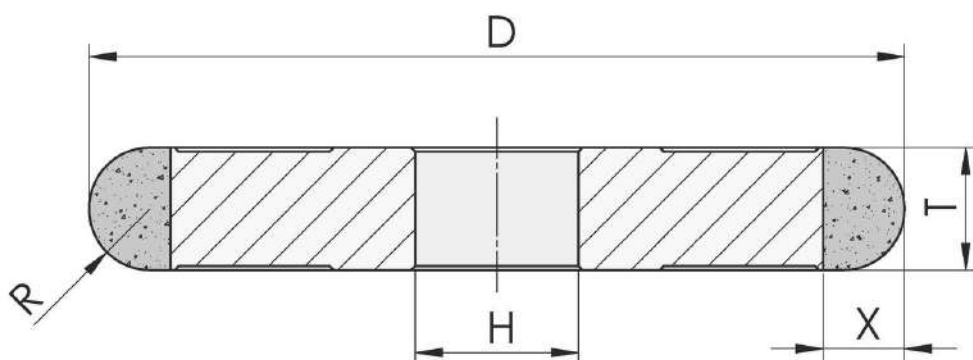

D	T	X	R	H
50	3,2 4	5	$\frac{1}{2} T$	≤ 20
80	4	6	$\frac{1}{2} T$	≤ 20
100	10	5	$\frac{1}{2} T$	gemäß Bestellung
125	20	2	$\frac{1}{2} T$	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D T X R H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
1F1	50x4x5xR2x20	KA	D107	K75	M B s	1F1-50x4x5xR2x20 KA D107 K75 MBs
1F1	125x14x6xR7x32	KA	B91	V180	T B m	1F1-125x14x6xR7x32 KA B91 V180 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 1FF1

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **1FF1** ist zum Profilschleifen bestimmt.

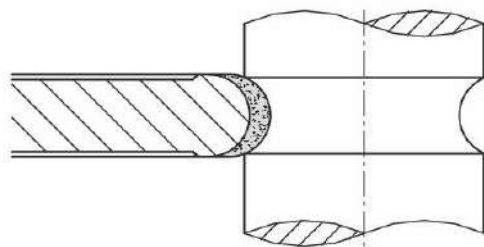

Abmessungen

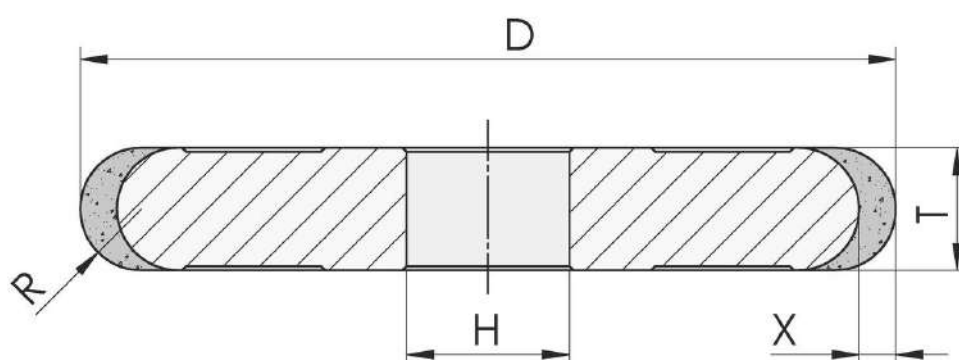

D	T	X	R	H
50	6 7 8 9 10 11 12	2	½ T	≤ 20
75	6 7 8 9 10 11 12	2	½ T	≤ 32
100	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	2	½ T	gemäß Bestellung
125	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	2	½ T	gemäß Bestellung
150	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	2	½ T	gemäß Bestellung
175	6 7 8 9 10 11 12	2	½ T	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D T X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
1FF1	150x16x2xR8x20	KA	D107	K75	M B s	1FF1-150x16x2xR8x20 KA D107 K75 MBs
1FF1	175x12x2xR6x32	KA	B91	V180	T B m	1FF1-175x12x2xR6x32 KA B91 V180 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 1V1

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **1V1** ist zum Profilschleifen bestimmt.

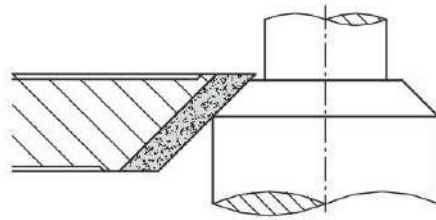

Abmessungen

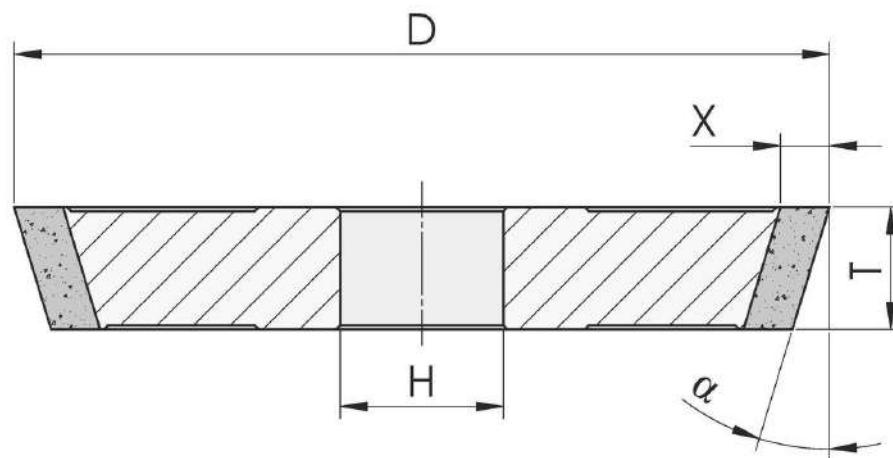

D	T	X	α	H
80	5 10	2 3 4	5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45°	≤ 32
100	5 10	2 3 4	5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45°	gemäß Bestellung
125	5 10	2 3 4	5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45°	gemäß Bestellung
150	5 10	2 3 4	5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45°	gemäß Bestellung
175	5 10	2 3 4	5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45°	gemäß Bestellung
200	5 10	2 3 4	5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45°	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D T X H/α	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
1V1	100x5x2x20/15°	KA	D107	K75	M B s	1V1-100x5x2x20/15° KA D107 K75 MBs
1V1	200x5x4x40/45°	KA	B91	V180	T B m	1V1-200x5x4x40/45° KA B91 V180 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 3AA1

Anwendung

Die zweischichtige Schleifscheibe Typ **3AA1** ist zum Schärfen der Freiflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung bestimmt.

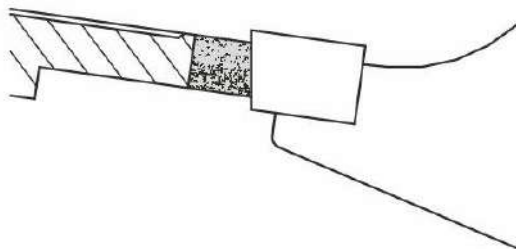

Abmessungen

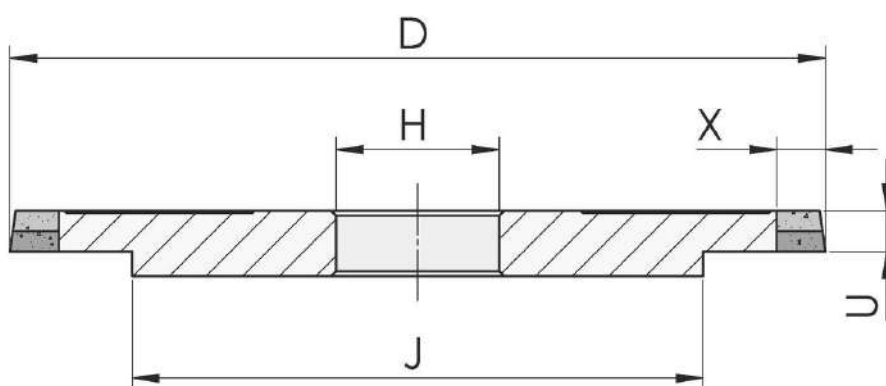

D	U	X	J	H
100	5	6	70	gemäß Bestellung
125	5	6	85	gemäß Bestellung
150	5	6	100	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D U X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
3AA1	100x5x6x20	KA	D126/46	K100/75	M B s	3AA1-100x5x6x20 KA D126/46 K100/75 MBs
3AA1	150x5x6x32	KA	D126/46	K125/100	T B m	3AA1-150x5x6x32 KA D126/46 K125/100 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 4A2

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **4A2** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern aus Hartmetall sowie aus Stahl bestimmt.

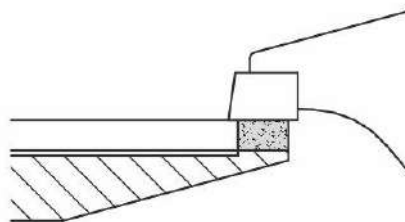

Abmessungen

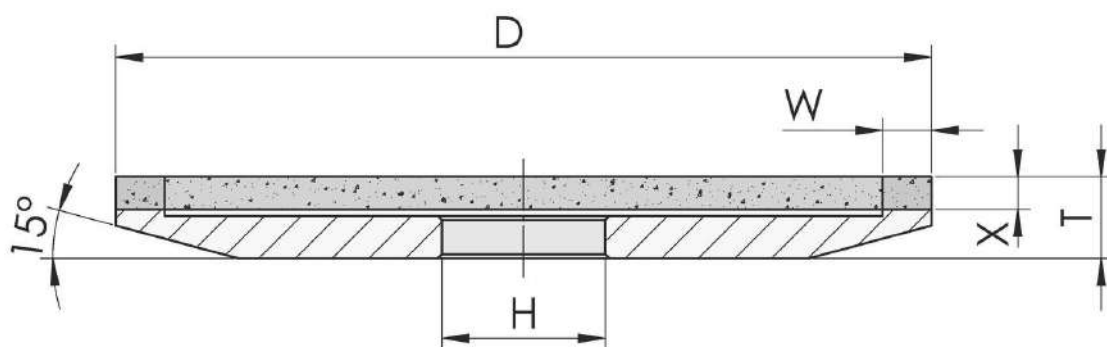

D	W	X	T-X=	H
75	4 5 6	2 3 4	6	≤ 20
80	4 5 6	2 3 4	6	≤ 32
100	4 5 6 10	2 3 4	6	gemäß Bestellung
125	4 5 6 10 15	2 3 4	7	gemäß Bestellung
150	4 5 6 10 15	2 3 4	9	gemäß Bestellung
175	5 6 10 15	2 3 4	10	gemäß Bestellung
200	4 5 6 10 15	2 3 4	11	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
4A2	100x4x2x20	KA	D107	K75	M B s	4A2-100x4x2x20 KA D107 K75 MBs
4A2	200x6x4x32	KA	B91	V180	T B m	4A2-200x6x4x32 KA B91 V180 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 4A9

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **4A9** ist zum Schärfen der Span- und Freiflächen von Kreissägeblättern aus Hartmetall sowie aus Stahl bestimmt.

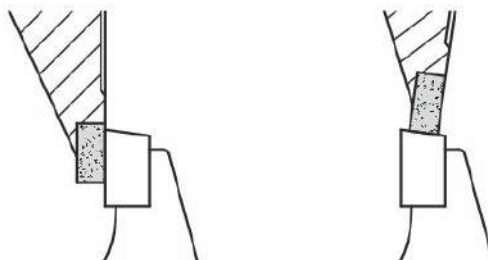

Abmessungen

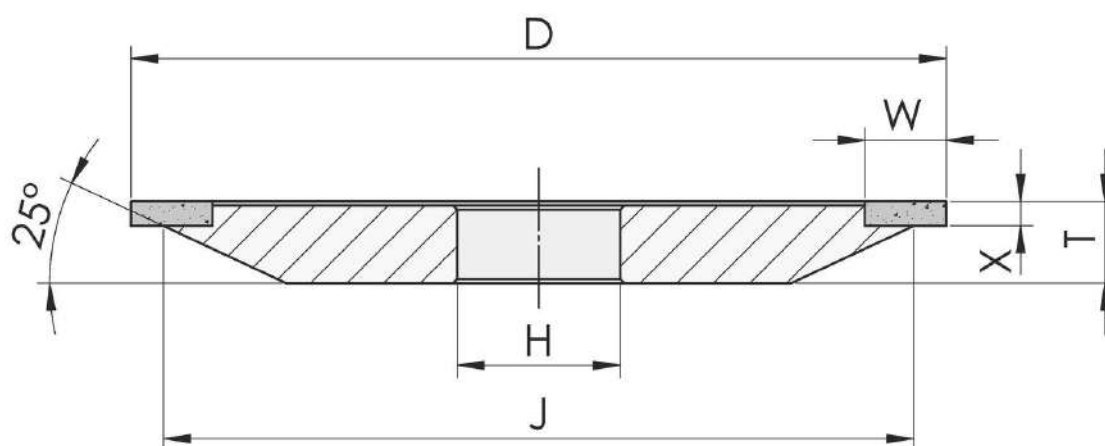

D	W	X	T-X=	J	H
100	6	2 3 4	6	96	gemäß Bestellung
100	10	2 3 4	6	92	gemäß Bestellung
125	6	2 3 4	8	121	gemäß Bestellung
125	10	2 3 4	8	117	gemäß Bestellung
150	6	2 3 4	10	146	gemäß Bestellung
150	10	2 3 4	10	142	gemäß Bestellung
175	6	2 3 4	12	171	gemäß Bestellung
175	10	2 3 4	12	167	gemäß Bestellung
200	6	2 3 4	12	196	gemäß Bestellung
200	10	2 3 4	12	192	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
4A9	100x6x2x20	KA	D107	K75	M B s	4A9-100x6x2x20 KA D107 K75 MBs
4A9	200x6x4x40	KA	B91	V180	T B m	4A9-200x6x4x32 KA B91 V180 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 4BT9

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **4BT9** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern aus Hartmetall sowie aus Stahl bestimmt.

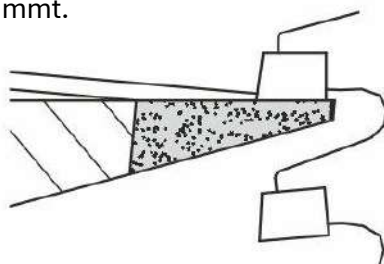

Abmessungen

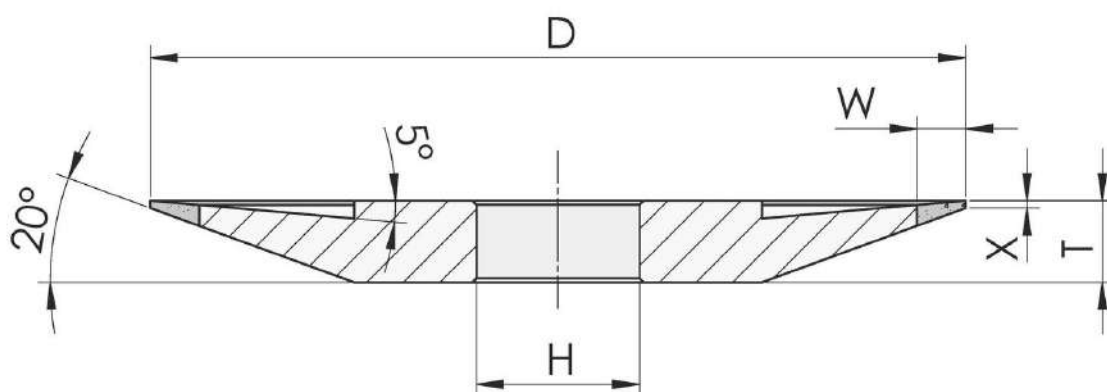

D	W	X	T	H
75	6	1	8	≤ 20
80	6	1	8	≤ 20
100	10	1	10	Gemäß Bestellung
125	10	1 2	12	Gemäß Bestellung
150	10	1 2	14	Gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
4BT9	75x6x1x20	KA	D107	K75	M B s	4BT9-75x6x1x20 KA D107 K75 MBs
4BT9	125x10x2x32	KA	B91	V180	T B m	4BT9-125x10x2x32 KA B91 V180 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 4C9

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **4C9** ist zum Schärfen der Span- und Freiflächen von Kreissägeblättern aus Hartmetall sowie aus Stahl bestimmt.

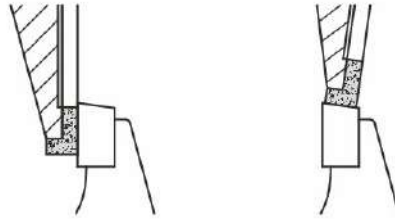

Abmessungen

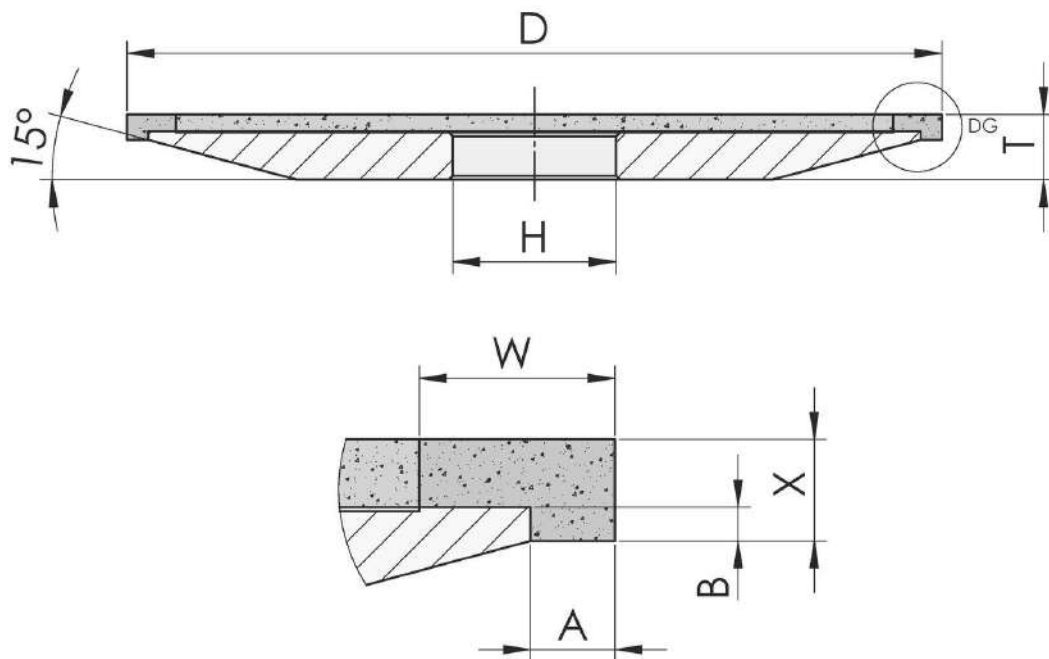

D	W	A	X	B	T	H
80	6 10	2	4	2	8	≤ 32
100	6 10	2	4	2	8	gemäß Bestellung
125	6 10	2	4	2	9	gemäß Bestellung
150	6 10	2	4	2	11	gemäß Bestellung
175	6 10	2	4	2	12	gemäß Bestellung
200	6 10	2	4	2	13	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W A X B H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
4C9	80x6x2x6x2x20	KA	D107	K75	M B s	4C9-80x6x2x6x2x20 KA D107 K75 MBs
4C9	125x10x2x6x2x32	KA	B91	V180	T B m	4C9-125x10x2x6x2x32 KA B91 V180 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 4ET9

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **4ET9** ist zum Schärfen der Span- und Freiflächen von Kreissägeblättern aus Hartmetall sowie aus Stahl bestimmt.

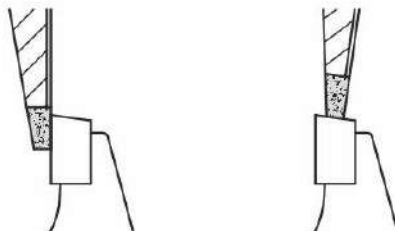

Abmessungen

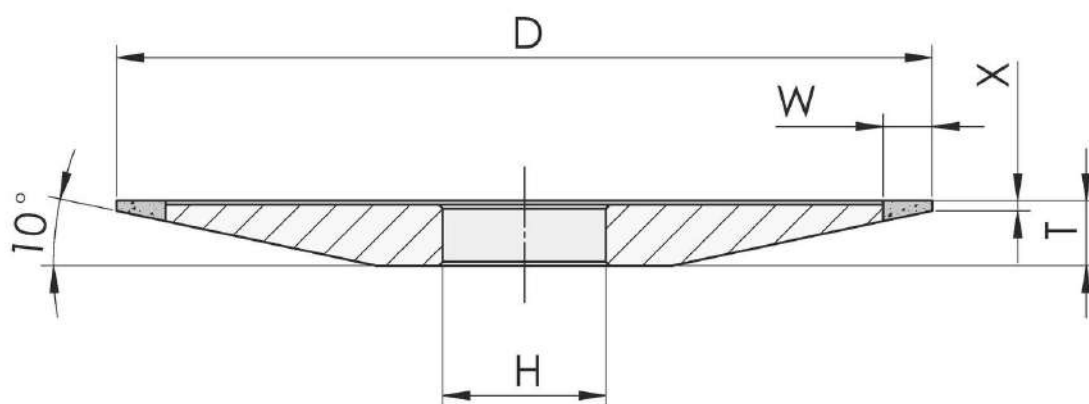

D	W	X	T	H
80	4	1	6	≤ 20
100	4	1	6	≤ 32
100	10	2	6	≤ 32
125	5 10	2	8	gemäß Bestellung
150	5	2	10	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
4ET9	80x4x1x20	KA	D107	K75	M B s	4ET9-80x4x1x20 KA D107 K75 MBs
4ET9	125x10x2x32	KA	B91	V180	T B m	4ET9-125x10x2x32 KA B91 V180 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 6A2

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **6A2** ist zum Schärfen von Schneidwerkzeugen aus Hartmetall sowie aus Stahl bestimmt.

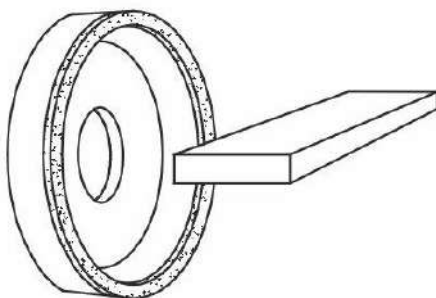

Abmessungen

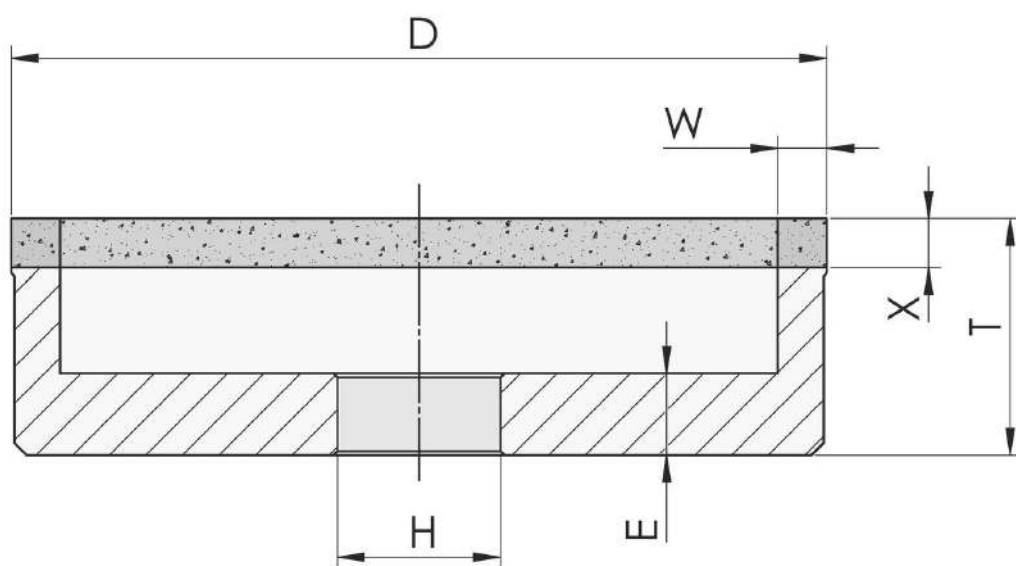

D	W	X	T-X=	E	H
80	4 6 10	2 3 4 5 6	20	10	gemäß Bestellung
100	3	2 3 4	23	10	gemäß Bestellung
100	4 5 6 10	2 3 4 5 6	23	10	gemäß Bestellung
125	3	2 3 4	23	10	gemäß Bestellung
125	4 5 6 10 15	2 3 4 5 6	23	10	gemäß Bestellung
150	4 5 6 10 15	2 3 4 5 6	23	10	gemäß Bestellung
175	5 6 10 15	2 3 4 5 6	23	10	gemäß Bestellung
200	4 5 6 10 15	2 3 4 5 6	25	13	gemäß Bestellung
250	5 6 10	2 3 4 5 6	32	15	gemäß Bestellung
300	5 6	2 3 4 5 6	32	15	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
6A2	100x3x2x20	KA	D107	K75	M B s	6A2-100x3x2x20 KA D107 K75 MBs
6A2	250x6x4x76	KT	B91	V180	T B m	6A2-250x6x4x76 KT B91 V180 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 6A9

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **6A9** ist zum Schärfen von Schneidwerkzeugen aus Hartmetall sowie aus Stahl bestimmt.

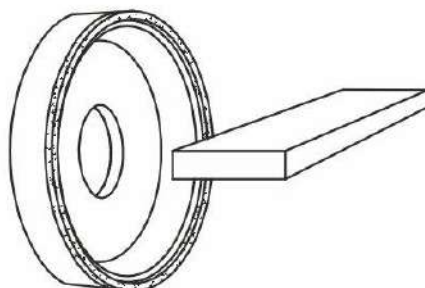

Abmessungen

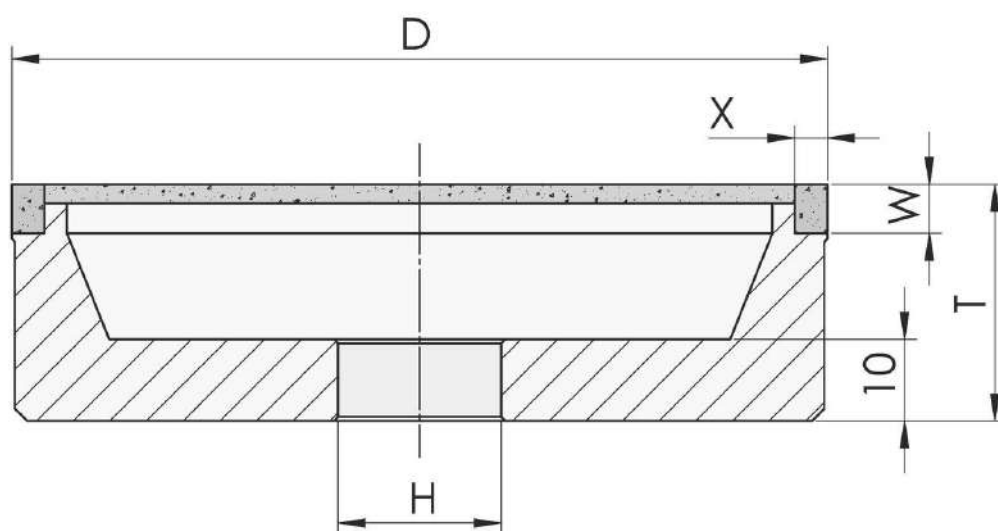

D	X	W	T	H
75	2 4	6 10	25	≤ 32
80	2 3 4	6 10	25	gemäß Bestellung
100	2 3 4	6 10	30	gemäß Bestellung
125	2 3 4	6 10	30	gemäß Bestellung
150	2 3 4	6 10	35	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D X W H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
6A9	75x2x6x20	KT	D107	K75	M B s	6A9-75x2x6x20 KT D107 K75 MBs
6A9	150x4x10x32	KT	B91	V180	T B m	6A9-150x4x10x32 KT B91 V180 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 9A3

Anwendung

Die doppelseitige Schleifscheibe Typ **9A3** ist zum Schärfen von Schneidwerkzeugen aus Hartmetall sowie aus Stahl bestimmt.

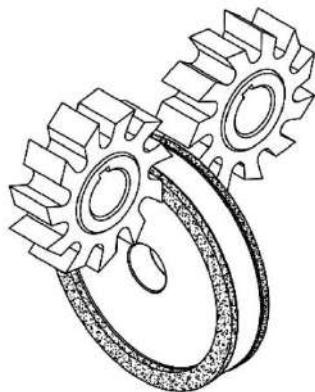

Abmessungen

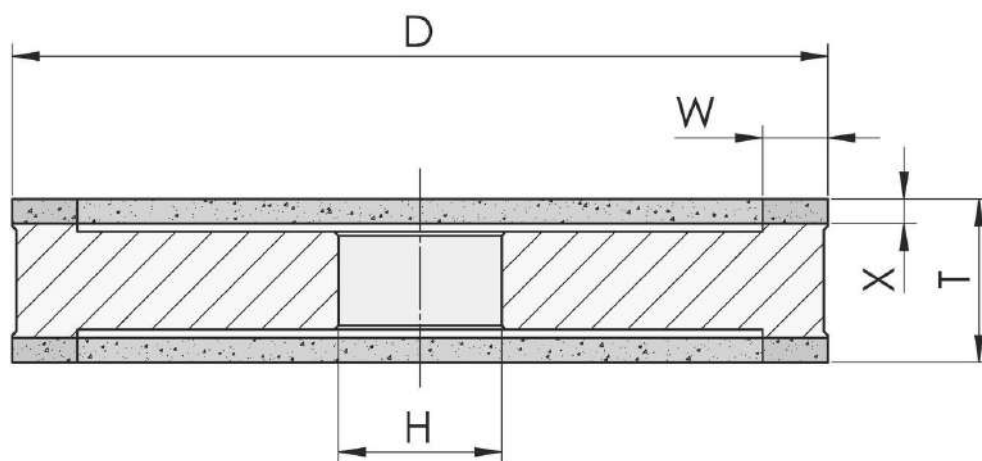

D	W	X	T	H
100	6 10 15	2 3 4	22	gemäß Bestellung
125	6 10 15	2 3 4	22	gemäß Bestellung
150	6 10 15	2 3 4	25	gemäß Bestellung
175	6 10 15	2 3 4	25	gemäß Bestellung
200	6 10 15	2 3 4	30	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbe- dingung en	Sortiment
9A3	100x10x2x20	KA	D107	K75	M B s	9A3-100x10x2x20 KA D107 K75 MBs
9A3	175x15x4x32	KA	B91	V180	T B m	9A3-175x15x4x32 KA B91 V180 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 11A2

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **11A2** ist zum Schärfen von Schneidwerkzeugen aus Hartmetall sowie aus Stahl bestimmt.

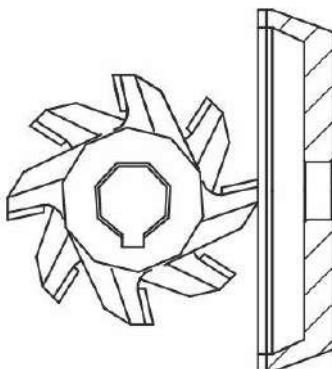

Abmessungen

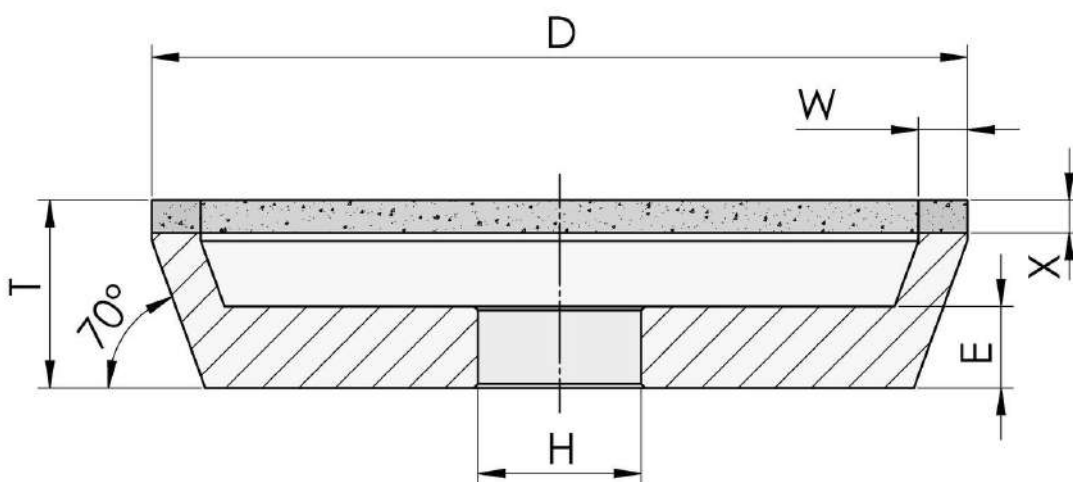

D	W	X	T-X=	E	H
80	4 6 10	2 3 4	20	10	≤ 32
100	3 4 5 6 10	2 3 4	23	10	gemäß Bestellung
125	3 4 5 6 10 15	2 3 4	23	10	gemäß Bestellung
150	4 5 6 10 15	2 3 4	23	10	gemäß Bestellung
175	5 6 10 15	2 3 4	23	10	gemäß Bestellung
200	5 6 10 15	2 3 4	25	13	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsb e dingung en	Sortiment
11A2	100x3x2x20	KA	D126	K75	S B s	11A2-100x3x2x20 KA D126 K75 SBs
11A2	175x6x4x32	KA	B126	V180	T B m	11A2-175x6x4x32 KA B126 V180 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 11V2

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **11V2** ist zum Schärfen von Schneidwerkzeugen aus Hartmetall sowie aus Stahl bestimmt.

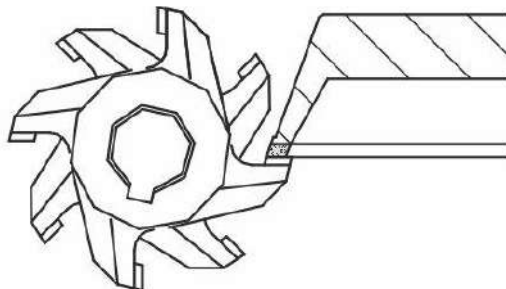

Abmessungen

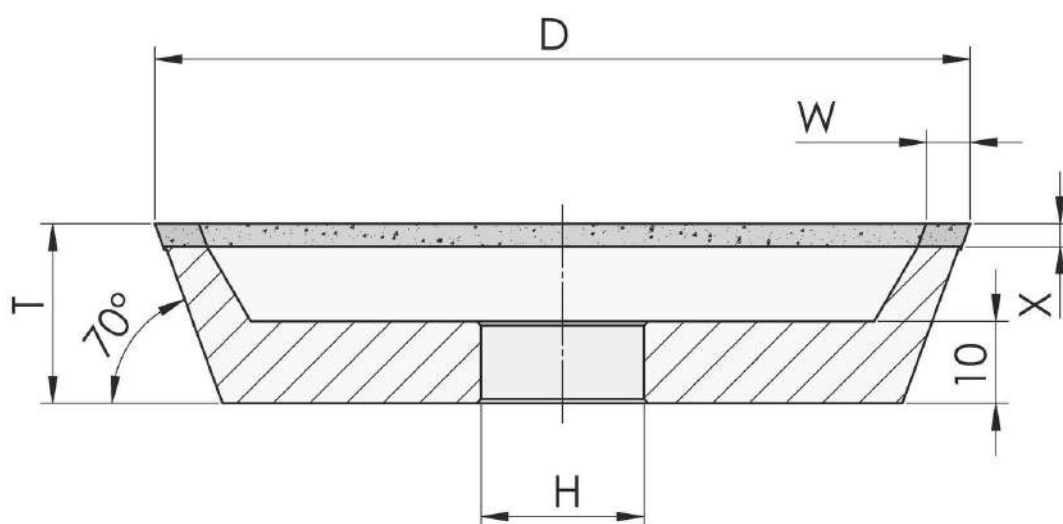

D	W	X	T	H
100	3	2	22	gemäß Bestellung
100	4	4	24	gemäß Bestellung
125	3	2	22	gemäß Bestellung
150	3	2	22	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
11V2	100x4x4x20	KA	D126	K100	M B s	11V2-100x4x4x20 KA D126 K100 MBs
11V2	150x3x2x32	KA	B126	V240	T B m	11V2-150x3x2x32 KA B126 V240 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 11V9

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **11V9** ist zum Schärfen von Schneidwerkzeugen aus Hartmetall sowie aus Stahl bestimmt.


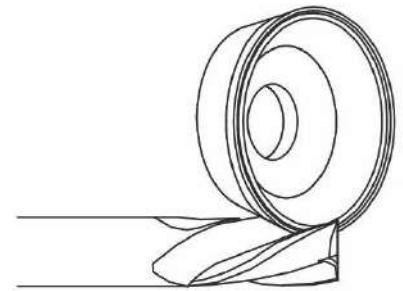


Abmessungen

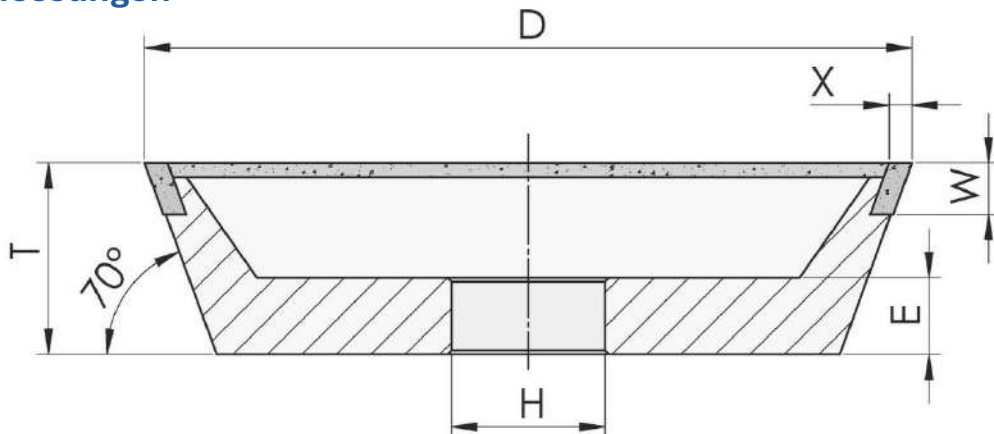

Wersja D=20

Wersja D=30



D	X	W	T	E	H
20	2	6	13	5	≤ 8
30	2	6	20	8	≤ 10
50	2 3	6 10	30	10	≤ 10
75	2 3	6 10	30	10	≤ 20
100	2 3 4	6 10	35	10	gemäß Bestellung
125	2 3 4	6 10	40	10	gemäß Bestellung
150	2 3 4	6 10	40	10	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleifscheibe	D X W H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
11V9	50x2x10x10	KT	D107	K75	S B s	11V9-50x2x10x10 KT D107 K75 SBs
11V9	150x3x6x32	KT	B91	V180	T B m	11V9-150x3x6x32 KT B91 V180 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 12A2

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **12A2** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern aus Hartmetall sowie aus Stahl bestimmt.

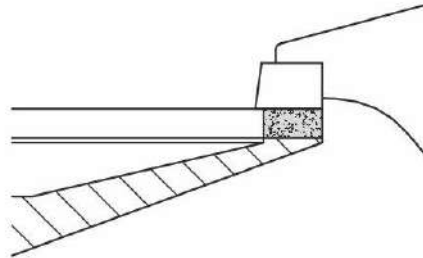

Abmessungen

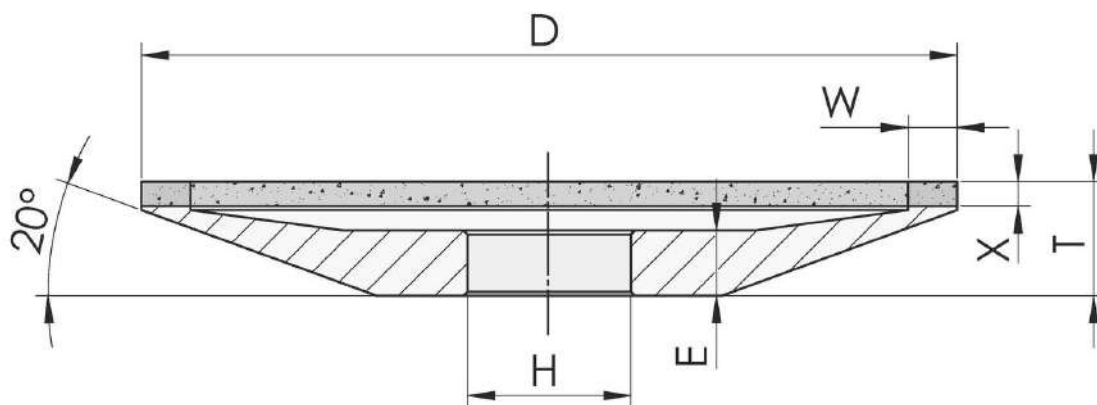

D	W	X	T-X=	E	H
75	4 5 6	2 3 4	8	6	≤ 20
80	4 5 6	2 3 4	8	6	≤ 20
100	3 4 5 6 10	2 3 4	10	8	≤ 32
125	3 4 5 6 10 15	2 3 4	14	8	gemäß Bestellung
150	4 5 6 10 15	2 3 4	16	9	gemäß Bestellung
175	4 5 6 10 15	2 3 4	18	10	gemäß Bestellung
200	4 5 6 10 15	2 3 4	20	12	gemäß Bestellung
250	6 10	2 3 4	20	13	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbe- dingungen	Sortiment
12A2	75x4x2x20	KT	D107	K75	S B s	12A2-75x4x2x20 KT D107 K75 SBs
12A2	250x6x4x32	KA	B107	V180	T B m	12A2-250x6x4x32 KA B107 V180 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 12A2/45°

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **12A2/45°** ist zum Schärfen von Schneidwerkzeugen aus Hartmetall sowie aus Stahl bestimmt.



Abmessungen

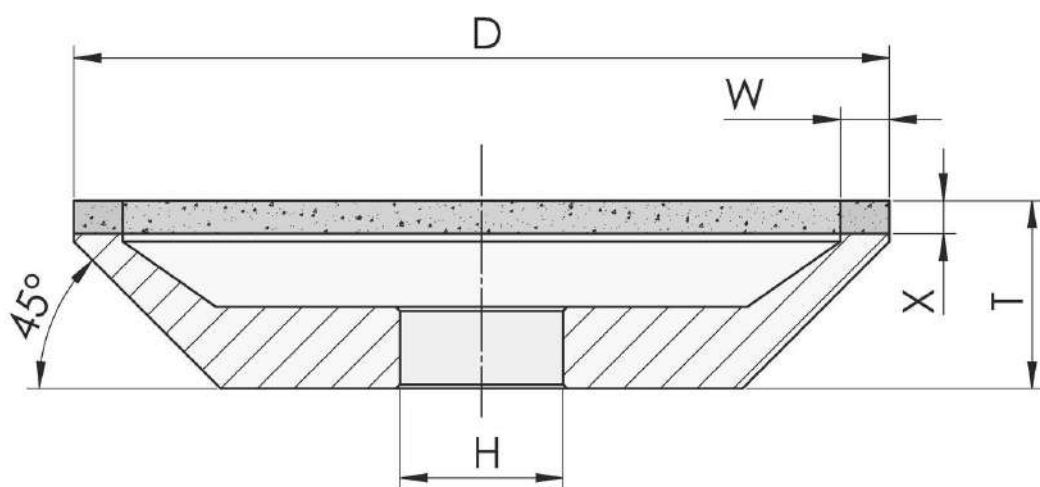

D	W	X	T-X=	E	H
80	4 6 10	2 3 4	20	10	≤ 25
100	3 4 5 6 10	2 3 4	23	10	gemäß Bestellung
125	3 4 5 6 10 15	2 3 4	23	10	gemäß Bestellung
150	4 5 6 10 15	2 3 4	23	10	gemäß Bestellung
175	5 6 10 15	2 3 4	23	10	gemäß Bestellung
200	5 6 10 15	2 3 4	25	13	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
12A2/45°	80x4x2x20	KA	D107	K75	M B s	12A2/45°-80x4x2x20 KT D107 K75 MBs
12A2/45°	75x3x10x32	KA	B91	V180	T B m	12A2/45°-75x3x10x10 KA B91 V180 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 12C9

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **12C9** ist zum Schärfen der Span- und Freiflächen von Kreissägeblättern aus Hartmetall sowie aus Stahl bestimmt.

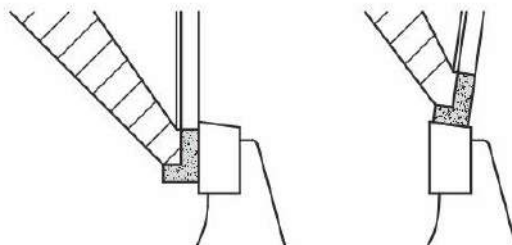

Abmessungen

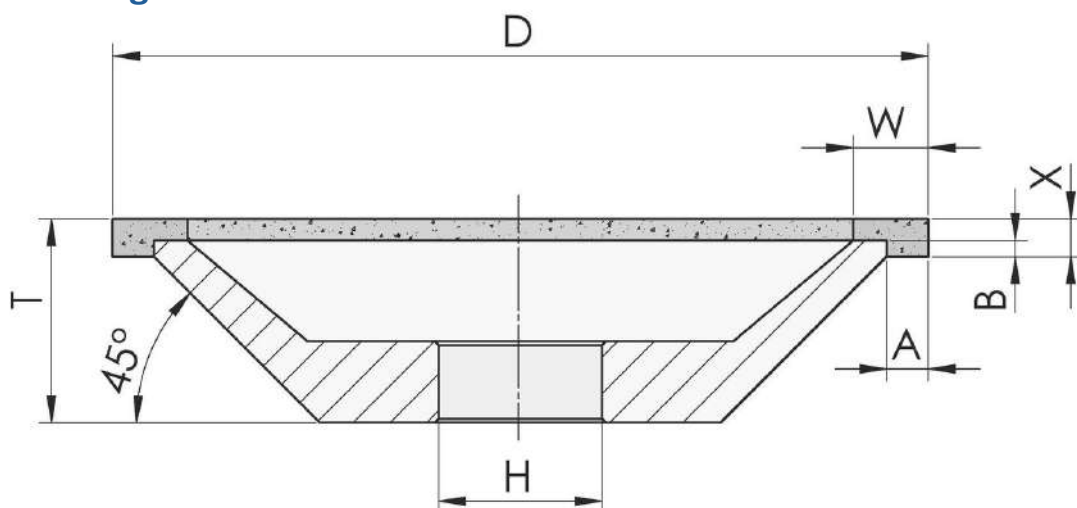

D	W	A	X	B	T	H
100	6 10	2	4	2	26	gemäß Bestellung
125	6 10	2	4	2	26	gemäß Bestellung
150	6 10	2	4	2	26	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W A X B H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
12C9	100x6x2x4x2x20	KA	D107	K75	M B s	12C9-100x6x2x4x2x20 KA D107 K75 MBs
12C9	150x10x2x4x2x32	KA	B91	V180	T B m	12C9-150x10x2x4x2x32 KA B91 V180 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 12V2

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **12V2** ist zum Schärfen von Schneidwerkzeugen aus Hartmetall sowie aus Stahl bestimmt.

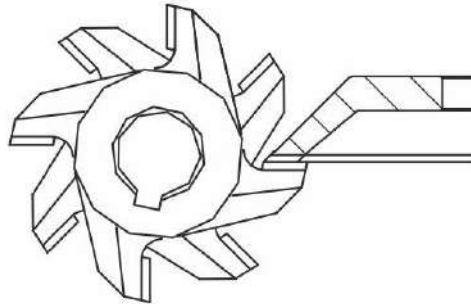

Abmessungen

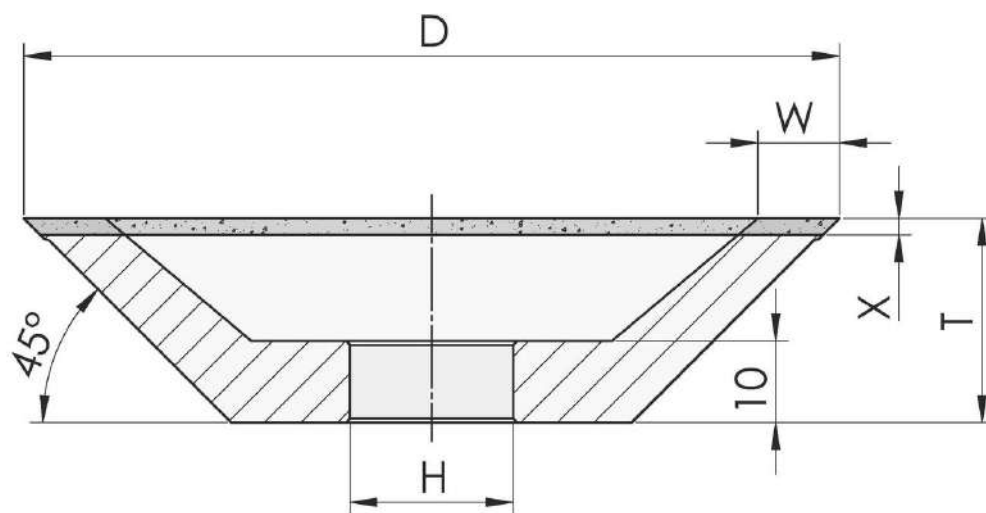

D	W	X	T-X=	H
100	6 10	2 4	23	gemäß Bestellung
125	6 10	2 4	23	gemäß Bestellung
150	6 10	2 4	23	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
12V2	100x6x2x20	KT	D126	K75	M B s	12V2-100x6x2x20 KT D126 K75 MBs
12V2	150x10x4x32	KA	B126	V180	S B m	12V2-150x10x4x32 KA B126 V180 SBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 12V9

Anwendung


Die Schleifscheibe Typ **12V9** ist zum Schärfen von Schneidwerkzeugen aus Hartmetall sowie aus Stahl bestimmt.



Abmessungen

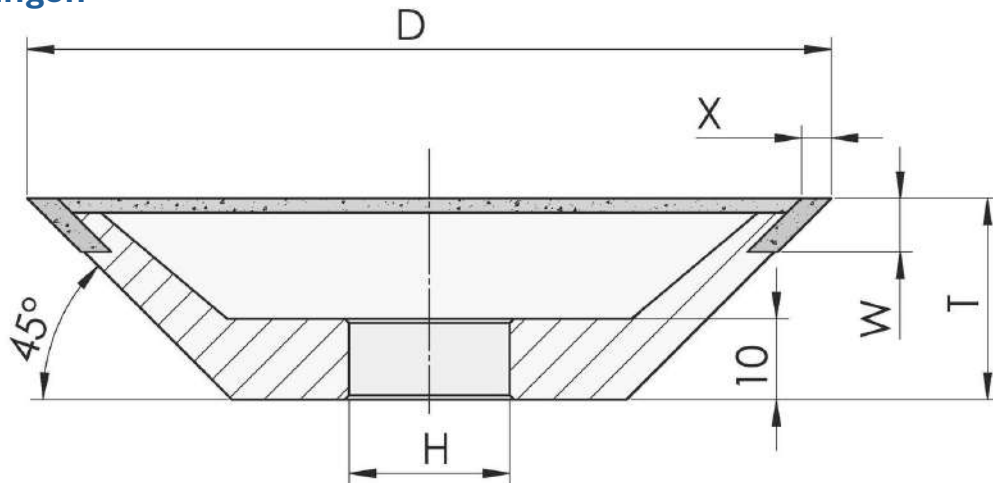

Wersja D=50

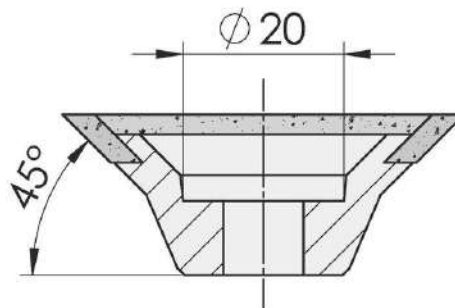

D	W	X	T	H
50	2 3	6 10	20	≤ 13
75	2 3	6 10	20	≤ 20
100	2 3 4	6 10	20	gemäß Bestellung
125	2 3 4	6 10	25	gemäß Bestellung
150	2 3 4	6 10	25	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleifscheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
12V9	50x2x6x10	KT	D64	K75	S B m	12V9-50x2x6x10 KT D64 K75 SBm
12V9	150x3x10x32	KT	B107	V120	T B m	12V9-150x3x10x32 KT B107 V120 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 14A1

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **14A1** ist zum Schleifen von Flächen, zum Profilschleifen sowie zum Schärfen von Werkzeugen bestimmt.

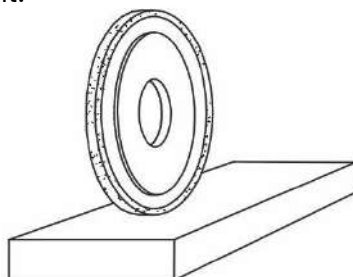

Abmessungen

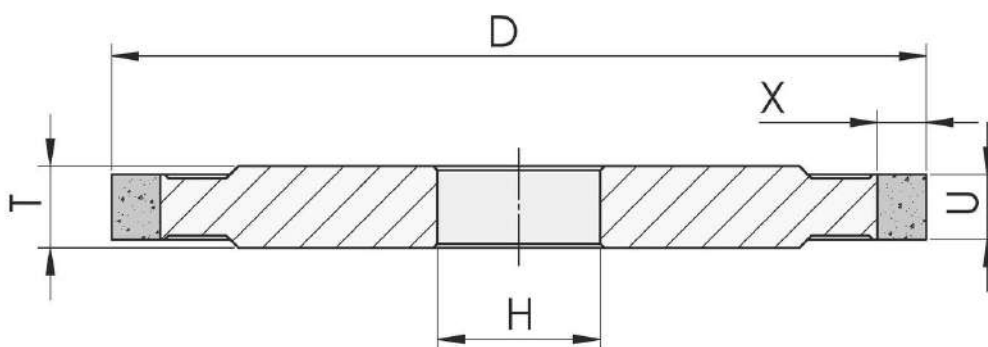

D	U	X	T	H
80	2 3 4 5	4 5 6	6	gemäß Bestellung
80	6	4 5 6	8	gemäß Bestellung
80	7 8	4 5 6	10	gemäß Bestellung
100	2 3 4 5	4 5 6	6	gemäß Bestellung
100	6	4 5 6	8	gemäß Bestellung
100	7 8	4 5 6	10	gemäß Bestellung
125	2 3 4 5	4 5 6	6	gemäß Bestellung
125	6	4 5 6	8	gemäß Bestellung
125	7 8	4 5 6	10	gemäß Bestellung
150	2 3 4 5 6	4 5 6	8	gemäß Bestellung
150	7 8	4 5 6	10	gemäß Bestellung
175	2 3 4 5 6	5 6	8	gemäß Bestellung
175	7 8	5 6	10	gemäß Bestellung
200	2 3 4 5 6 7 8	5 6 7	10	gemäß Bestellung
225	2 3 4 5 6 7 8	5	10	gemäß Bestellung
250	2 3 4 5 6 7 8	5	12	gemäß Bestellung
300	2 3 4 5 6 7 8	5	15	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D U X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
14A1	80x2x4x20	KA	D91	K75	M B s	14A1-80x2x4x20 KA D91 K75 MBs
14A1	250x8x5x76	KA	B107	V180	T B m	14A1-250x8x5x76 KA B107 V180 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 14B1

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **14B1** ist zum Profilschleifen bestimmt.

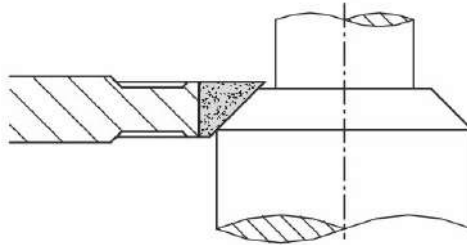

Abmessungen

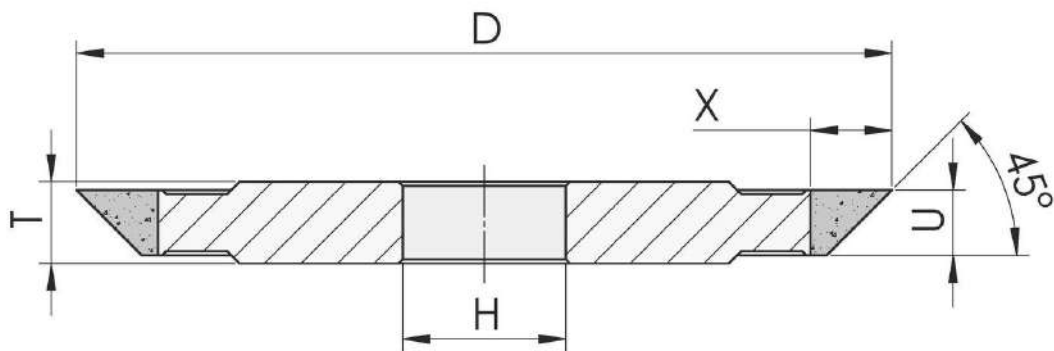

D	U	X	T	H
80	2 3	4 5 6	6	gemäß Bestellung
80	4	5 6	6	gemäß Bestellung
80	5	6	6	gemäß Bestellung
100	2 3	4 5 6	6	gemäß Bestellung
100	4	5 6	6	gemäß Bestellung
100	5	6	6	gemäß Bestellung
125	2 3	4 5 6	6	gemäß Bestellung
125	4	5 6	6	gemäß Bestellung
125	5	6	6	gemäß Bestellung
150	2 3	4 5 6	8	gemäß Bestellung
150	4	5 6	8	gemäß Bestellung
150	5	6	8	gemäß Bestellung
175	2 3 4	5 6	8	gemäß Bestellung
175	5	6	8	gemäß Bestellung
200	2 3 4	5 6 7	10	gemäß Bestellung
200	5	6 7	10	gemäß Bestellung
200	6	7	10	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D U X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
14B1	80x2x6x20	KA	D107	K75	M B s	14B1-80x2x6x20 KA D107 K75 MBs
14B1	100x6x4x20	KA	B91	V180	T B m	14B1-100x6x4x20 KA B91 V180 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 14EE1

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **14EE1** ist zum Profilschleifen bestimmt.

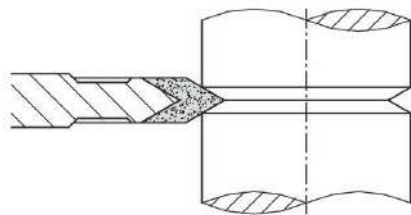

Abmessungen

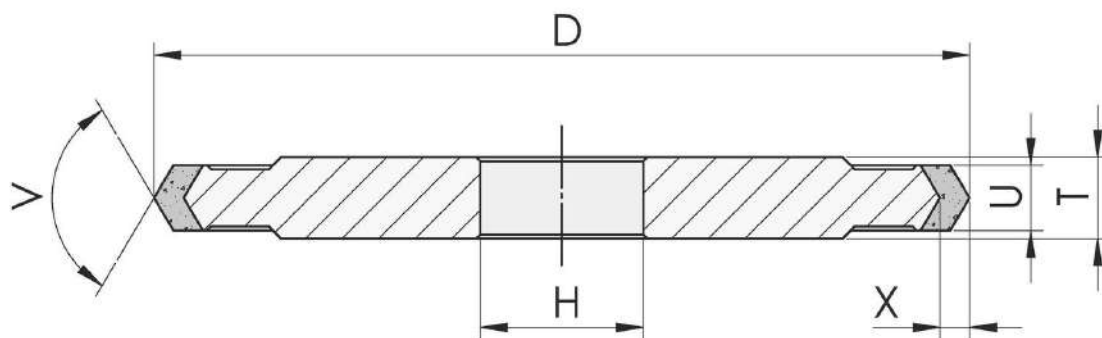

D	U	X	V	T	H
100	3 4	3	90°	6	gemäß Bestellung
100	3 4	4	60°	6	gemäß Bestellung
100	3 4	5	45°	6	gemäß Bestellung
100	3 4	6	35°	6	gemäß Bestellung
125	3 4	3	90°	6	gemäß Bestellung
125	3 4	4	60°	6	gemäß Bestellung
125	3 4	5	45°	6	gemäß Bestellung
125	3 4	6	35°	6	gemäß Bestellung
150	3 4	3	90°	6	gemäß Bestellung
150	3 4	4	60°	6	gemäß Bestellung
150	3 4	5	45°	6	gemäß Bestellung
150	3 4	6	35°	6	gemäß Bestellung
175	4 5	3	90°	8	gemäß Bestellung
175	4 5	4	60°	8	gemäß Bestellung
175	4 5	5	45°	8	gemäß Bestellung
175	4 5	6	35°	8	gemäß Bestellung
200	4	3	90°	10	gemäß Bestellung
200	4	4	60°	10	gemäß Bestellung
200	4	5	45°	10	gemäß Bestellung
225	4	6	60°	10	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleifscheibe	D U X H/V	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
14EE1	100x2x4x20/60°	KA	D107	K75	M B s	14EE1-100x2x4x20/60° KA D107 K75 MBs
14EE1	150x4x4x32/60°	KA	B91	V180	T B m	14EE1-150x4x4x32/60° KA B91 V180 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 14F1

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **14F1** ist zum Profil- und Wälzschleifen bestimmt.

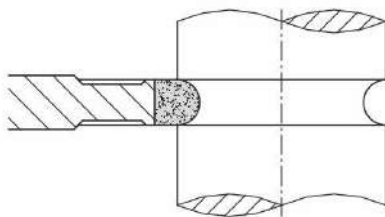

Abmessungen

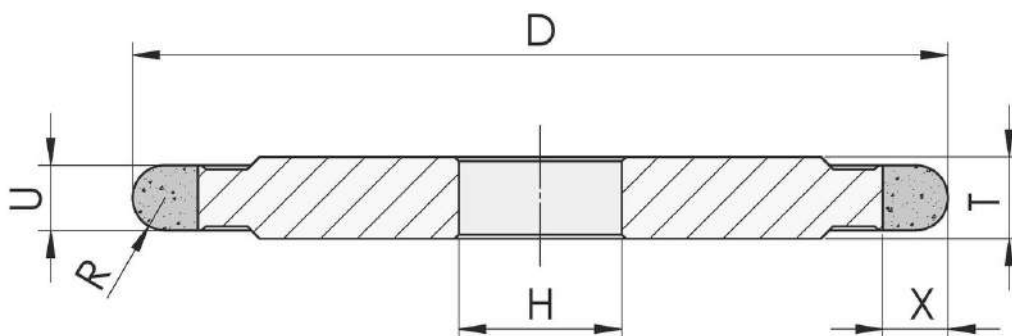

D	U	X	R	T	H
80	2 2,5 3 3,5 4 5	4 5 6	½ U	6	gemäß Bestellung
80	6	4 5 6	½ U	8	gemäß Bestellung
100	2 2,5 3 3,5 4 5	4 5 6	½ U	6	gemäß Bestellung
100	6	4 5 6	½ U	8	gemäß Bestellung
125	2 2,5 3 3,5 4 5	4 5 6	½ U	6	gemäß Bestellung
125	6	4 5 6	½ U	8	gemäß Bestellung
150	2 2,5 3 3,5 4 5 6	4 5 6	½ U	8	gemäß Bestellung
175	2 2,5 3 3,5 4 5 6	5 6	½ U	8	gemäß Bestellung
200	2 2,5 3 3,5 4 5 6	5 6 7	½ U	8	gemäß Bestellung
225	2 2,5 3 3,5 4 5	5	½ U	10	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D U X R H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
14F1	100x2x6xR1x20	KS	D91	K100	M B s	14F1-100x2x6xR1x20 KS D91 K100 MBs
14F1	225x4x5xR2x60	KA	B64	V240	T B m	14F1-225x4x5xR2x60 KA B64 V240 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 14U1

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **14U1** ist zum Profilschleifen bestimmt.

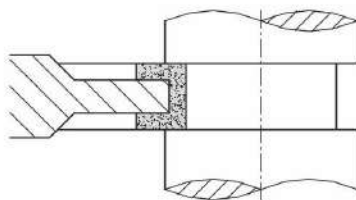

Abmessungen

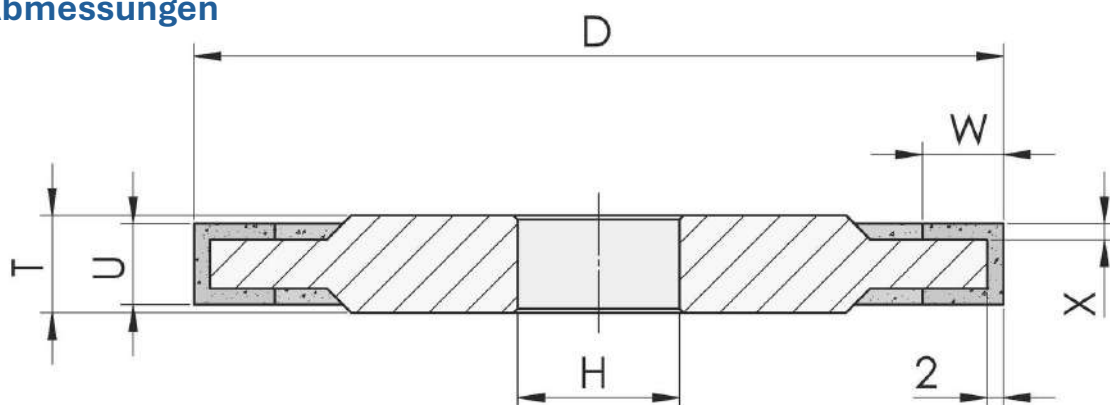

D	U	W	X	T	H
80	5	6 10	2	6	gemäß Bestellung
80	6	6 10	2	8	gemäß Bestellung
80	8	6 10	2	10	gemäß Bestellung
80	10	6 10	2	12	gemäß Bestellung
100	5	6 10	2	6	gemäß Bestellung
100	6	6 10	2	8	gemäß Bestellung
100	8	6 10	2	10	gemäß Bestellung
100	10	6 10	2	12	gemäß Bestellung
125	5	6 10	2	6	gemäß Bestellung
125	6	6 10	2	8	gemäß Bestellung
125	8	6 10	2	10	gemäß Bestellung
125	10	6 10	2	12	gemäß Bestellung
150	5	6 10	2	6	gemäß Bestellung
150	6	6 10	2	8	gemäß Bestellung
150	8	6 10	2	10	gemäß Bestellung
150	10	6 10	2	12	gemäß Bestellung
175	5	6 10	2	6	gemäß Bestellung
175	6	6 10	2	8	gemäß Bestellung
175	8	6 10	2	10	gemäß Bestellung
175	10	6 10	2	12	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D U W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
14U1	100x6x6x2x20	KA	D126	K100	M B s	14U1-100x6x6x2x20 KA D126 K100 MBs
14U1	175x10x10x2x32	KA	B126	V240	T B m	14U1-175x10x10x2x32 KA B126 V240 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 15V9

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **15V9** ist zum Schärfen von Schneidwerkzeugen aus Hartmetall sowie aus Stahl bestimmt.

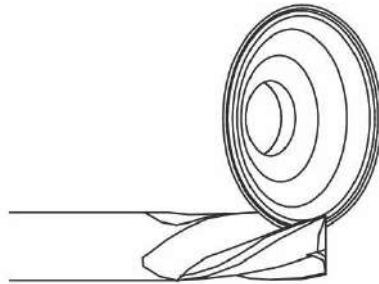

Abmessungen

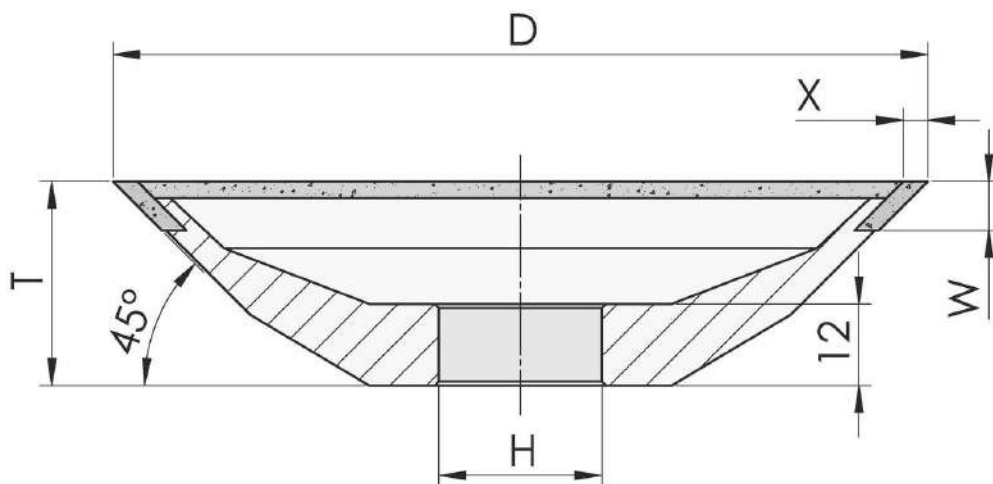

D	X	T	H
100	2 3	6 10	≤ 20
125	2 3	6 10	gemäß Bestellung
150	2 3	6 10	gemäß Bestellung
175	2 3	6 10	gemäß Bestellung
200	2 3	6 10	gemäß Bestellung
225	2 3	6 10	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D X W H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
15V9	100x2x6x20	KT	D107	K75	M B s	15V9-100x2x6x20 KT D107 K75 MBs
15V9	150x3x10x32	KT	B91	V180	T B m	15V9-150x3x10x32 KT B91 V180 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ 4A9, AKEMAT

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **4A9** ist zum Schärfen der Seitenflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf der Schleifmaschine AKEMAT F bestimmt.

Abmessungen

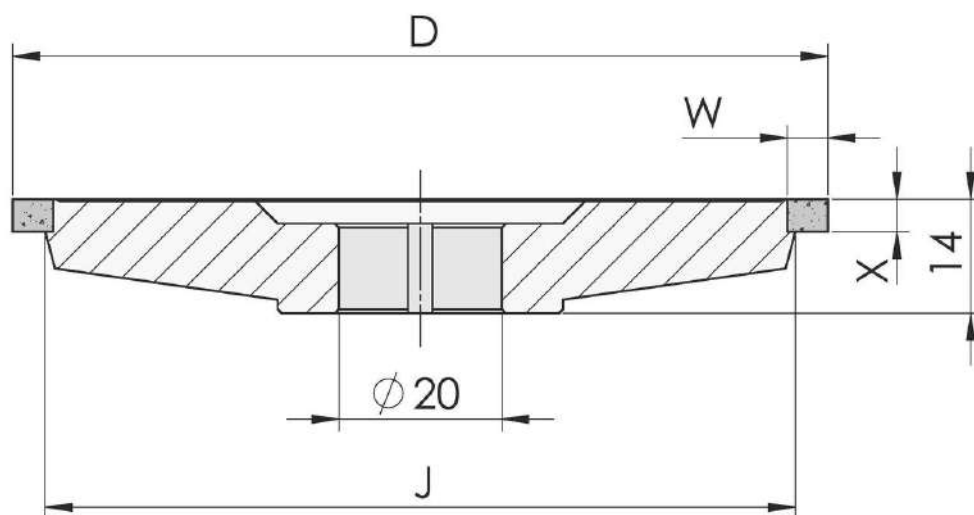

D	W	X	J	H
75	4	4	72	20
100	5	4	97	20
100	6	4	95	20

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
4A9	75x4x4x20	KT	D91	K75	M B s	4A9-75x4x4x20 KT D91 K75 MBs
4A9	100x6x4x20	KA	B76	V240	T B m	4A9-100x6x4x20 KA B76 V240 TBm



INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ **14AA1**, AKEMAT

Anwendung

Die zweischichtige Schleifscheibe Typ **14AA1** ist zum Schärfen der Freiflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf der Schleifmaschine AKEMAT U bestimmt.

Dank zwei Schleifschichten – Nr. I mit gröberer Körnung und Nr. II mit feinerer Körnung – ist es möglich, das Vor- und Fertigschleifen in einem Arbeitsgang durchzuführen. Dies ermöglicht eine deutliche Verkürzung der Bearbeitungszeit sowie eine Verlängerung der Standzeit des geschärften Werkzeugs.

Abmessungen

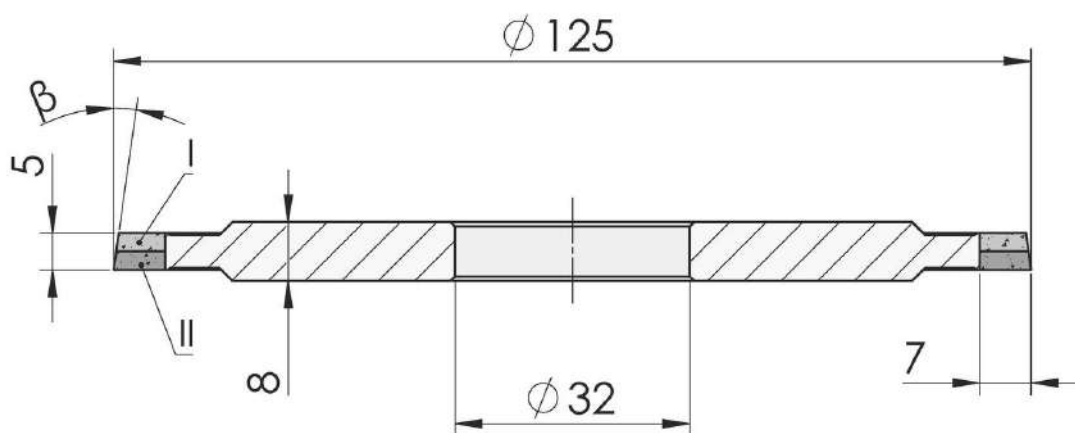

D	U	X	T	H	β
125	5	7	8	32	0° 8° 15°

Bestellbeispiel

Schleifscheibe	D U X H / β	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
14AA1	125x5x7x32/0°	KA	D126/46	K100/75	M B s	14AA1-125x5x7x32/0° KA D126/46 K100/75 MBs
14AA1	125x5x7x32/8°	KA	D126/46	K125/100	T B m	14AA1-125x5x7x32/8° KA D126/46 K125/100 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **14B1**, AKEMAT

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **14B1** ist zum Schärfen der Freiflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf der Schleifmaschine AKEMAT B bestimmt.

Abmessungen

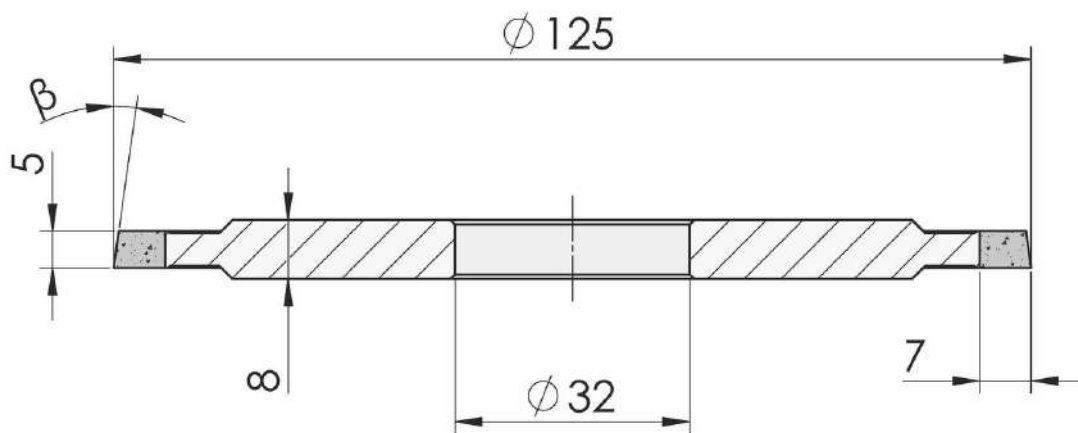

D	U	X	T	H	β
125	5	7	8	32	5° 8° 15°

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D U X H / β	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
14B1	125x5x7x32/8°	KA	D64	K125	M B s	14B1-125x5x7x32/8° KA D64 K125 MBs
14B1	125x5x7x32/15°	KA	D76	K100	T B m	14B1-125x5x7x32/15° KA D76 K100 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **ATUT**, AKEMAT

Anwendung

Die Hochleistungsschleifscheibe Typ **ATUT** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf der Schleifmaschine AKEMAT B bestimmt.

Abmessungen

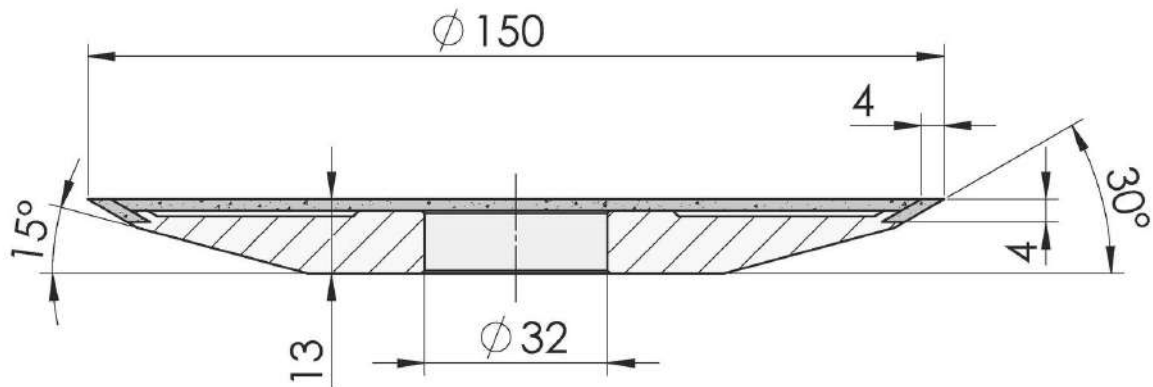

D	X	W	T	H
150	4	4	13	32

Bestellbeispiel

Schleifscheibe	D X W H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
ATUT	150x4x4x32	KT	D46	K125	M B s	ATUT-150x4x4x32 KT D46 K125 MBs
ATUT	150x4x4x32	KT	D76	K125	T B m	ATUT-150x4x4x32 KT D76 K125 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **KN1**, AKEMAT

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **KN1** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf der Schleifmaschine AKEMAT B bestimmt.

Abmessungen

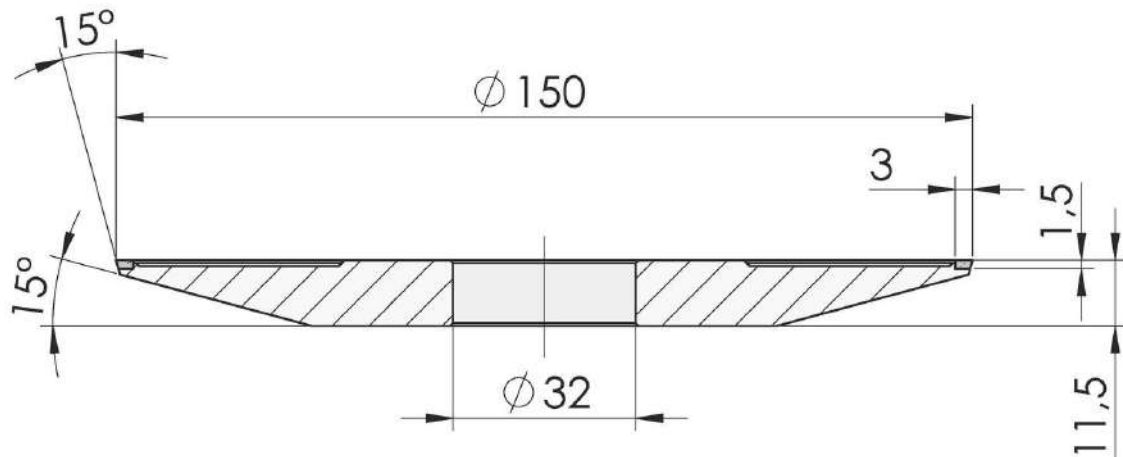

D	W	X	T	H
150	3	1,5	11,5	32

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
KN1	150 x 3 x 1,5 x 32	KA	D64	K100	M B s	KN1-150 x 3 x 1,5 x 32 KA D64 K100 MBs
KN1	150 x 3 x 1,5 x 32	KA	D64	K100	T B m	KN1-150 x 3 x 1,5 x 32 KA D64 K100 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **KN2**, AKEMAT

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **KN1** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf der Schleifmaschine AKEMAT B bestimmt.

Abmessungen

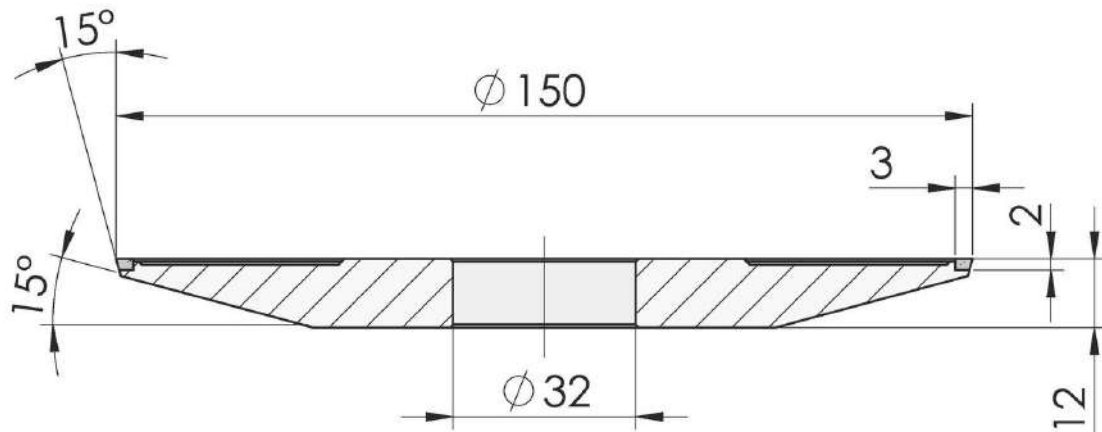

D	W	X	T	H
150	3	2	12	32

Bestellbeispiel

Schleifscheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
KN2	150x3x2x32	KA	D46	K50	M B s	KN2-150x3x2x32 KA D46 K50 MBs
KN2	150x3x2x32	KA	D64	K50	T B m	KN2-150x3x2x32 KA D64 K50 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ **SUPER**, AKEMAT

Anwendung

Die Hochleistungsschleifscheibe Typ **SUPER** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung mit sehr feiner Zahnteilung auf der Schleifmaschine AKEMAT B bestimmt.

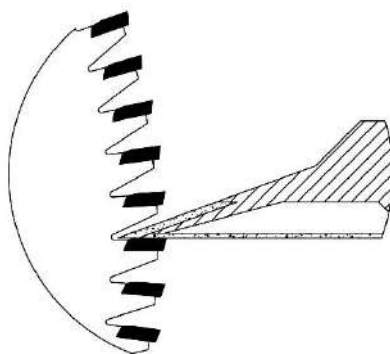

Abmessungen

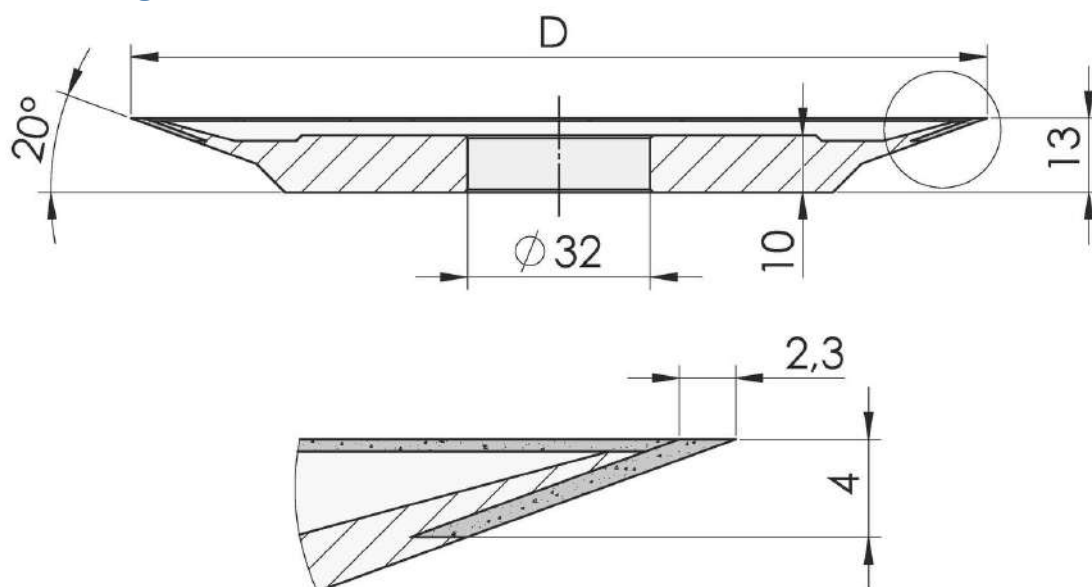

D	X	W	T	H
150 200	2,3	4	13	32

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D X W H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
SUPER	150×2,3×4×32	KT	D46	K125	M B s	SUPER-150×2,3×4×32 KT D46 K125 MBs
SUPER	200×2,3×4×32	KT	D76	K125	T B m	SUPER-200×2,3×4×32 KT D76 K125 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **VB-ID8**, AKEMAT

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **VB-ID8** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf der Schleifmaschine AKEMAT B bestimmt.

Abmessungen

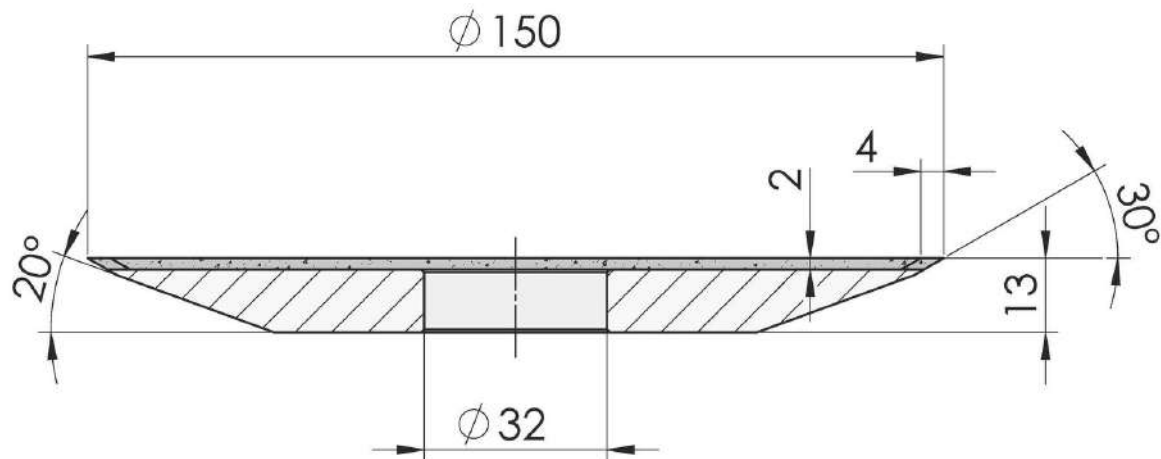

D	W	X	T	H
150	4	2	13	32

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
VB-ID8	150x4x2x32	KA	D46	K125	M B s	VB-ID8-150x4x2x32 KA D46 K125 MBs
VB-ID8	150x4x2x32	KA	D76	K125	T B m	VB-ID8-150x4x2x32 KA D76 K125 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ **1V1S**, DROZDOWSKI

Anwendung

Die Profilschleifscheibe Typ **1V1S** ist zum Schärfen von Bandsägeblättern auf der Schleifmaschine DROZDOWSKI bestimmt.

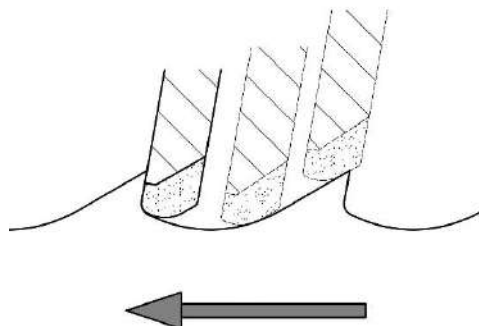

Abmessungen

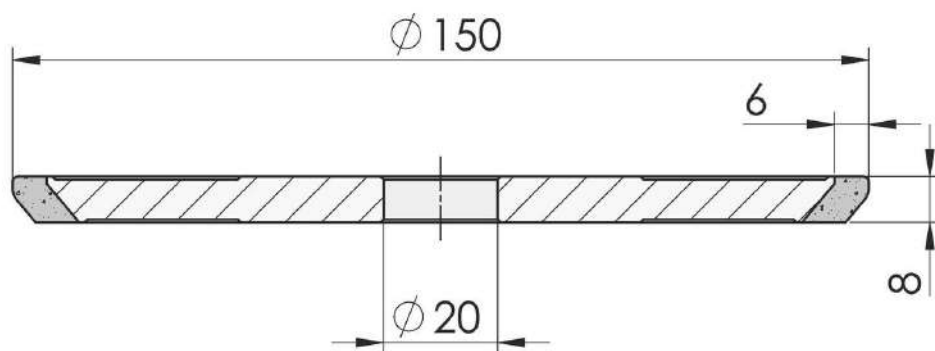

D	T	X	H
150	8	6	20

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D T X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
1V1S	150x8x6x20	KA	B126	V180	M B s	1V1S-150x8x6x20 KA B126 V180 MBs
1V1S	150x8x6x20	KA	B151	V180	T B m	1V1S-150x8x6x20 KA B151 V180 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ **3A3**, DROZDOWSKI

Anwendung

Die doppelseitige Schleifscheibe Typ **3A3** ist zum Schärfen der Seitenflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf der Schleifmaschine DROZDOWSKI bestimmt.

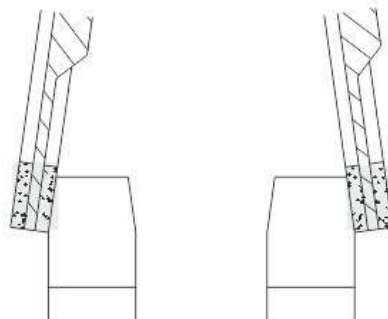

Abmessungen

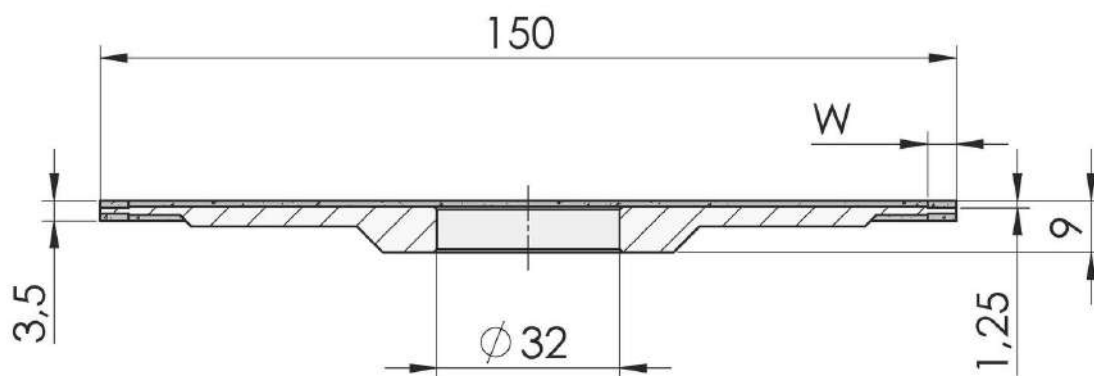

D	W	X	T	H
150	5 6	1,25	9	32

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
3A3	150x5x1,25x32	KS	D107	K75	M B s	3A3-150x5x1,25x32 KS D107 K75 MBs
3A3	150x6x1,25x32	KS	D107	K75	T B m	3A3-150x6x1,25x32 KS D107 K75 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ **12A2P**, KUCHARCZYK

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **12A2P** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern aus Hartmetall sowie aus Stahl bestimmt.

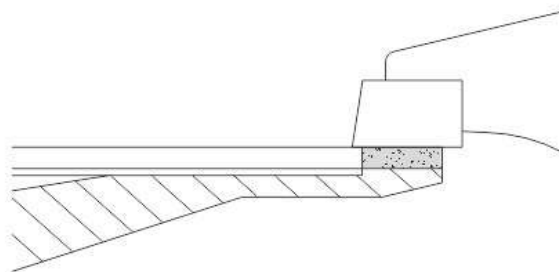

Abmessungen

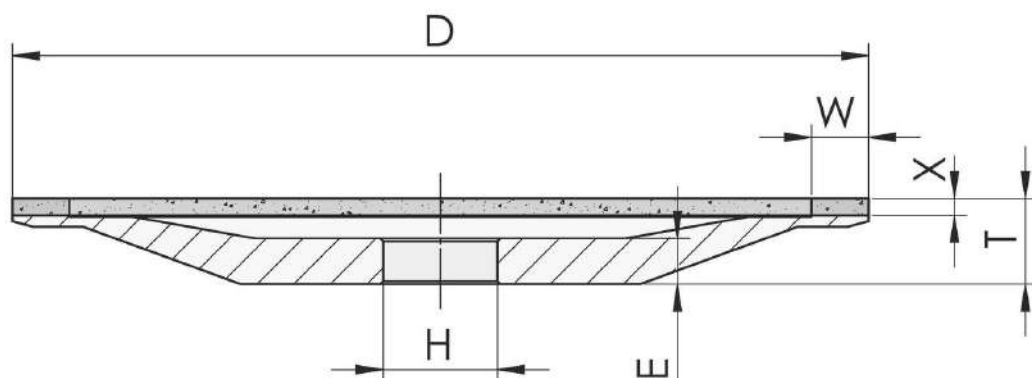

D	W	X	T-X=	E	H
150	6	1,5	12	8	32

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
12A2P	150x6x1,5x32	KA	D46	K100	M B s	12A2P-150x6x1,5x32 KA D46 K100 MBs
12A2P	150x6x1,5x32	KA	D76	K100	T B m	12A2P-150x6x1,5x32 KA D76 K100 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **VB-ID8**, KUCHARCZYK

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **VB-ID8** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf KUCHARCZYK-Schleifmaschinen bestimmt.

Abmessungen

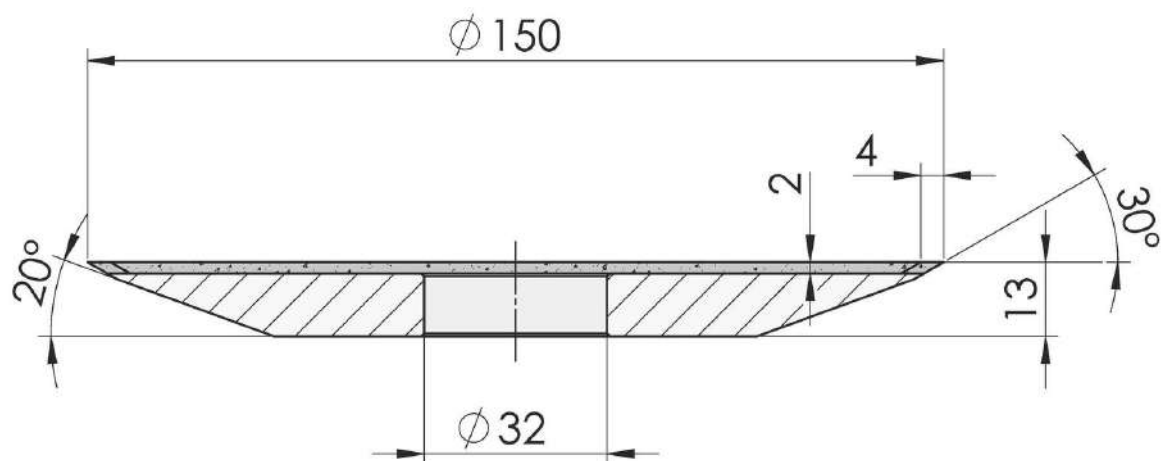

D	W	X	T	H
150	4	2	13	32

Bestellbeispiel

Schleifscheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
VB-ID8	150x4x2x32	KA	D46	K100	M B s	VB-ID8-150x4x2x32 KA D46 K100 MBs
VB-ID8	150x4x2x32	KA	D76	K100	T B m	VB-ID8-150x4x2x32 KA D76 K100 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ 4A2, LAKFAM

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **4A2** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern aus Hartmetall sowie aus HSS-Stahl auf den Schleifmaschinen „ASP-631F“ und „NUA-25HC“ bestimmt.

Abmessungen

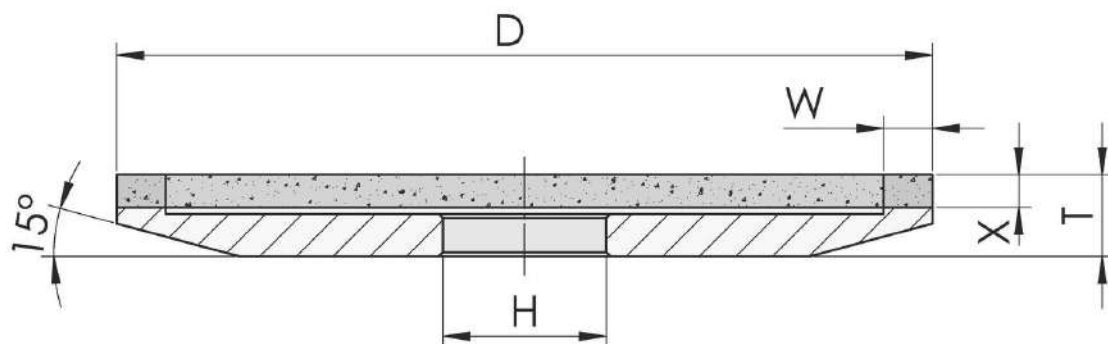

D	W	X	T-X=	H
125	4 5 6 10 15	2 3 4	7	gemäß Bestellung
150	4 5 6 10 15	2 3 4	9	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
4A2	125x4x2x20	KA	D107	K75	M B s	4A2-125x4x2x20 KA D107 K75 MBs
4A2	150x6x4x32	KA	B107	V180	T B m	4A2-150x6x4x32 KA B107 V180 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ 11A2, LAKFAM

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **11A2** ist zum Schärfen von Hobelmessern aus Hartmetall sowie aus Schnellarbeitsstahl auf der Schleifmaschine „ASN-810“ bestimmt.

Abmessungen

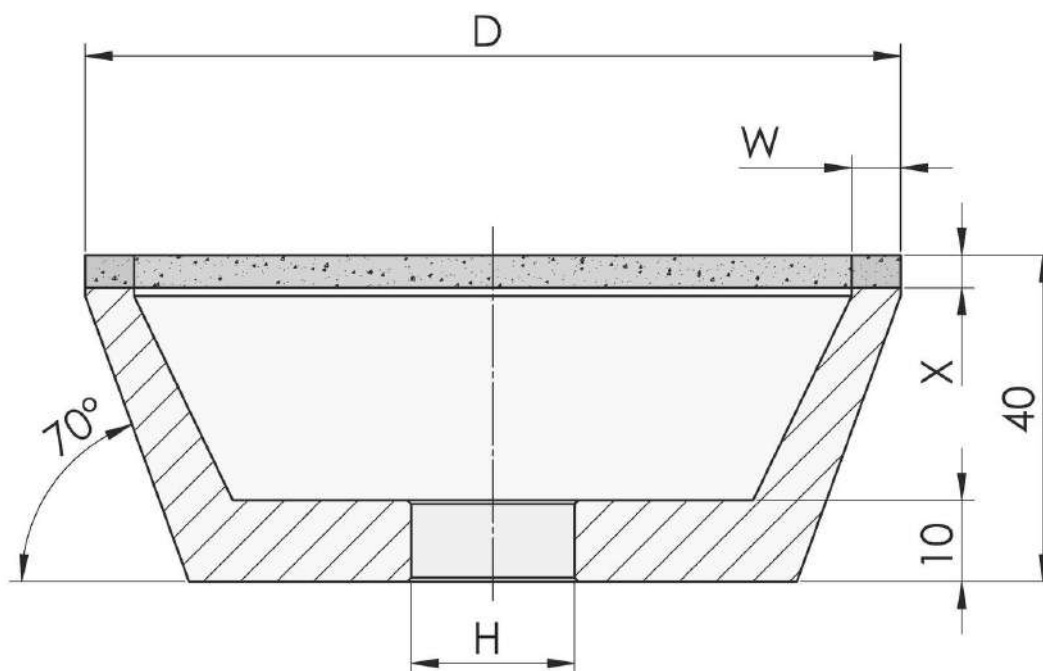

D	W	X	E	H
100	3 4 5 6 10	2 3 4	10	gemäß Bestellung
125	3 4 5 6 10 15	2 3 4	10	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen- tration	Arbeitsbe- dingungen	Sortiment
11A2	100x3x2x20	KA	D126	K75	S B s	11A2-100x3x2x20 KA D126 K75 SBs
11A2	125x6x4x32	KA	B126	V180	T B m	11A2-125x6x4x32 KA B126 V180 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ 12A2, LAKFAM

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **12A2** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern aus Hartmetall sowie aus HSS-Stahl auf den Schleifmaschinen „ASP-631F“ und „NUA-25HC“ bestimmt.

Abmessungen

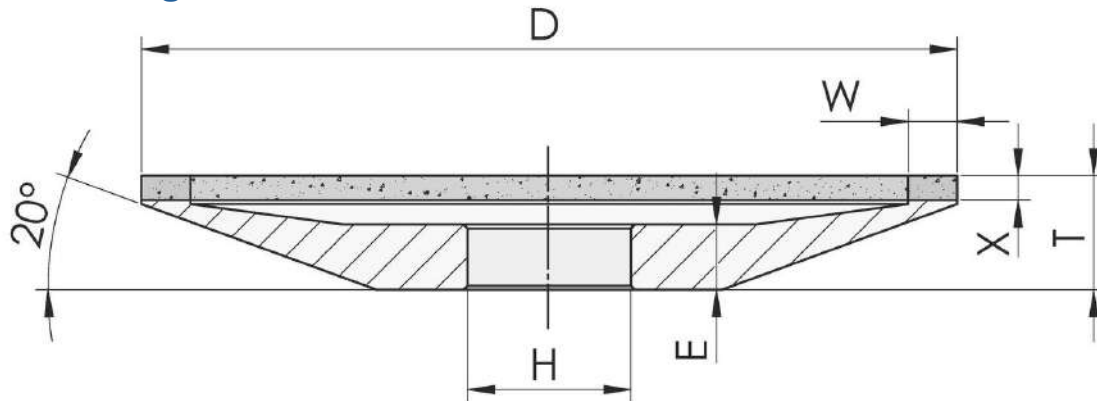

D	W	X	T-X=	E	H
125	3 4 5 6 10 15	2 3 4	14	8	gemäß Bestellung
150	4 5 6 10 15	2 3 4	16	9	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
12A2	125x3x2x20	KT	D107	K75	S B s	12A2-125x3x2x20 KT D107 K75 SBs
12A2	150x6x4x32	KA	B107	V180	T B m	12A2-150x6x4x32 KA B107 V180 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **12A2P**, LAKFAM

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **12A2P** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern aus Hartmetall sowie aus HSS auf der Schleifmaschine „ASP-631F“ bestimmt.

Abmessungen

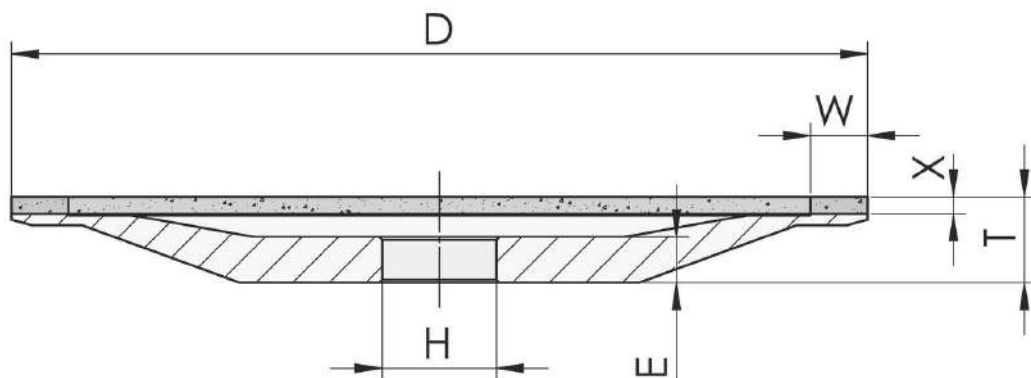

D	W	X	T-X=	E	H
125	4 5 6	1 1,5 2	11	8	gemäß Bestellung
150	4 5 6	1 1,5 2	12	8	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
12A2P	125x4x1x20	KA	D46	K100	M B s	12A2P-125x4x1x20 KA D46 K100 MBs
12A2P	150x6x2x40	KA	B76	V240	T B m	12A2P-150x6x2x40 KA B76 V240 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **14F1**, LAKFAM

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **14F1** ist zum Profil-schleifen und Schärfe von Werkstücken aus Hartmetall sowie aus Stahl auf der Schleifmaschine „NUA-25HC“ bestimmt.

Abmessungen

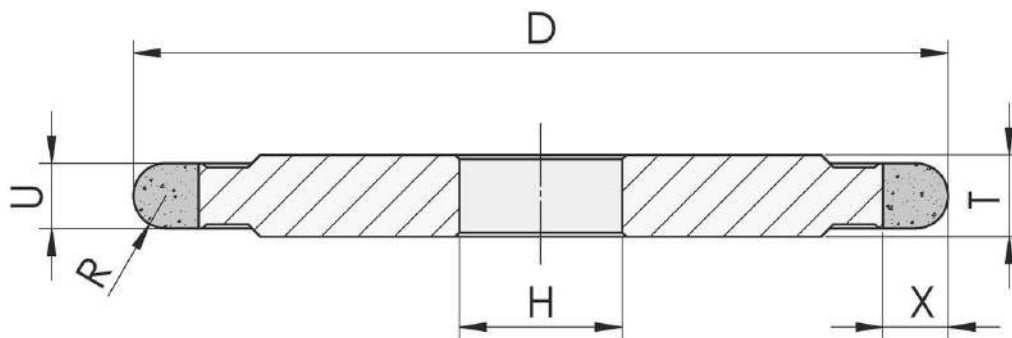

D	U	X	T	R	H
100	2 2,5 3 3,5 4 5	4 5 6	6	½ U	gemäß Bestellung
100	6	4 5 6	8	½ U	gemäß Bestellung
125	2 2,5 3 3,5 4 5	4 5 6	6	½ U	gemäß Bestellung
125	6	4 5 6	8	½ U	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleifscheibe	D U X R H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
14F1	100x2x6xR1x20	KS	D107	K75	M B s	14F1-100x2x6xR1x20 KS D107 K75 MBs
14F1	125x4x5xR2x32	KA	B64	V180	T B m	14F1-125x4x5xR2x32 KA B64 V180 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ **SW-F**, LAKFAM

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **SW-F** ist zum Schärfen von Bohrern aus Hartmetall sowie aus Schnellarbeitsstahl auf der Schleifmaschine „NUA-25HC“ bestimmt.

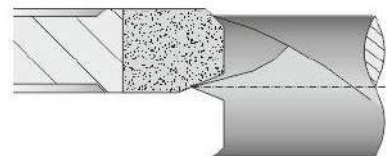

Abmessungen

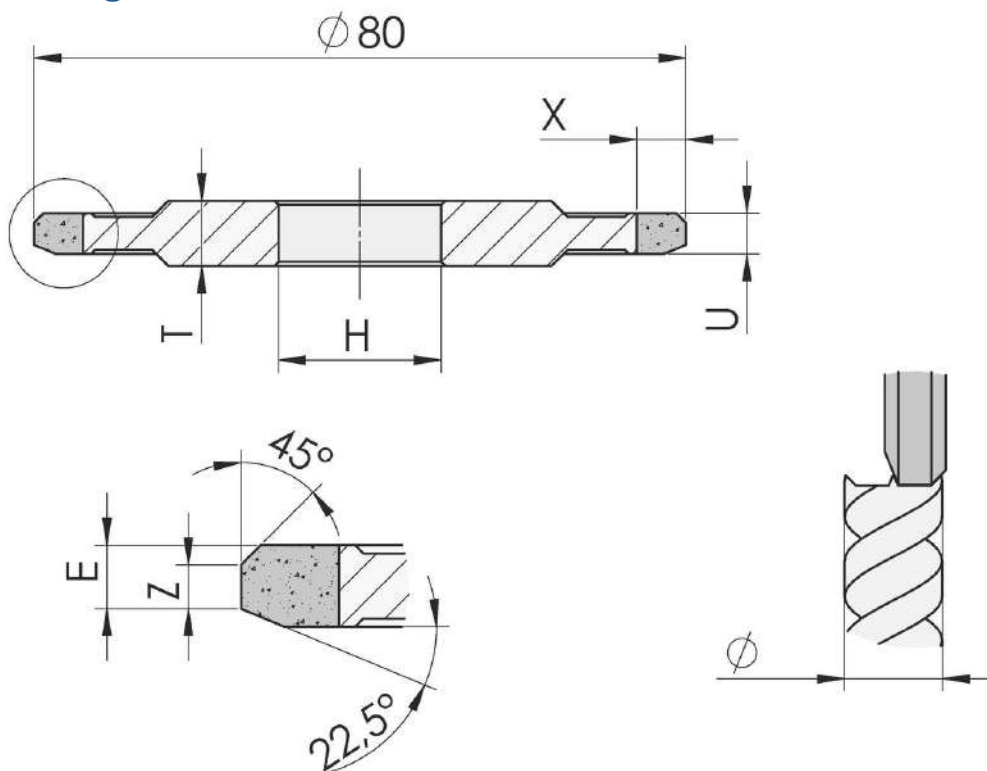

Ø	U	Z	X	T	E	H
4	4,5	0,9	6	7	2,7	gemäß Bestellung
5	4,5	1,4	6	7	2,95	gemäß Bestellung
6	4,5	1,9	6	7	3,2	gemäß Bestellung
7	5	2,4	6	7	3,7	gemäß Bestellung
8	5	2,8	6	8	3,9	gemäß Bestellung
9	5,5	3,2	6	9	4,35	gemäß Bestellung
10	6	3,7	6	9	4,85	gemäß Bestellung
11	6,5	4	6	9	5,25	gemäß Bestellung
12	7	4,5	6	10	5,75	gemäß Bestellung
13	7,5	5	6	10,5	6,25	gemäß Bestellung
14	8	5,5	6	11	6,75	gemäß Bestellung
15	8,5	6	6	11,5	7,25	gemäß Bestellung
16	9	6,5	6	12	7,75	gemäß Bestellung
20	10	7	6	13	8,75	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleifscheibe	D U Z X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
SW-F5	80x4,5x1,4x6x20	KA	D76	K75	M B s	SW-F5-80x4,5x1,4x6x20 KA D76 K75 MBs
SW-F7	80x5x2,4x6x20	KS	B76	V180	T B m	SW-F7-80x5x2,4x6x20 KS B76 V180 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **VB-ID8**, LAKFAM

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **VB-ID8** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf der Schleifmaschine „ASP-631F“ bestimmt.

Abmessungen

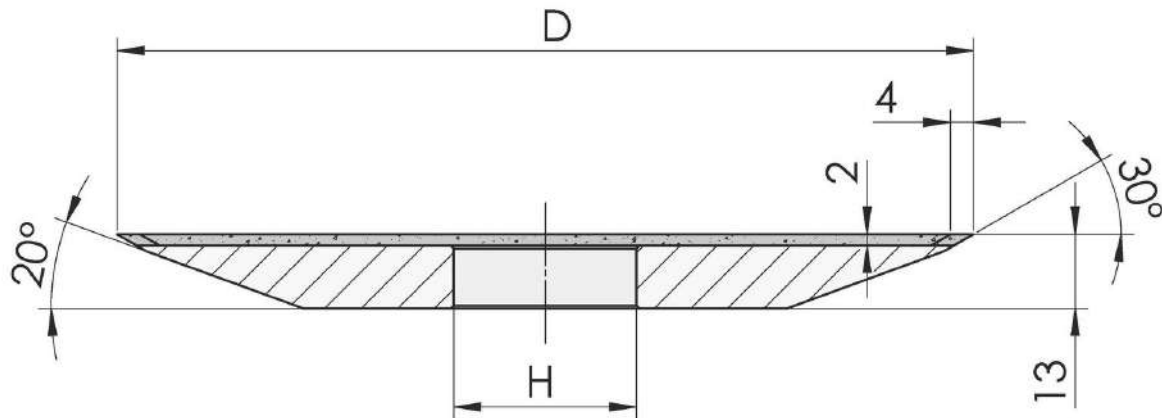

D	T	H
125	11	gemäß Bestellung
150	13	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbe- dingungen	Sortiment
VB-ID8	125x4x2x20	KA	D46	K125	M B s	VB-ID8-125x4x2x20 KA D46 K125 MBs
VB-ID8	150x4x2x20	KA	D76	K125	T B m	VB-ID8-150x4x2x20 KA D76 K125 TBm



INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ **VD-ID14S**, LAKFAM

Anwendung

Die zweischichtige Schleifscheibe Typ **VD-ID14S** ist zum Schärfen der Seitenflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf der Schleifmaschine „ASP-631F“ bestimmt.

Dank zwei Schleifschichten – einer äußeren mit gröberer Körnung sowie einer inneren mit feinerer Körnung – ist es möglich, das Vor- und Fertigschleifen in einem Arbeitsgang durchzuführen. Dies ermöglicht eine deutliche Verkürzung der Bearbeitungszeit sowie eine Verlängerung der Standzeit des geschärften Werkzeugs.

Abmessungen

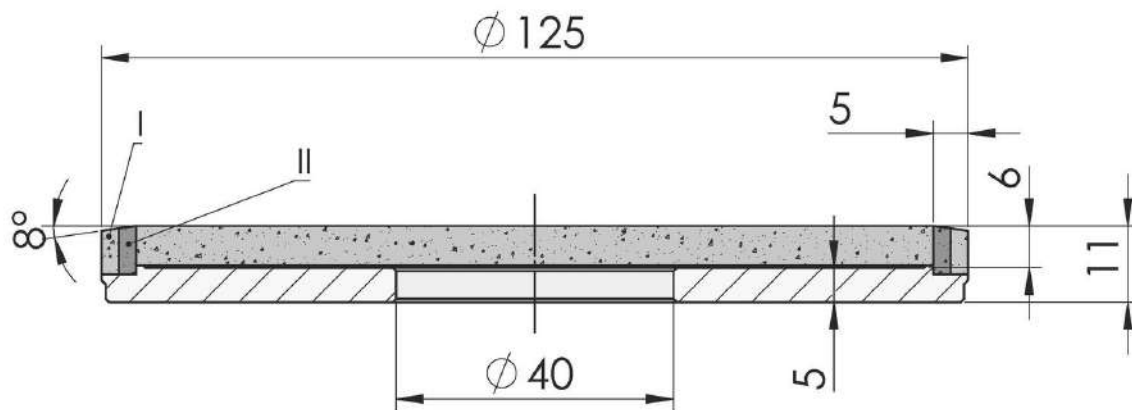

D	W	X	H
125	5	6 10	40

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Kör per	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
VD-ID14S	125x5x6x40	KA	D126/46	K100/75	M B s	VD-ID14S-125x5x6x40 KA D126/46 K100/75 MBs
VD-ID14S	125x5x10x40	KA	D126/46	K125/100	T B m	VD-ID14S-125x5x10x40 KA D126/46 K125/100 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **6A2S**, LEUCO

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **6A2S** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf „Leuco“-Schleifmaschinen bestimmt.

Abmessungen

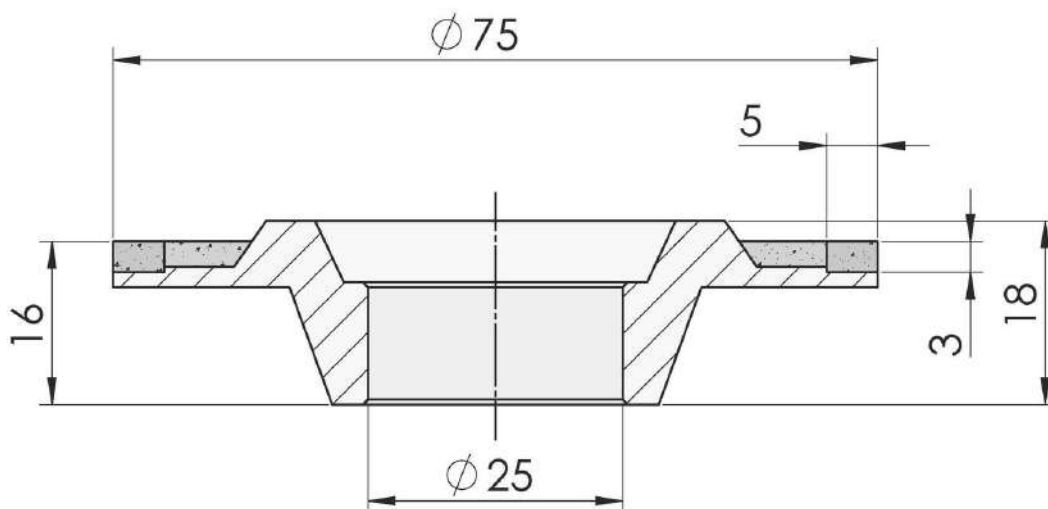

D	W	X	H
75	5	3	25

Bestellbeispiel

Schleifscheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
6A2S	75x5x3x25	KA	D64	K75	M B s	6A2S-75x5x3x25 KA D64 K75 MBs
6A2S	75x5x3x25	KA	D76	K75	T B m	6A2S-75x5x3x25 KA D76 K75 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ 13A2, LEUCO

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **13A2** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf LEUCO-Schleifmaschinen bestimmt.

Abmessungen

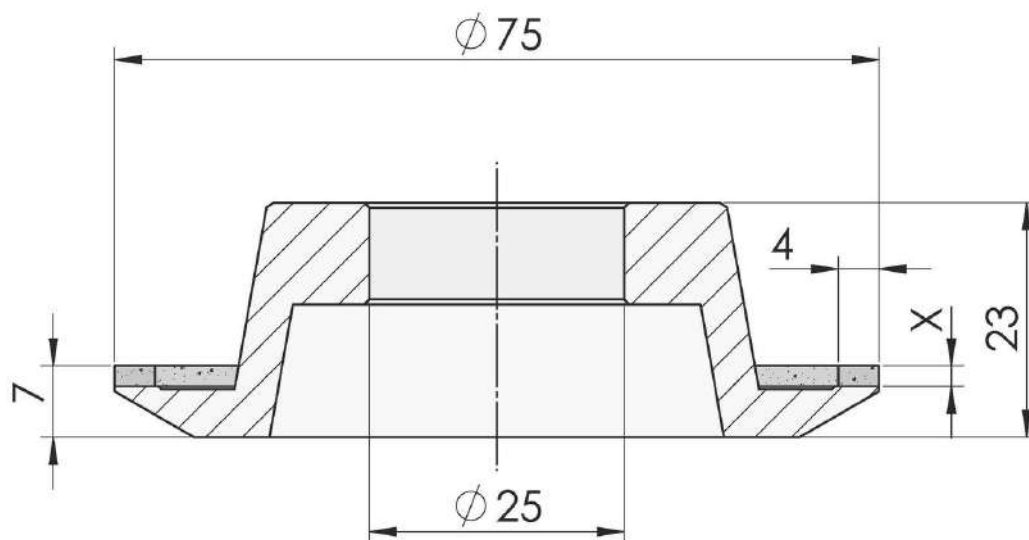

D	W	X	H
75	4	2 4	25

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen- tration	Arbeitsbe- dingungen	Sortiment
13A2	75x4x2x25	KA	D64	K125	M B s	13A2-75x4x2x25 KA D64 K125 MBs
13A2	75x4x4x25	KA	D76	K125	T B m	13A2-75x4x4x25 KA D76 K125 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ 13B9, LEUCO

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **13B9** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf LEUCO-Schleifmaschinen bestimmt.

Abmessungen

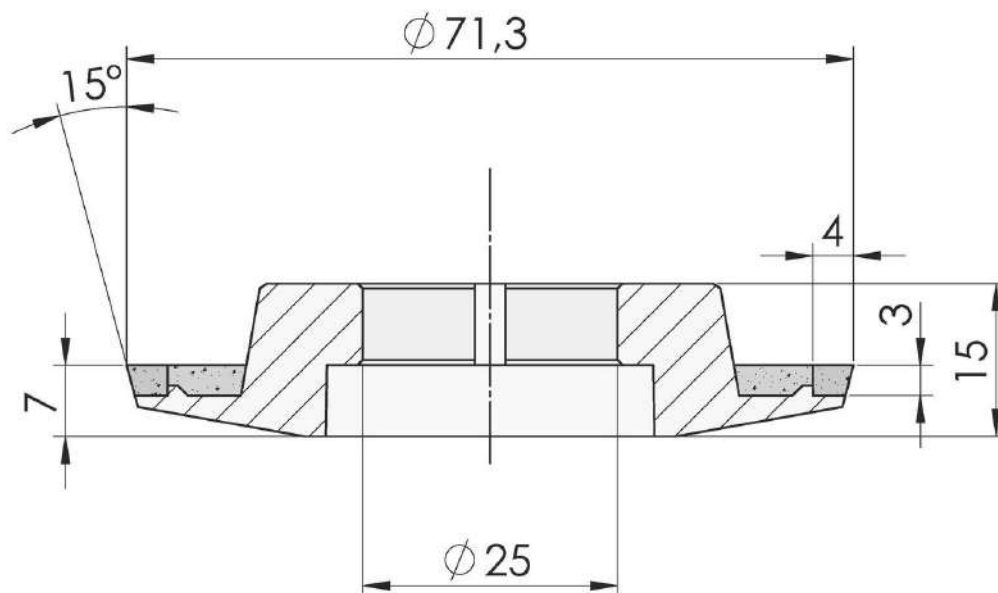

D	W	X	H
71,3	4	3	25

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
13B9	71,3x4x3x25	KA	D64	K100	M B s	13B9-71,3x4x3x25 KA D64 K100 MBs
13B9	71,3x4x3x25	KA	D76	K100	T B m	13B9-71,3x4x3x25 KA D76 K100 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ 13V2, LEUCO

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **13V2** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf LEUCO-Schleifmaschinen bestimmt.

Abmessungen

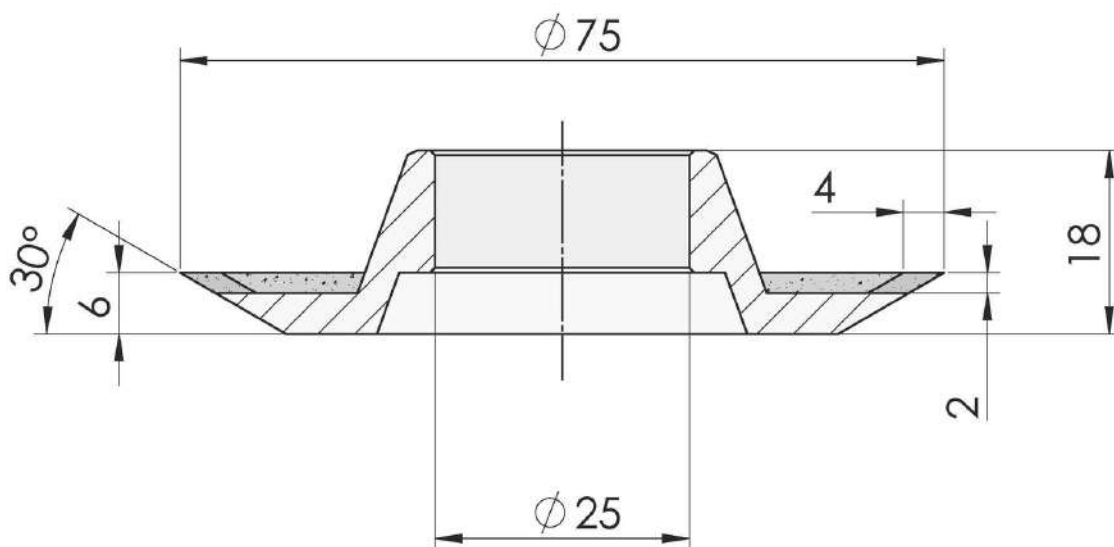

D	W	X	H
75	4	2	25

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen- tration	Arbeitsbe- dingungen	Sortiment
13V2	75x4x2x25	KA	D64	K75	M B s	13V2-75x4x2x25 KA D64 K75 MBs
13V2	75x4x2x25	KA	D76	K75	T B m	13V2-75x4x2x25 KA D76 K75 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **14F1**, LOROCH CNC

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **14F1** ist zum Tiefschleifen von Zahnücken im Herstellungsprozess von Kreissägeblättern aus Schnellarbeitsstahl bestimmt.

Abmessungen

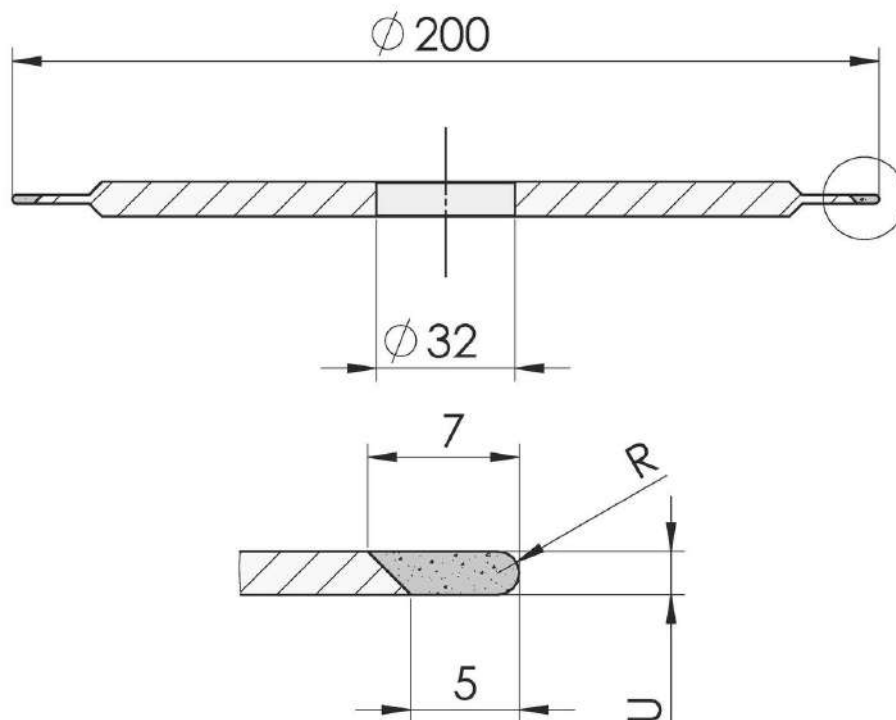

D	U	X	R	H
200	1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 2 2,5 3 4	5/7	½ U	32

Bestellbeispiel

Schleifscheibe	D U X R H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
14F1	200x1,6x5/7xR0,8x32	KS	B107	V240	M B s	14F1-200x1,6x5/7xR0,8x32 KS B107 V240 MBs
14F1	200x1,8x5/7xR0,9x32	KS	B107	V300	T B m	14F1-200x1,8x5/7xR0,9x32 KS B107 V300 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **ATUT**, VOLLMER BIBERACH

Anwendung

Die Hochleistungsschleifscheibe Typ **ATUT** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Vollmer-Biberach-Schleifmaschinen der Typen: CHC, CHCB, CHP, CE, CEP, CEN, CHM, CB, CC, CHHT, CHT, CHTS, CNHB, CX bestimmt.

Abmessungen

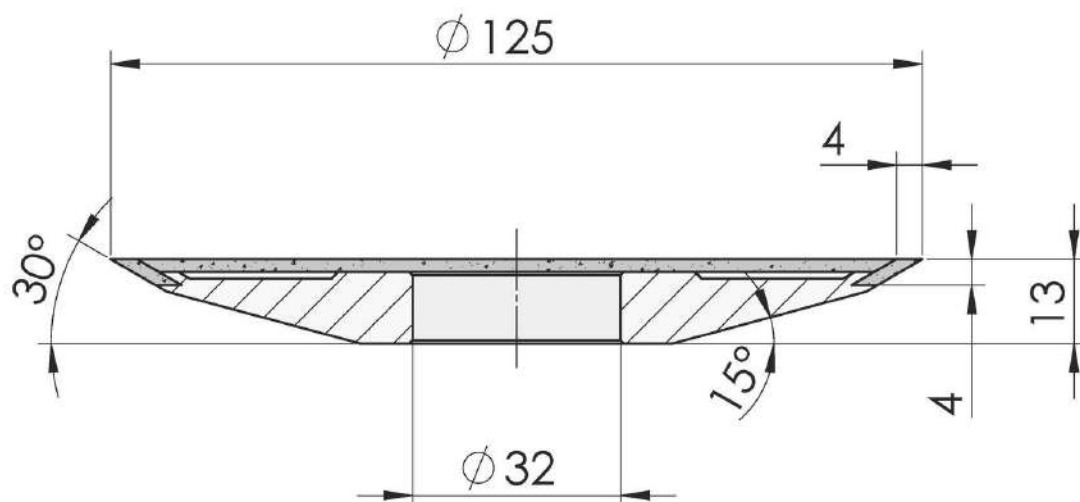

D	X	W	T	H
125	4	4	13	32

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D X W H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
ATUT	125x4x4x32	KT	D46	K125	M B s	ATUT-125x4x4x32 KT D46 K125 MBs
ATUT	125x4x4x32	KT	D76	K125	T B m	ATUT-125x4x4x32 KT D76 K125 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ **SUPER**, VOLLMER BIBERACH

Anwendung

Die Hochleistungsschleifscheibe Typ **SUPER** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung mit sehr feiner Zahnteilung auf Vollmer-Biberach-Schleifmaschinen der Typen: CHC, CHCB, CHP, CE, CEP, CEN, CHM, CB, CC, CHHT, CHT, CHTS, CNHB, CX (Schleifscheibe mit Ø 125 mm) sowie zum Schärfen auf der Schleifmaschine Typ CHD (Schleifscheibe mit Ø 200 mm) bestimmt.

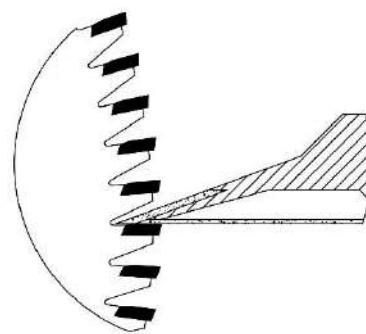

Abmessungen

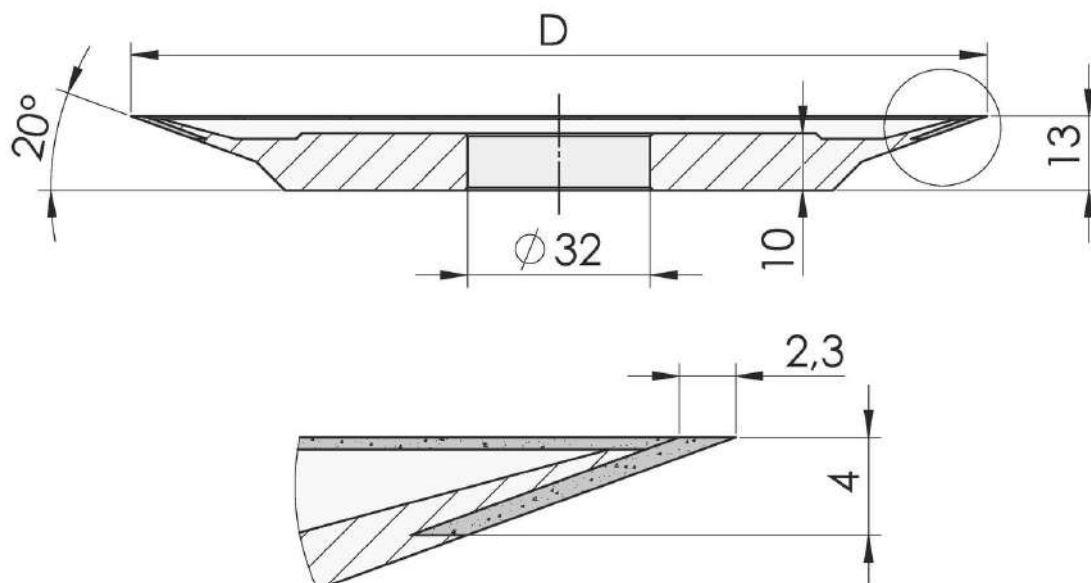

D	X	W	T	H
125 200	2,3	4	13	32

Bestellbeispiel

Schleifscheibe	D X W H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
SUPER	125x2,3x4x32	KT	D46	K125	M B s	SUPER-125x2,3x4x32 KT D46 K125 MBs
SUPER	200x2,3x4x32	KT	D76	K125	T B m	SUPER-200x2,3x4x32 KT D76 K125 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **VB1**, VOLLMER BIBERACH

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **VB1** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern aus Hartmetall sowie aus Stahl auf Vollmer-Biberach-Schleifmaschinen der Typen: CHC, CHCB, CHP, CE, CEP, CEN, CHM, CB, CC, CHHT, CHT, CHTS, CNHB bestimmt.

Abmessungen

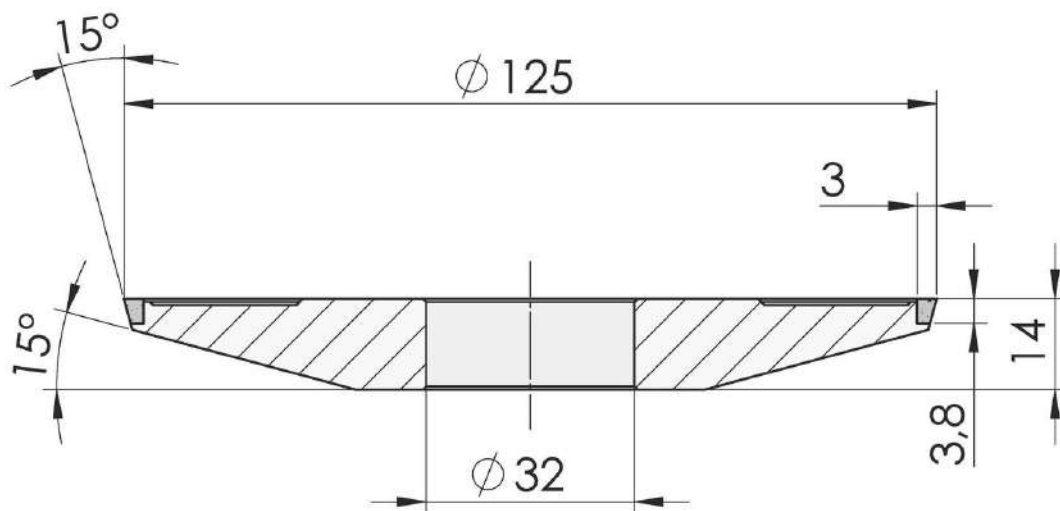

D	W	X	T	H
125	3	3,8	14	32

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
VB1	125x3x3,8x32	KA	D54	K75	M B s	VB1-125x3x3,8x32 KA D54 K75 MBs
VB1	125x3x3,8x32	KA	B107	V180	T B m	VB1-125x3x3,8x32 KA B107 V180 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **VB2**, VOLLMER BIBERACH

Anwendung

Schleifscheibe Typ **VB2** przeznaczona jest do ostrzenia powierzchni natarcia zębów pił tarczowych z węglików spiekanych na szlifierkach Vollmer Biberach typu: CHC, CHCB, CHP, CE, CEP, CEN, CHM, CB, CC, CHHT, CHT, CHTS, CNHB.

Abmessungen

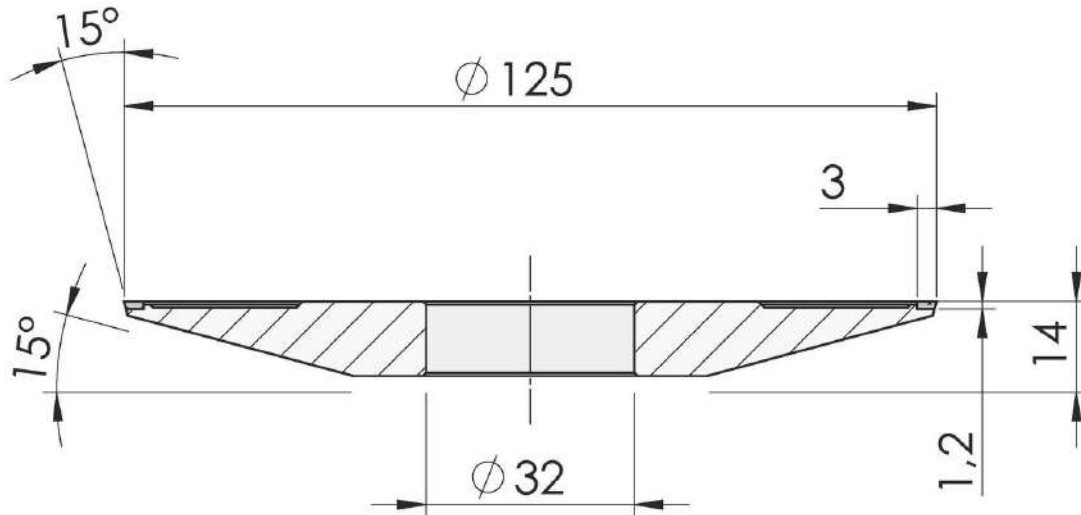

D	W	X	T	H
125	3	1,2	11,5	32

Bestellbeispiel

Schleifscheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
VB2	125x3x1,2x32	KA	D54	K75	M B s	VB2-125x3x1,2x32 KA D54 K75 MBs
VB2	125x3x1,2x32	KA	D76	K125	T B m	VB2-125x3x1,2x32 KA D76 K125 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **VB3**, VOLLMER BIBERACH

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **VB3** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern aus Hartmetall sowie aus Stahl auf Vollmer-Biberach-Schleifmaschinen der Typen: CHC, CHCB, CHP, CE, CEP, CEN, CHM, CB, CC, CHHT, CHT, CHTS, CNHB bestimmt.

Abmessungen

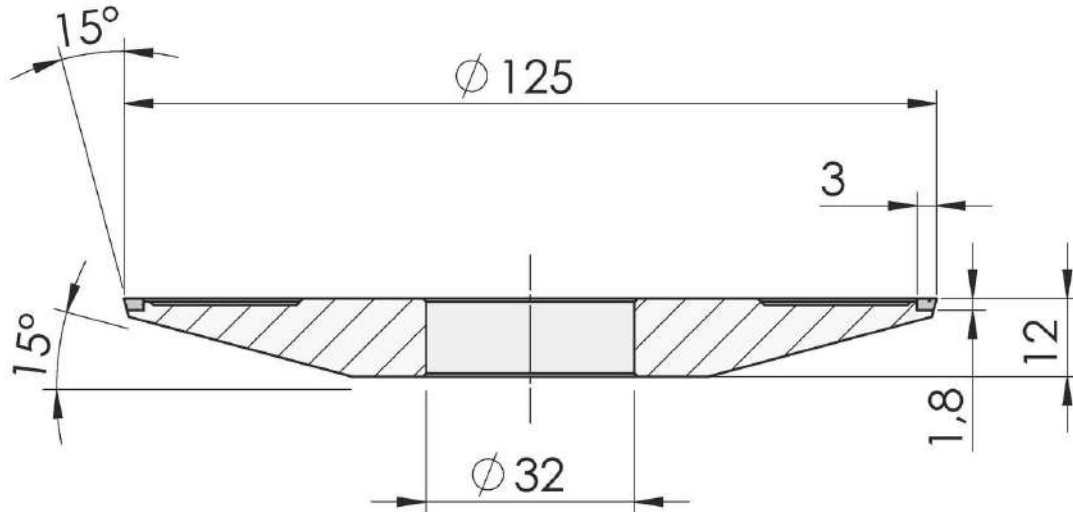

D	W	X	T	H
125	3	1,8	12	32

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
VB3	125x3x1,8x32	KA	D54	K75	M B s	VB3-125x3x1,8x32 KA D54 K75 MBs
VB3	125x3x1,8x32	KA	B107	V180	T B m	VB3-125x3x1,8x32 KA B107 V180 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **VB4**, VOLLMER BIBERACH

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **VB4** ist zum Schärfen der Freiflächen von Kreissägeblättern aus Hartmetall sowie aus Stahl auf Vollmer-Biberach-Schleifmaschinen der Typen: CC, CB, CE, CHC, CHP, CEP, CEN, CHM, CHT, CHTS, CHHT, CHD, CX bestimmt.

Abmessungen

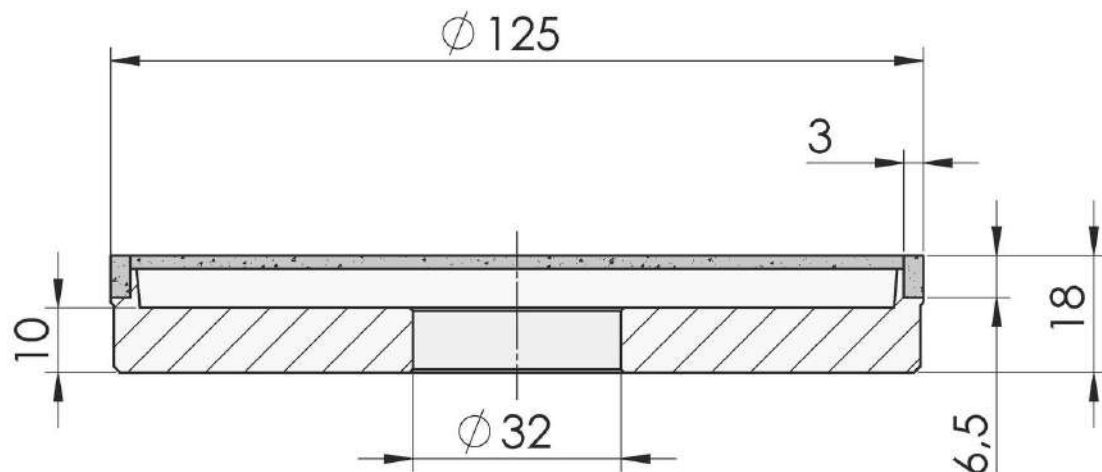

D	W	X	T	H
125	3	6,5	18	32

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
VB4	125x3x6,5x32	KA	D54	K75	M B s	VB4-125x3x6,5x32 KA D54 K75 MBs
VB4	125x3x6,5x32	KA	B107	V180	T B m	VB4-125x3x6,5x32 KA B107 V180 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **VB5**, VOLLMER BIBERACH

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **VB5** ist zum Schärfen der Seitenflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Vollmer-Biberach-Schleifmaschinen der Typen: CC, CEF, CFL, CHAFT, CHAFRE, CHHF, CHTF, CHF bestimmt.

Abmessungen

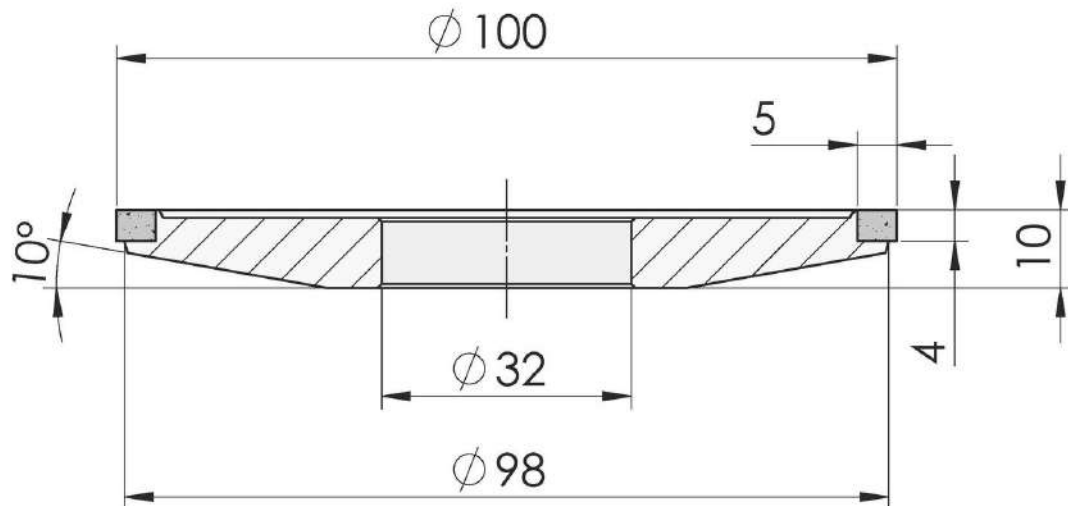

D	W	X	T	H
100	5	4	10	32

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
VB5	100x5x4x32	KA	D54	K100	M B s	VB5-100x5x4x32 KA D54 K100 MBs
VB5	100x5x4x32	KA	D64	K100	T B m	VB5-100x5x4x32 KA D64 K100 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **VB6**, VOLLMER BIBERACH

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **VB6** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf der Schleifmaschine „Vollmer Biberach CHAT“ bestimmt.

Abmessungen

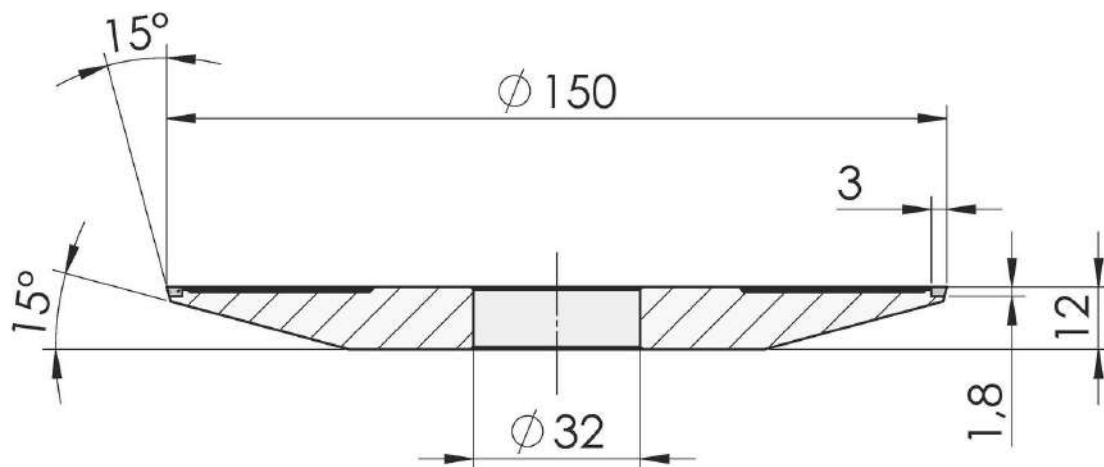

D	W	X	T	H
150	3	1,8	12	32

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
VB6	150x3x1,8x32	KA	D54	K100	M B s	VB6-150x3x1,8x32 KA D54 K100 MBs
VB6	150x3x1,8x32	KA	D64	K100	T B m	VB6-150x3x1,8x32 KA D64 K100 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **VB7**, VOLLMER BIBERACH

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **VB7** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf der Schleifmaschine „Vollmer Biberach CHAT“ bestimmt.

Abmessungen

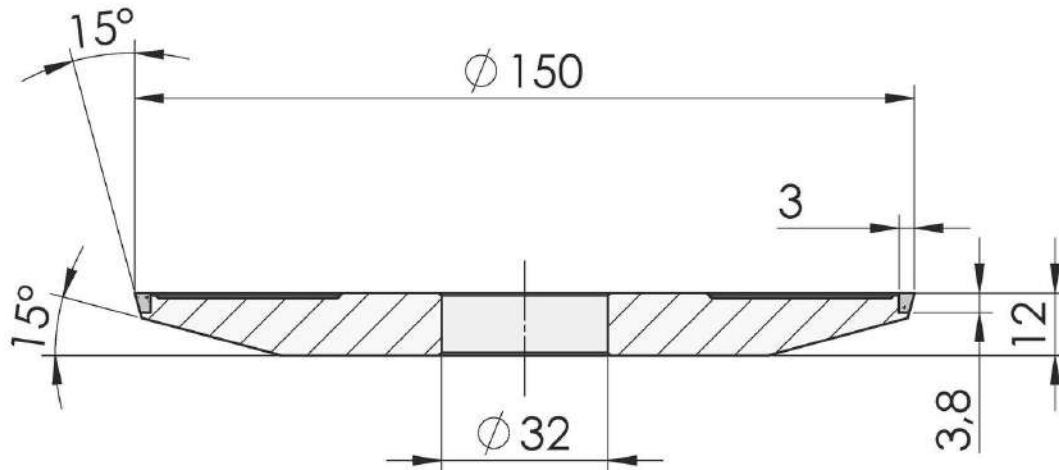

D	W	X	T	H
150	3	3,8	12	32

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
VB7	150x3x3,8x32	KA	D54	K100	M B s	VB7-150x3x3,8x32 KA D54 K100 MBs
VB7	150x3x3,8x32	KA	D64	K100	T B m	VB7-150x3x3,8x 32 KA D64 K100 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **VB-ID8**, VOLLMER BIBERACH

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **VB-ID8** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Vollmer-Biberach-Schleifmaschinen der Typen: CHC, CHCB, CHP, CE, CEP, CEN, CHM, CB, CC, CHHT, CHT, CHTS, CNHB, CX (Schleifscheibe mit Ø 125 mm) sowie zum Schärfen auf der Schleifmaschine Typ CHD (Schleifscheibe mit Ø 200 mm) bestimmt.

Abmessungen

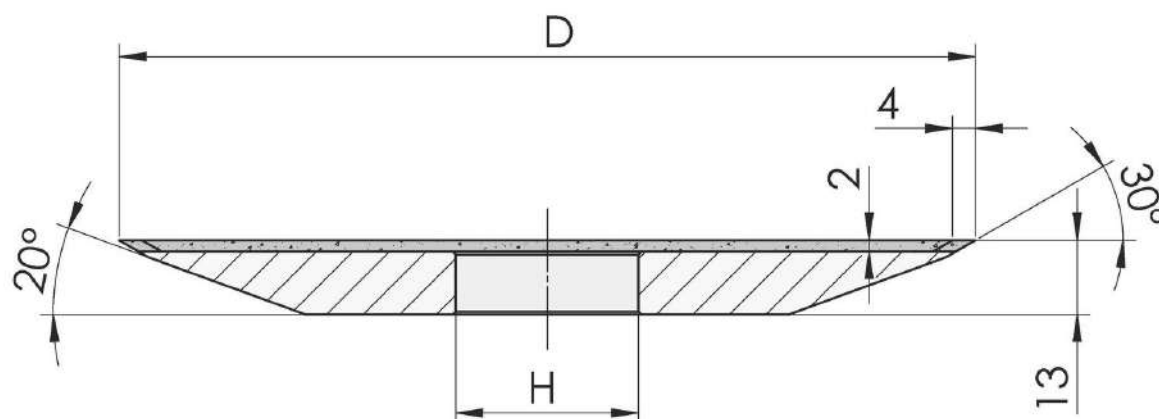

D	W	X	T	H
125 200	4	2	13	32

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
VB-ID8	125x4x2x32	KA	D46	K125	M B s	VB-ID8-125x4x2x32 KA D46 K125 MBs
VB-ID8	200x4x2x32	KA	D76	K125	T B m	VB-ID8-200x4x2x32 KA D76 K125 TBm



INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ **VB-ID14AA**, VOLLMER BIBERACH

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **VB-ID14AA** ist zum Schärfen der Freiflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Vollmer-Biberach-Schleifmaschinen der Typen: CHT, CHHT, CHC, CHTS, CHP, CE, CEP, CEN, CHM, CB, CC bestimmt. Sie wird auch in einlagiger Ausführung als Typ **VB-ID14A** (entspricht VB9) gefertigt.

Dank zwei Schleifschichten – einer äußeren mit gröberer Körnung sowie einer inneren mit feinerer Körnung – ist es möglich, das Vor- und Fertigschleifen in einem Arbeitsgang durchzuführen. Dies ermöglicht eine deutliche Verkürzung der Bearbeitungszeit sowie eine Verlängerung der Standzeit des geschärften Werkzeugs.

Abmessungen

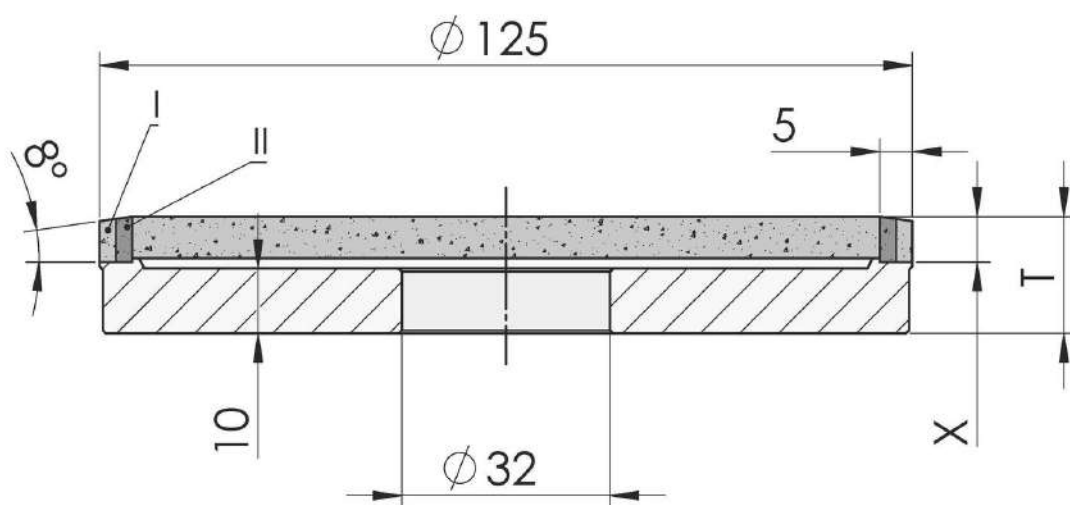

D	W	X	T	H
125	5	6	18	32
125	5	10	22	32

Bestellbeispiel

Schleifscheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
VB-ID14A	125x5x6x32	KA	D126	K100	M B s	VB-ID14A-125x5x6x32 KA D126 K100 MBs
VB-ID14AA	125x5x10x32	KA	D126/46	K125/100	T B m	VB-ID14AA-125x5x10x32 KA D126/46 K125/100 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **VD1**, VOLLMER DORNHAN

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **VD1** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Vollmer-Dornhan-Schleifmaschinen der Typen: Finimat, Finimax bestimmt.

Abmessungen

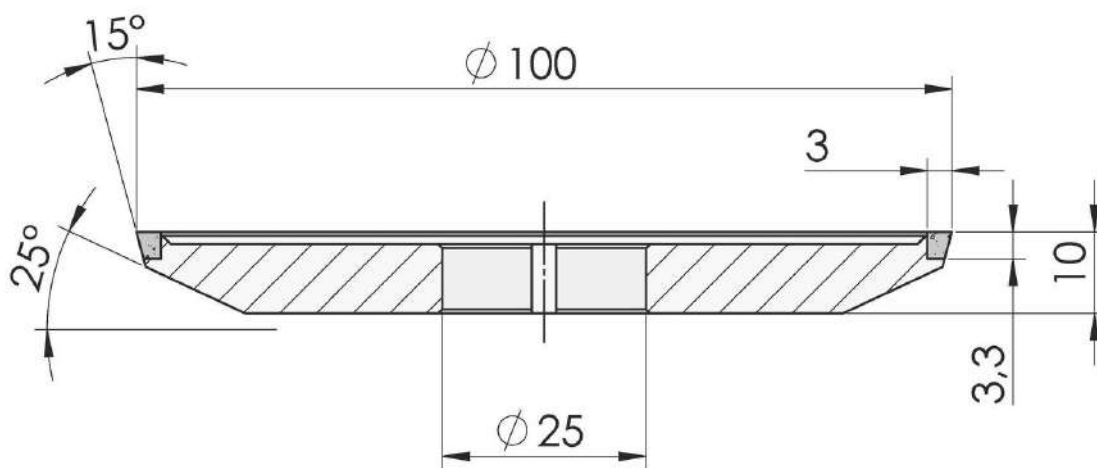

D	W	X	T	H
100	3	3,3	10	25

Bestellbeispiel

Schleifscheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
VD1	100x3x3,3x25	KA	D54	K75	M B s	VD1-100x3x3,3x25 KA D54 K75 MBs
VD1	100x3x3,3x25	KA	D76	K75	T B m	VD1-100x3x3,3x25 KA D76 K75 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **VD2**, VOLLMER DORNHAN

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **VD2** ist zum Schärfen der Freiflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Vollmer-Dornhan-Schleifmaschinen vom Typ Multi-Duo bestimmt.

Abmessungen

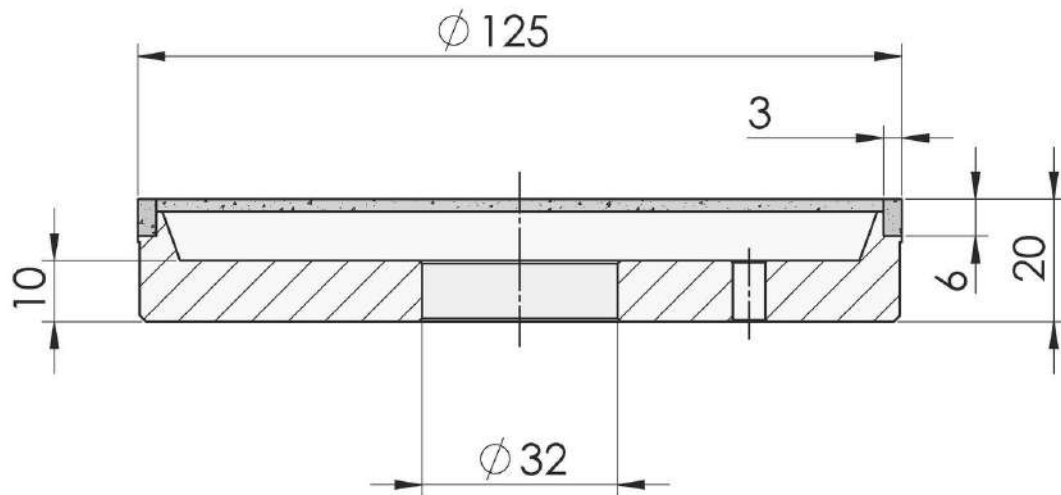

D	W	X	T	H
125	3	6	20	32

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
VD2	125x3x6x32	KA	D126	K75	M B s	VD2-125x3x6x32 KA D126 K75 MBs
VD2	125x3x6x32	KA	D151	K75	T B m	VD2-125x3x6x32 KA D151 K75 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **VD3**, VOLLMER DORNHAN

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **VD3** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Vollmer-Dornhan-Schleifmaschinen der Typen: Finimat, Finimax bestimmt.

Abmessungen

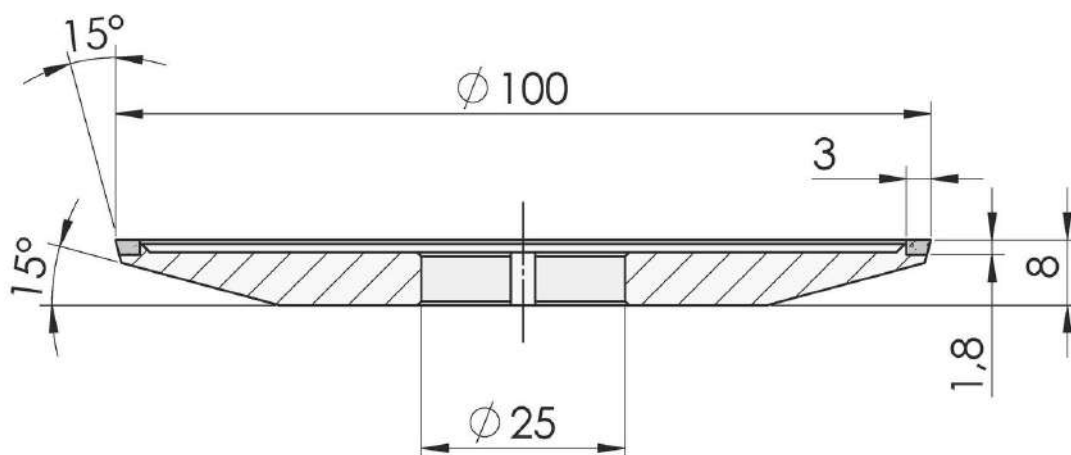

D	W	X	T	H
100	3	1,8	8	25

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
VD3	100x3x1,8x25	KA	D54	K75	M B s	VD3-100x3x1,8x25 KA D54 K75 MBs
VD3	100x3x1,8x25	KA	D64	K75	T B m	VD3-100x3x1,8x25 KA D76 K75 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **VD4**, VOLLMER DORNHAN

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **VD4** ist zum Schärfen der Freiflächen von Kreissägeblättern aus Hartmetall sowie aus Stahl auf Vollmer-Dornhan-Schleifmaschinen der Typen: Finimat, Finimax bestimmt.

Abmessungen

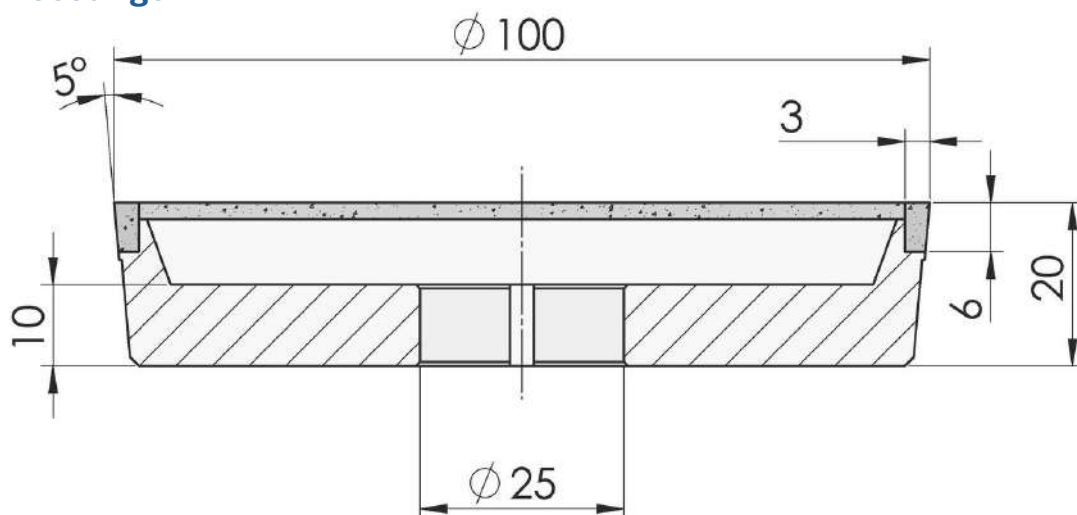

D	W	X	T	H
100	3	6	20	25

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
VD4	100x3x6x25	KA	D54	K100	M B s	VD4-100x3x6x25 KA D54 K100 MBs
VD4	100x3x6x25	KA	B107	V240	T B m	VD4-100x3x6x25 KA B107 V240 TBm



INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ **VD5**, VOLLMER DORNHAN

Anwendung

Die zweischichtige Schleifscheibe Typ **VD5** ist zum Schärfen der Freiflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Vollmer-Dornhan-Schleifmaschinen der Typen: Finimat, Finimax bestimmt.

Dank zwei Schleifschichten – einer äußeren mit gröberer Körnung sowie einer inneren mit feinerer Körnung – ist es möglich, das Vor- und Fertigschleifen in einem Arbeitsgang durchzuführen. Dies ermöglicht eine deutliche Verkürzung der Bearbeitungszeit sowie eine Verlängerung der Standzeit des geschärften Werkzeugs.

Abmessungen

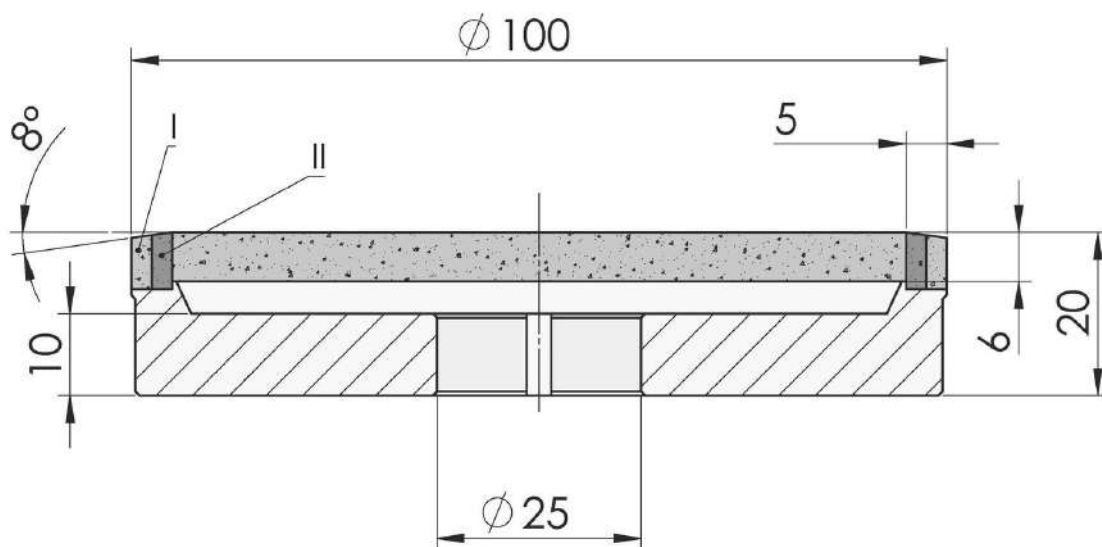

D	W	X	T	H
100	5	6	20	25

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
VD5	100x5x6x25	KA	D126/46	K100/75	M B s	VD5-100x5x6x25 KA D126/46 K100/75 MBs
VD5	100x5x6x25	KA	D126/46	K125/100	T B m	VD5-100x5x6x25 KA D126/46 K125/100 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **VD6**, VOLLMER DORNHAN

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **VD6** ist zum Schärfen der Freiflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Vollmer-Dornhan-Schleifmaschinen vom Typ W II-240-TS bestimmt.

Abmessungen

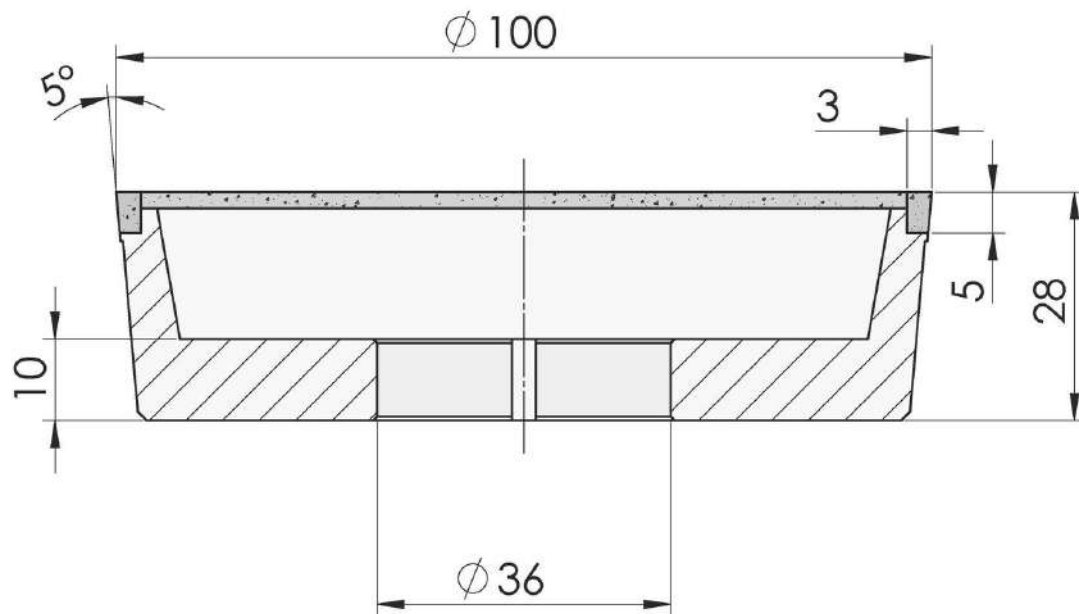

D	W	X	T	H
100	3	5	28	36

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
VD6	100x3x5x36	KA	D54	K75	M B s	VD6-100x3x5x36 KA D54 K75 MBs
VD6	100x3x5x36	KA	D76	K75	T B m	VD6-100x3x5x36 KA D76 K75 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **VD7**, VOLLMER DORNHAN

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **VD7** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Vollmer-Dornhan-Schleifmaschinen der Typen: Finimat, Finimax, Unilapp, II-450 TS, MF 600, ASHK, DUO-S bestimmt.

Abmessungen

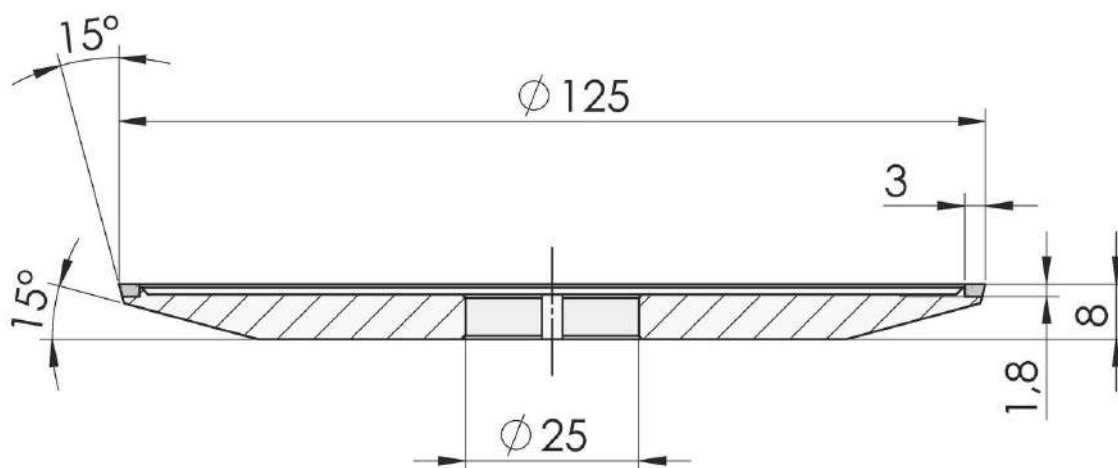

D	W	X	T	H
125	3	1,8	8	25

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
VD7	125x3x1,8x25	KA	D54	K125	M B s	VD7-125x3x1,8x25 KA D54 K125 MBs
VD7	125x3x1,8x25	KA	D76	K125	T B m	VD7-125x3x1,8x25 KA D76 K125 TBm



INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ **VD8**, VOLLMER DORNHAN

Anwendung

Die zweischichtige Schleifscheibe Typ **VD8** ist zum Schärfen der Freiflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Vollmer-Dornhan-Schleifmaschinen der Typen: Finimat, Finimax bestimmt.

Dank zwei Schleifschichten – einer äußeren mit gröberer Körnung sowie einer inneren mit feinerer Körnung – ist es möglich, das Vor- und Fertigschleifen in einem Arbeitsgang durchzuführen. Dies ermöglicht eine deutliche Verkürzung der Bearbeitungszeit sowie eine Verlängerung der Standzeit des geschärften Werkzeugs.

Abmessungen

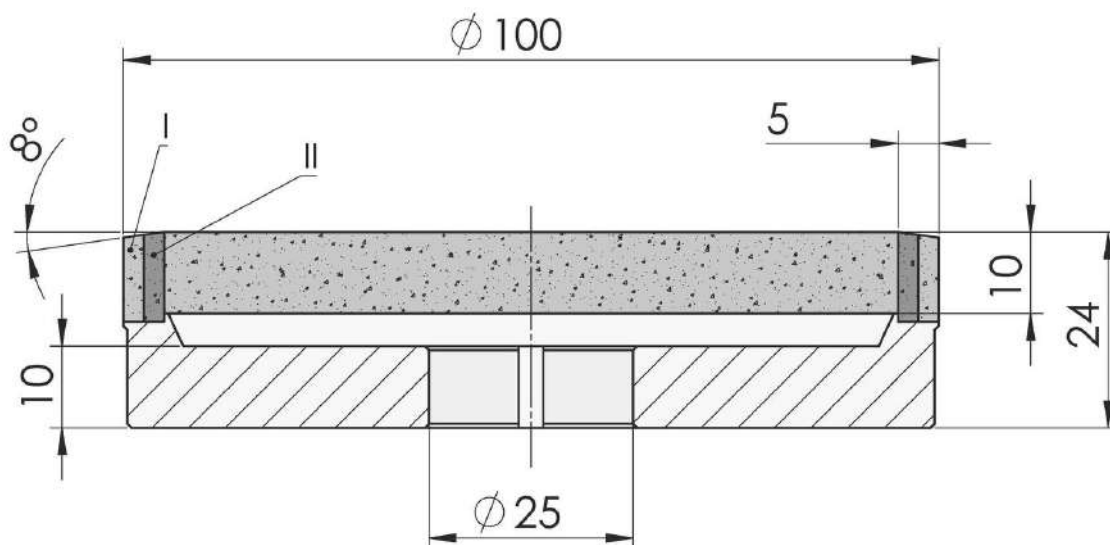

D	W	X	T	H
100	5	10	24	25

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
VD8	100x5x10x25	KA	D126/46	K100/75	M B s	VD8-100x5x10x25 KA D126/46 K100/75 MBs
VD8	100x5x10x25	KA	D126/46	K125/100	T B m	VD8-100x5x10x25 KA D126/46 K125/100 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **VD9**, VOLLMER DORNHAN

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **VD9** ist zum Schärfen der Seitenflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Vollmer-Dornhan-Schleifmaschinen der Typen: Uniläpp, II-450 TS, MF 600, DUO TS (Schleifscheibe mit Ø 75 mm) bestimmt. Auf Schleifmaschinen der Typen MF 600 und DUO TS kann ebenfalls eine Schleifscheibe mit Ø 100 mm verwendet werden.

Abmessungen

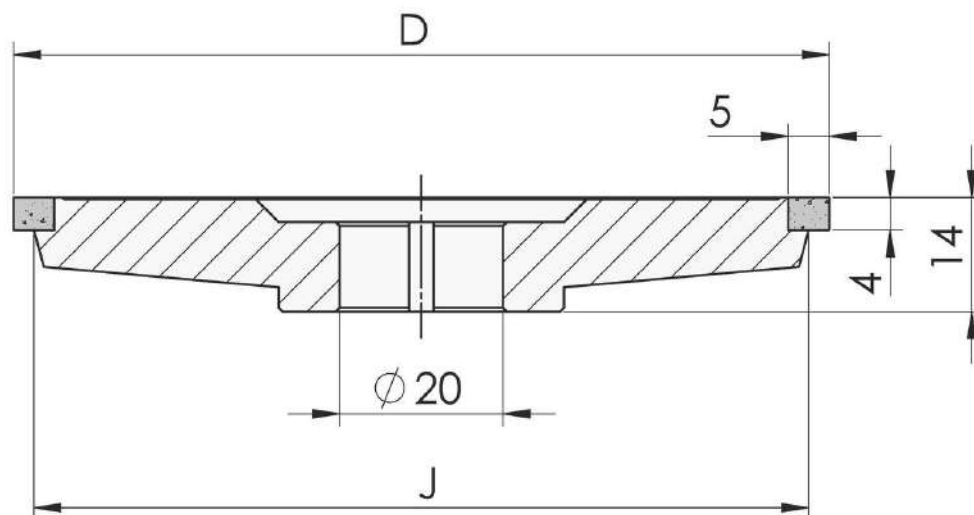

D	W	X	J	H
75	5	4	72	20
100	5	4	97	20

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
VD9	75x5x4x20	KA	D107	K75	M B s	VD9-75x5x4x20 KA D107 K75 MBs
VD9	100x5x4x20	KA	D107	K75	T B m	VD9-100x5x4x20 KA D107 K75 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **VD10**, VOLLMER DORNHAN

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **VD10** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Vollmer-Dornhan-Schleifmaschinen Uniläpp bestimmt.

Abmessungen

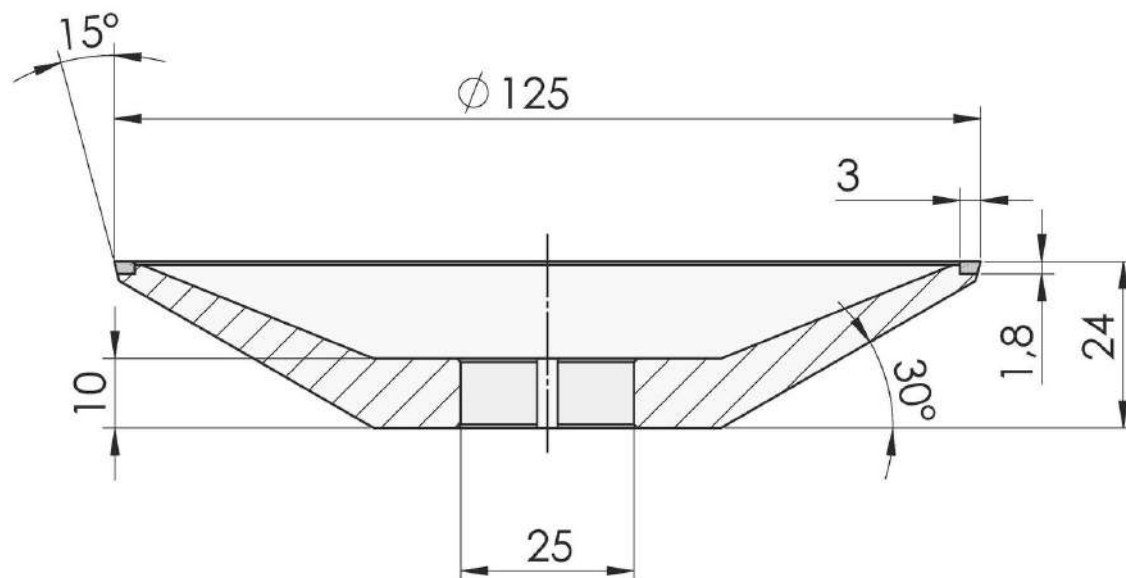

D	W	X	T	H
125	3	1,8	24	25

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
VD10	125x3x1,8x25	KA	D54	K75	M B s	VD10-125x3x1,8x25 KA D54 K75 MBs
VD10	125x3x1,8x25	KA	D76	K75	T B m	VD10-125x3x1,8x25 KA D76 K75 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **VD11**, VOLLMER DORNHAN

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **VD11** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Vollmer-Dornhan-Schleifmaschinen Uniläpp bestimmt.

Abmessungen

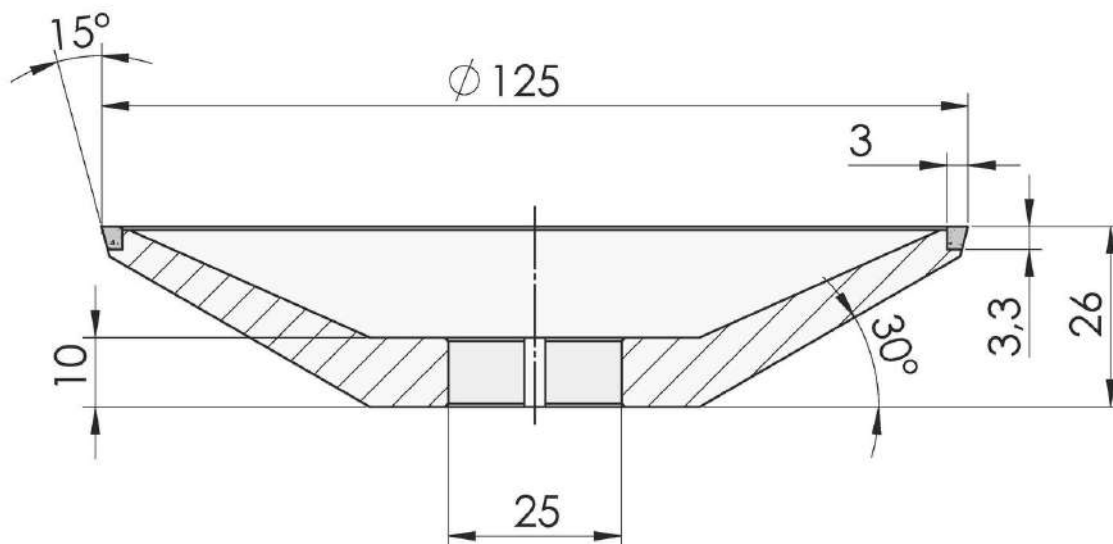

D	W	X	T	H
125	3	3,3	26	25

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
VD11	125x3x3,3x25	KA	D54	K75	M B s	VD11-125x3x3,3x25 KA D54 K75 MBs
VD11	125x3x3,3x25	KA	D76	K75	T B m	VD11-125x3x3,3x25 KA D76 K75 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **VD12**, VOLLMER DORNHAN

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **VD12** ist zum Schärfen der Freiflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Vollmer-Dornhan-Schleifmaschinen Uniläpp bestimmt.

Abmessungen

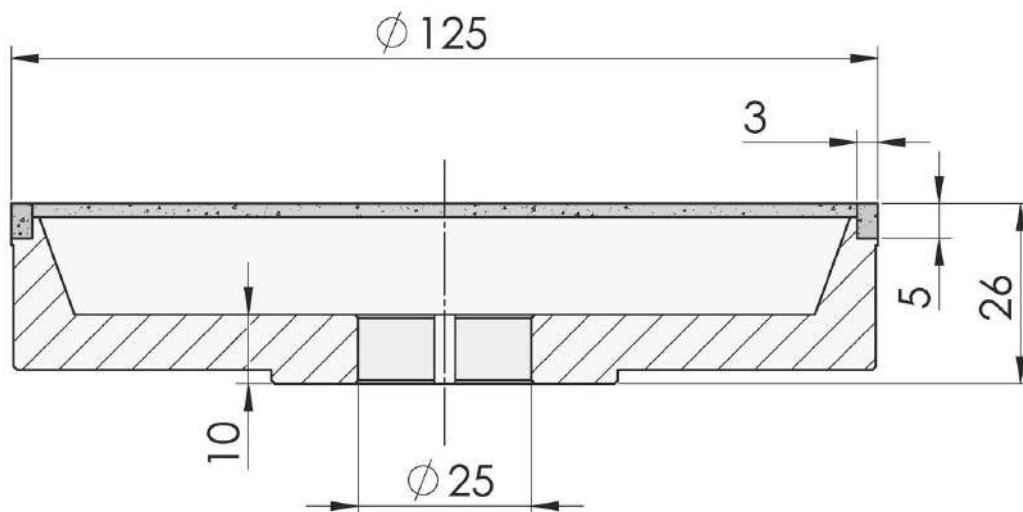

D	W	X	T	H
125	3	5	26	25

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
VD12	125x3x5x25	KA	D54	K100	M B s	VD12-125x3x5x25 KA D54 K100 MBs
VD12	125x3x5x25	KA	D76	K100	T B m	VD12-125x3x5x25 KA D76 K100 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **VD13**, VOLLMER DORNHAN

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **VD13** ist zum Schärfen der Freiflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Vollmer-Dornhan-Schleifmaschinen Multi-Duo bestimmt.

Abmessungen

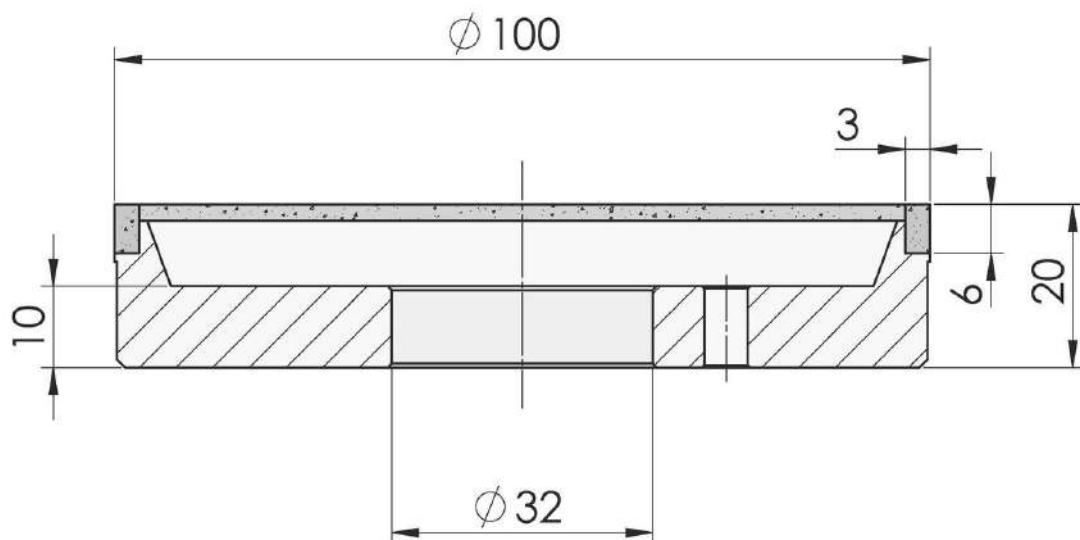

D	W	X	T	H
100	3	6	20	32

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
VD13	100x3x6x32	KA	D126	K75	M B s	VD13-100x3x6x32 KA D126 K75 MBs
VD13	100x3x6x32	KA	D151	K75	T B m	VD13-100x3x6x32 KA D151 K75 TBm



INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ **VD-ID14AA**, VOLLMER DORNHAN

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **VD-ID14AA** ist zum Schärfen der Freiflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Vollmer-Dornhan-Schleifmaschinen der Typen: Finimat Gamma, Beta, Alpha bestimmt. Wir fertigen ebenfalls einlagige Schleifscheiben vom Typ **VD-ID14A**.

Dank zwei Schleifschichten – einer äußeren mit größerer Körnung sowie einer inneren mit feinerer Körnung – ist es möglich, das Vor- und Fertigschleifen in einem Arbeitsgang durchzuführen. Dies ermöglicht eine deutliche Verkürzung der Bearbeitungszeit sowie eine Verlängerung der Standzeit des geschärften Werkzeugs.

Abmessungen

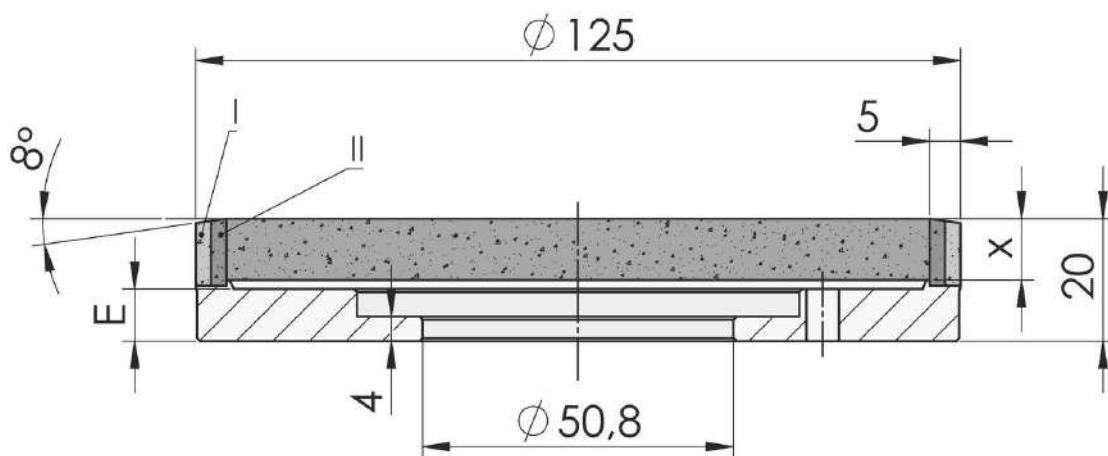

D	W	X	E	H
125	5	6	11	50,8
125	5	10	8,5	50,8

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Kör per	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
VD-ID14A	125x5x6x50,8	KA	D126	K100	M B s	VD-ID14A-125x5x6x50,8 KA D126 K100 MBs
VD-ID14AA	125x5x10x50,8	KA	D126/46	K125/100	T B m	VD-ID14AA-125x5x10x50,8 KA D126/46 K125/100 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **VD15**, VOLLMER DORNHAN

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **VD15** ist zum Schärfen der Freiflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Vollmer-Dornhan-Schleifmaschinen der Typen: Finimat Gamma, Beta, Alpha bestimmt.

Abmessungen

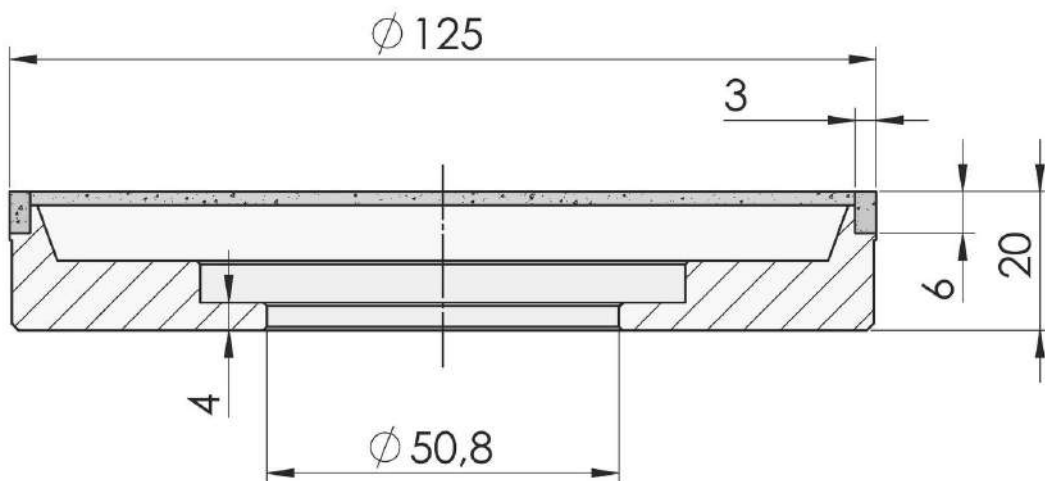

D	W	X	T	H
125	3	6	20	50,8

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
VD15	125x3x6x50,8	KA	D126	K75	M B s	VD15-125x3x6x50,8 KA D126 K75 MBs
VD15	125x3x6x50,8	KA	D151	K75	T B m	VD15-125x3x6x50,8 KA D151 K75 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **VD16**, VOLLMER DORNHAN

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **VD16** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Vollmer-Dornhan-Schleifmaschinen der Typen: Finimat Gamma, Beta, Alpha bestimmt.

Abmessungen

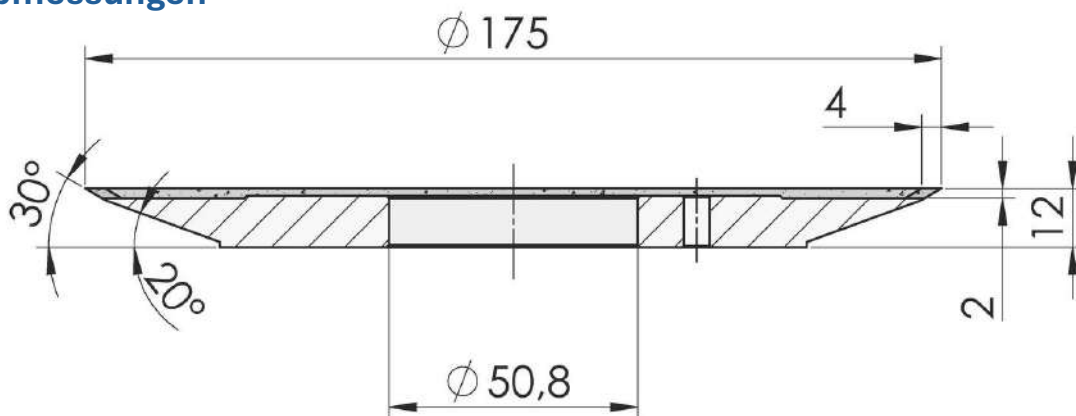

D	W	X	T	H
175	4	2	12	50,8

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbe- dingungen	Sortiment
VD16	175x4x2x50,8	KA	D76	K125	M B s	VD16-175x4x2x50,8 KA D76 K125 MBs
VD16	175x4x2x50,8	KA	D91	K125	T B m	VD16-175x4x2x50,8 KA D91 K125 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **1A1W**, WALTER

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **1A1W** ist zum Schärfen von Spanrillen auf den Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf den Schleifmaschinen Walter Woodtronic CNC5D und Woodtronic NC3 bestimmt.

Abmessungen

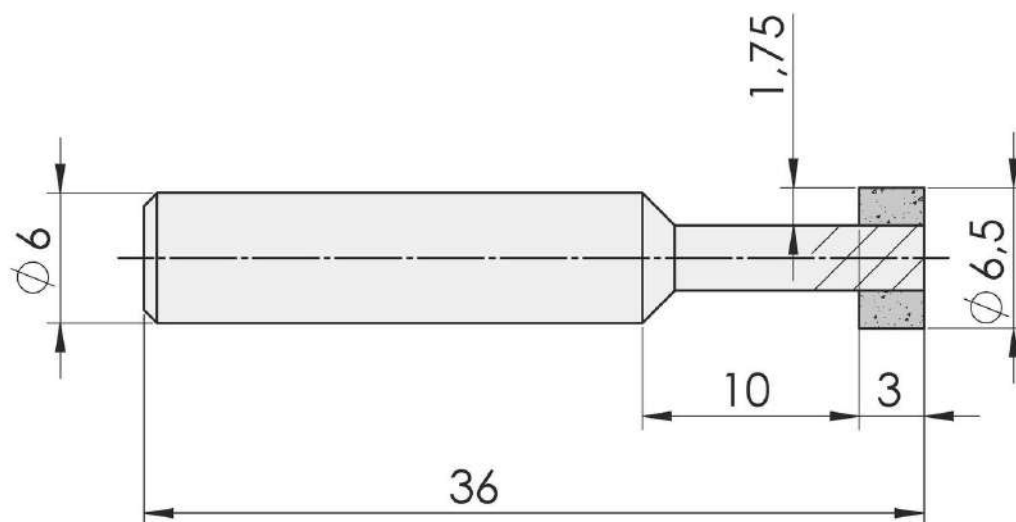

D	T	X	S	L
6,5	3	1,75	6	36

Bestellbeispiel

Schleifscheibe	D W X S/L	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
1A1W	6,5x3x1,75x6/36	KS	D64	K125	M B s	1A1W-6,5x3x1,75x6/36 KS D64 K125 MBs
1A1W	6,5x3x1,75x6/36	KS	D76	K125	T B m	1A1W-6,5x3x1,75x6/36 KS D76 K125 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **14A1**, WALTER

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **14A1** ist zum Schärfen der Freiflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf der Schleifmaschine Walter Woodtronic NC3 bestimmt.

Abmessungen

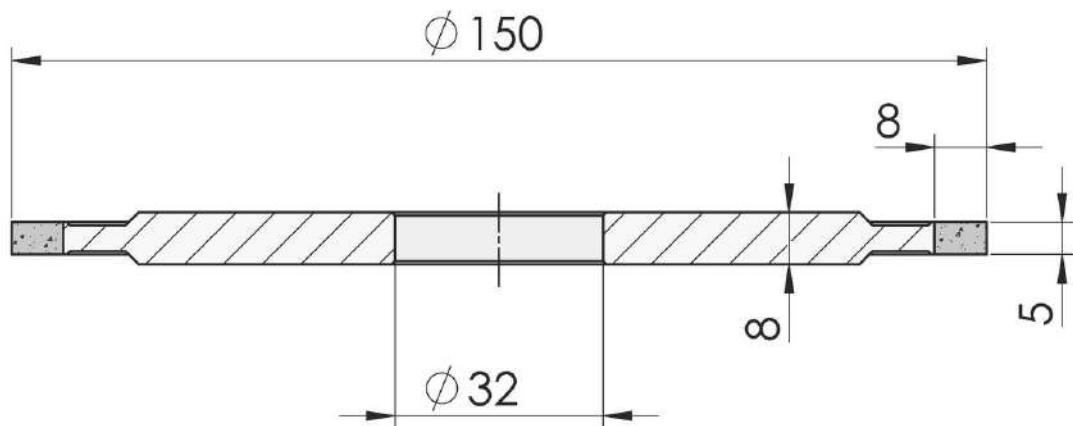

D	U	X	T	H
150	5	8	8	32

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D U X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
14A1	150x5x8x32	KA	D64	K100	M B s	14A1-150x5x8x32 KA D64 K100 MBs
14A1	150x5x8x32	KA	D76	K100	T B m	14A1-150x5x8x32 KA D76 K100 TBm



INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ 14AA1, WALTER

Anwendung

Die zweischichtige Schleifscheibe Typ **14AA1** ist zum Schärfen der Seitenflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Walter-Schleifmaschinen der Typen Woodtronic NC3 und NC4 (Schleifscheibe mit Ø 150 mm) sowie Woodtronic CNC5D (Schleifscheiben mit Ø 175 und Ø 200 mm) bestimmt.

Dank zwei Schleifschichten – Nr. I mit gröberer Körnung und Nr. II mit feinerer Körnung – ist es möglich, das Vor- und Fertigschleifen in einem Arbeitsgang durchzuführen. Dies ermöglicht eine deutliche Verkürzung der Bearbeitungszeit sowie eine Verlängerung der Standzeit des geschärften Werkzeugs.

Abmessungen

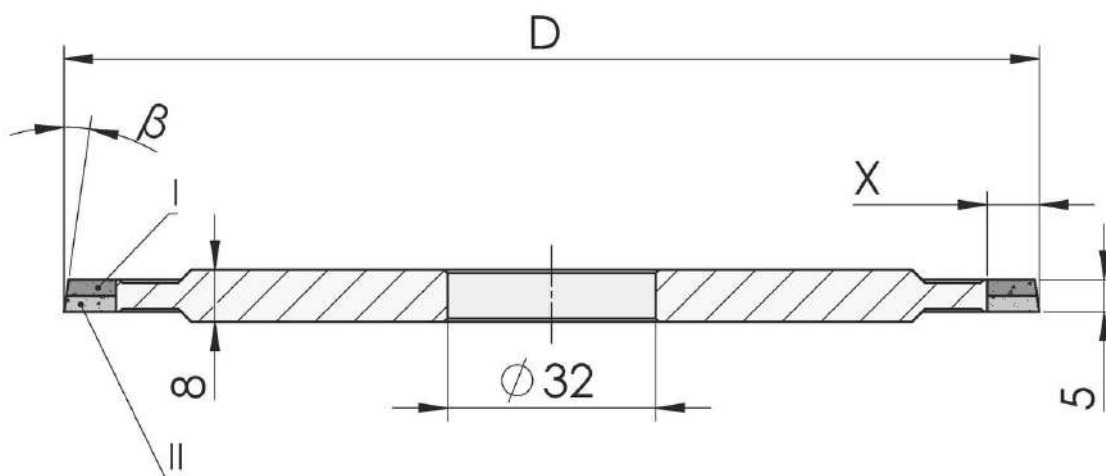

D	U	X	T	β	H
150	5	5 8	8	5° 8°	32
175	5	5 8	8	8°	32
200	5	5 8	8	8°	32

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D U X H/β	Kör per	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
14AA1	150x5x8x32/5°	KA	D91/46	K100/75	M B s	14AA1-150x5x8x32/5° KA D91/46 K100/75 MBs
14AA1	200x5x5x32/8°	KA	D91/46	K100/75	T B m	14AA1-200x5x5x32/8° KA D91/46 K100/75 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **ATUT**, WALTER

Anwendung

Die Hochleistungsschleifscheibe Typ **ATUT** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Walter-Schleifmaschinen der Typen Woodtronic NC2 und Woodtronic NC3 bestimmt.

Abmessungen

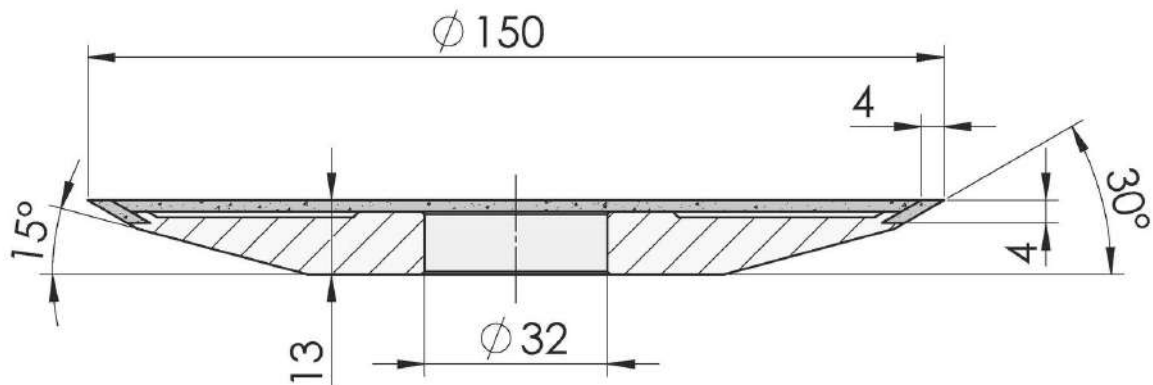

D	X	W	T	H
150	4	4	13	32

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D X W H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
ATUT	150x4x4x32	KT	D46	K125	M B s	ATUT-150x4x4x32 KT D46 K125 MBs
ATUT	150x4x4x32	KT	D76	K125	T B m	ATUT-150x4x4x32 KT D76 K125 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ **SUPER**, WALTER

Anwendung

Die Hochleistungsschleifscheibe Typ **SUPER** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung mit sehr feiner Zahnteilung auf Walter-Schleifmaschinen der Typen Woodtronic NC2 und Woodtronic NC3 bestimmt.

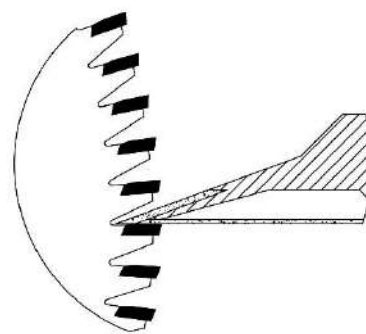

Abmessungen

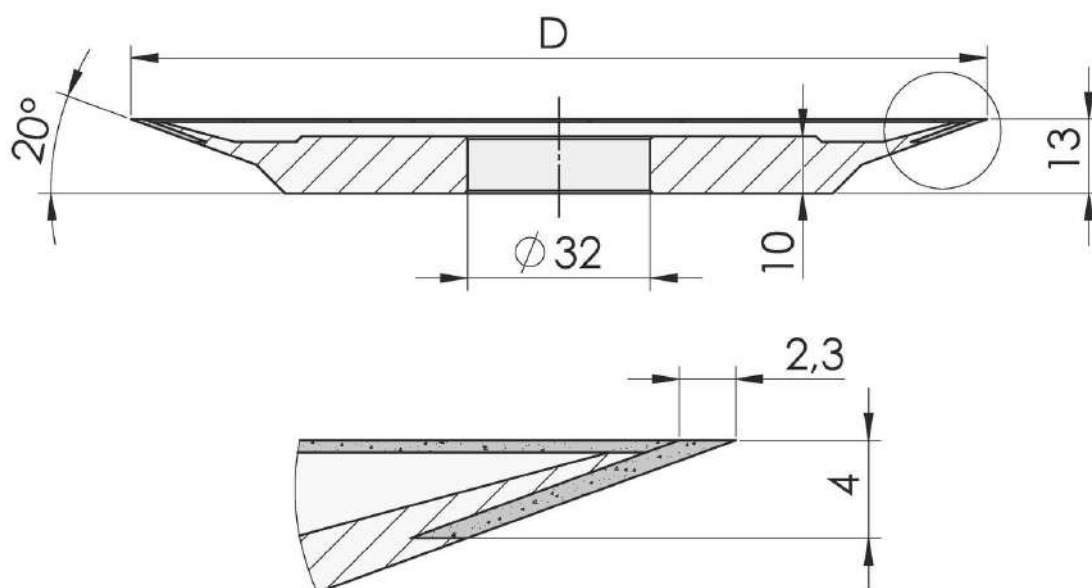

D	X	W	T	H
150 160 200	2,3	4	13	32

Bestellbeispiel

Schleifscheibe	D X W H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
SUPER	150x2,3x4x32	KT	D46	K125	M B s	SUPER-150x2,3x4x32 KT D46 K125 MBs
SUPER	200x2,3x4x32	KT	D76	K125	T B m	SUPER-200x2,3x4x32 KT D76 K125 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **WT1**, WALTER

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **WT1** ist zum Schärfen der Seitenflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf der Schleifmaschine Walter Woodtronic CNC6F bestimmt.

Abmessungen

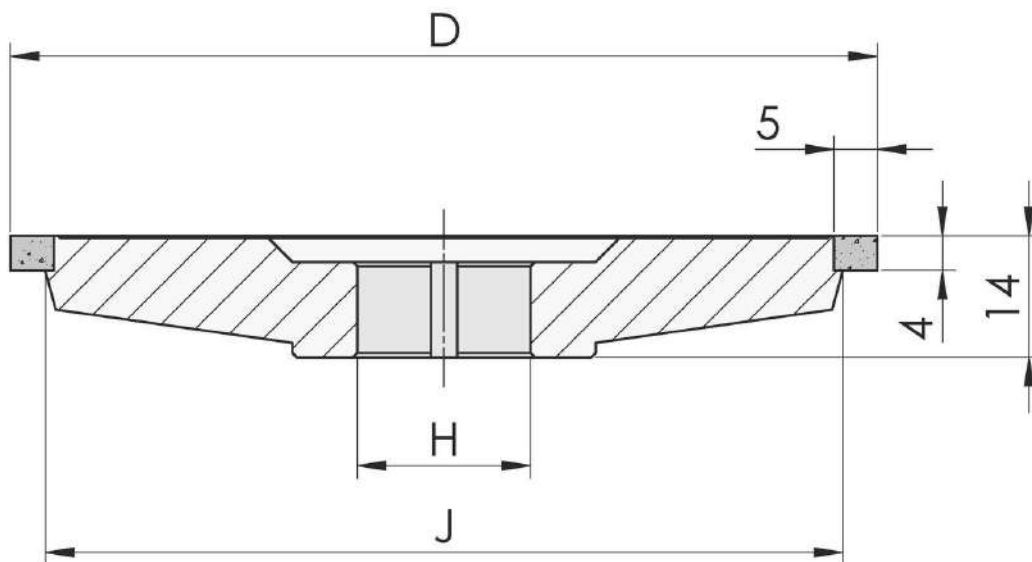

D	W	X	J	H
75	5	4	72	20
100	5	4	97	20 32

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
WT1	75x5x4x20	KA	D64	K100	M B s	WT1-75x5x4x20 KA D64 K100 MBs
WT1	100x5x4x32	KA	D64	K100	T B m	WT1-100x5x4x32 KA D64 K100 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **WT2**, WALTER

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **WT2** ist zum Schärfen der Seitenflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf der Schleifmaschine Walter Woodtronic CNC6F bestimmt.

Abmessungen

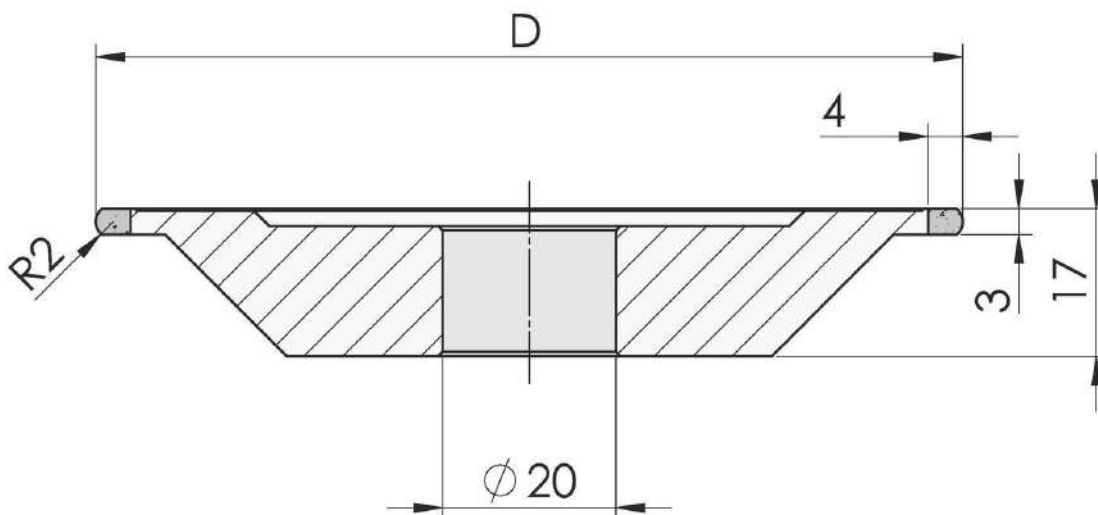

D	W	X	T	R	H
75 100	4	3	17	2	20

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
WT2	75x3x4x20	KA	D64	K100	M B s	WT2-75x3x4x20 KA D64 K100 MBs
WT2	100x3x4x20	KA	D64	K100	T B m	WT2-100x3x4x20 KA D64 K100 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **WT3**, WALTER

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **WT3** ist zum Schärfen der Seitenflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf der Schleifmaschine Walter Woodtronic CNC6F bestimmt.

Abmessungen

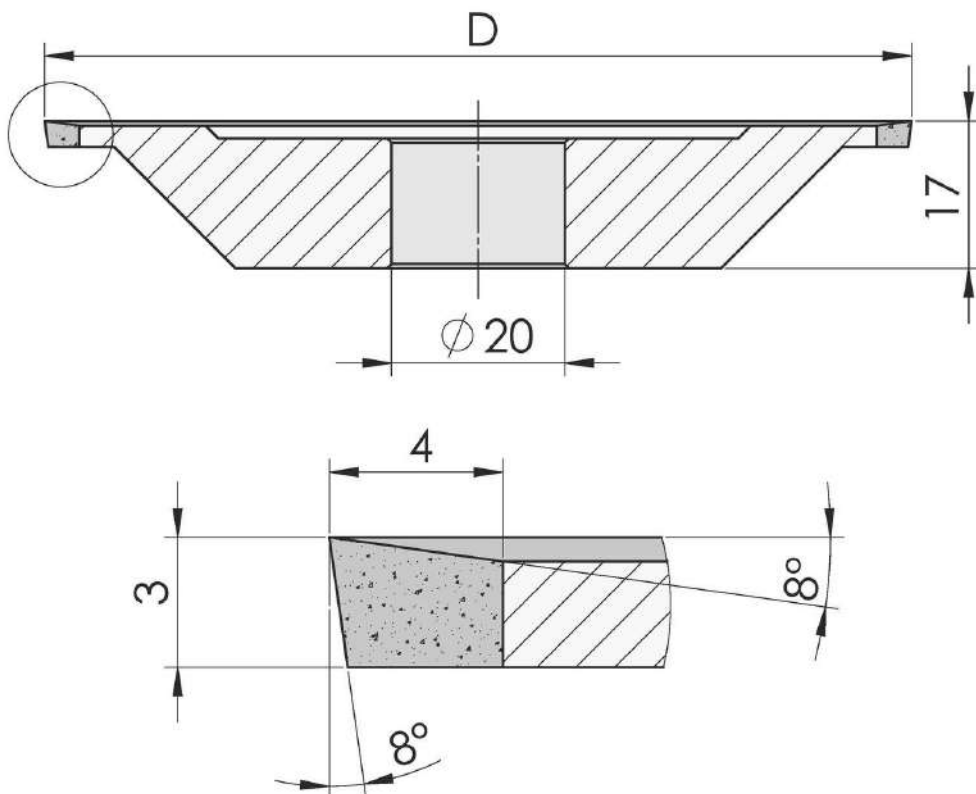

D	W	X	T	H
75 100	4	3	17	20

Bestellbeispiel

Schleifscheibe	D W X R H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
WT3	75x3x4xR0,5x20	KA	D64	K100	M B s	WT3-75x3x4xR0,5x20 KA D64 K100 MBs
WT3	100x3x4xR0,5x20	KA	D64	K100	T B m	WT3-100x3x4xR0,5x20 KA D64 K100 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **WT4**, WALTER

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **WT4** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Walter-Schleifmaschinen der Typen Woodtronic NC2 und Woodtronic NC3 bestimmt.

Abmessungen

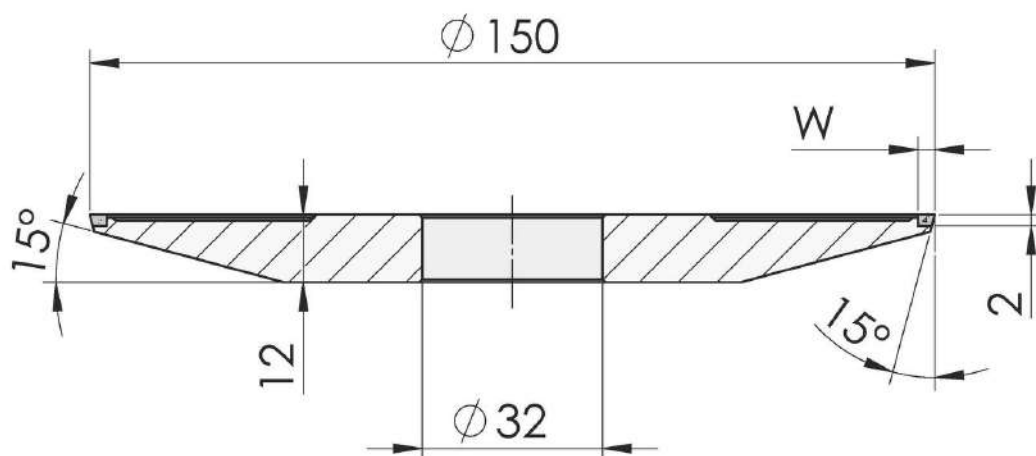

D	W	X	T	H
150	3 4	2	12	32

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
WT4	150x3x2x32	KA	D64	K100	M B s	WT4-150x3x2x32 KA D64 K100 MBs
WT4	150x4x2x32	KA	D76	K100	T B m	WT4-150x4x2x32 KA D76 K100 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **WT5**, WALTER

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **WT5** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Walter-Schleifmaschinen der Typen Woodtronic NC2 (Schleifscheibe mit Ø 150 mm), Woodtronic NC3 (Schleifscheiben mit Ø 150 und Ø 160 mm) sowie Woodtronic CNC5D (Schleifscheibe mit Ø 200 mm) bestimmt.

Abmessungen

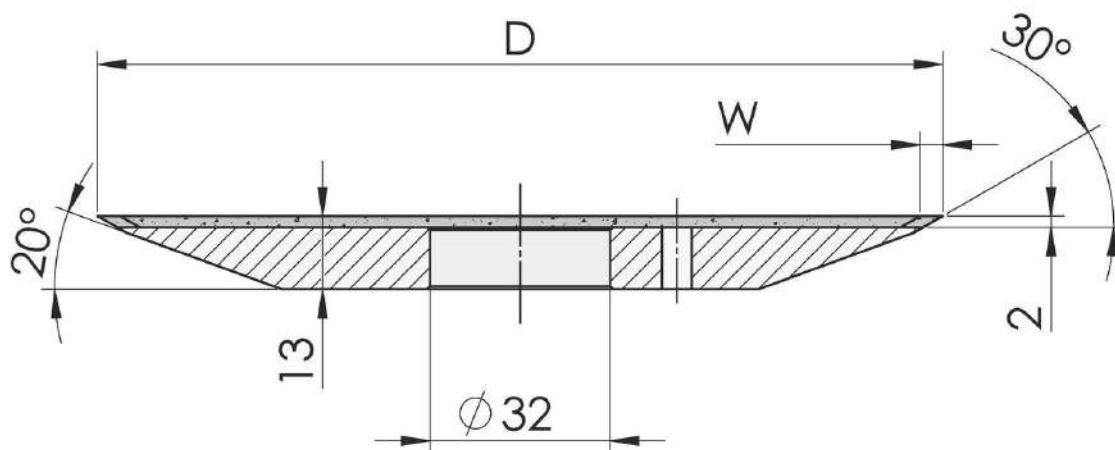

D	W	X	T	H
150	4	2	13	32
160	3 4	2	13	32
200	3 4	2	13	32

Bestellbeispiel

Schleifscheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
WT5	150x4x2x32	KA	D64	K125	M B s	WT5-150x4x2x32 KA D64 K100 MBs
WT5	200x3x2x32	KA	D76	K125	T B m	WT5-200x3x2x32 KA D76 K100 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **14A1**, WEINIG

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **14A1** ist zum Schärfen und Profilschleifen von Schneidkanten aus Schnellarbeitsstahl (Borazonkorn) sowie aus Hartmetall (Schleifscheibe mit Diamantkorn) auf den Schleifmaschinen „Weinig Rondamat 930“ und „Weinig Rondamat 931“ bestimmt.

Abmessungen

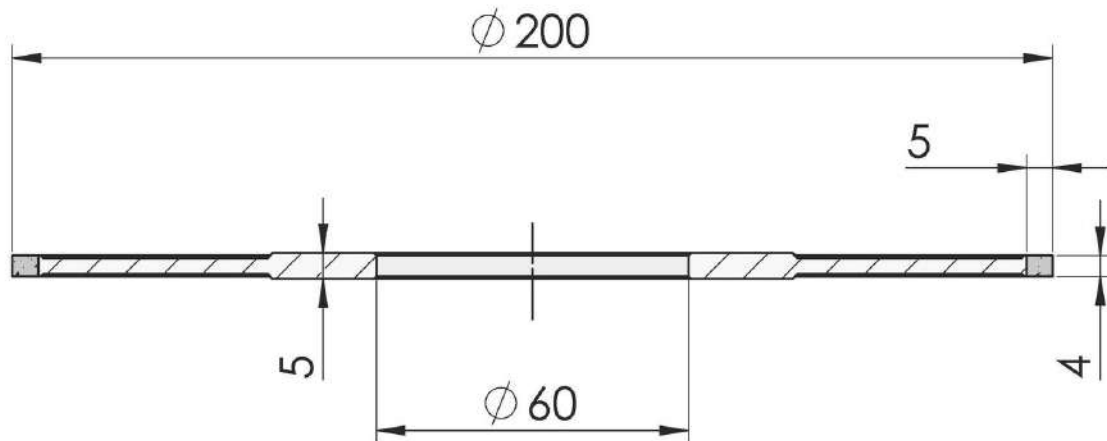

D	X	U	T	H
200	5	4	5	60

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
14A1	200x4x5x60	KA	D46	K100	M B s	14A1-200x4x5x60 KA D46 K100 MBs
14A1	200x4x5x60	KA	B107	V240	T B m	14A1-200x4x5x60 KA B107 V240 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **14F1**, WEINIG

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **14F1** ist zum Schärfen und Profilschleifen von Schneidkanten aus Schnellarbeitsstahl (Borazonkorn) sowie aus Hartmetall (Diamantkorn) auf den Schleifmaschinen „Weinig Rondamat 930“ und „Weinig Rondamat 931“ bestimmt.

Abmessungen

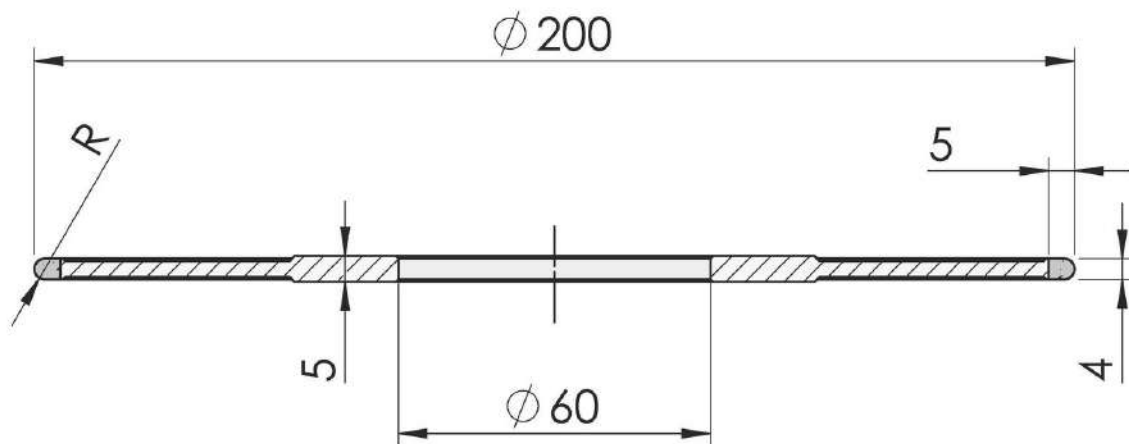

D	X	U	R	T	H
200	5	4	2	5	60

Bestellbeispiel

Schleifscheibe	D U X R H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
14F1	200x4x5xR2x60	KA	D46	K100	M B s	14F1-200x4x5xR2x60 KA D46 K100 MBs
14F1	200x4x5xR2x60	KS	B151	V240	T B m	14F1-200x4x5xR2x60 KS B151 V240 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **WG1**, WEINIG

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **WG1** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern aus Schnellarbeitsstahl auf der Schleifmaschine Weinig Rondamat 912 bestimmt.

Abmessungen

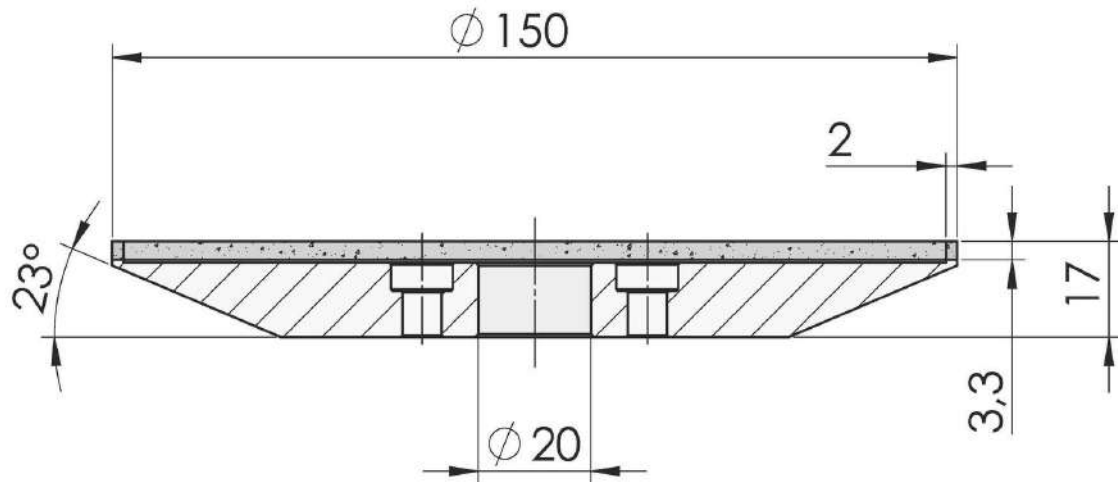

D	W	X	T	H
150	2	3,3	17	20

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbe- dingung en	Sortiment
WG1	150x2x3,3x20	KA	B107	V180	M B s	WG1-150x2x3,3x20 KA B107 V180 MBs
WG1	150x2x3,3x20	KA	B126	V180	T B m	WG1-150x2x3,3x20 KA B126 V180 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **WG2**, WEINIG

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **WG2** ist zum Schärfen der Schneidflächen von Schneidwerkzeugen aus Schnellarbeitsstahl auf der Schleifmaschine „Weinig Rondamat 912“ bestimmt.

Abmessungen

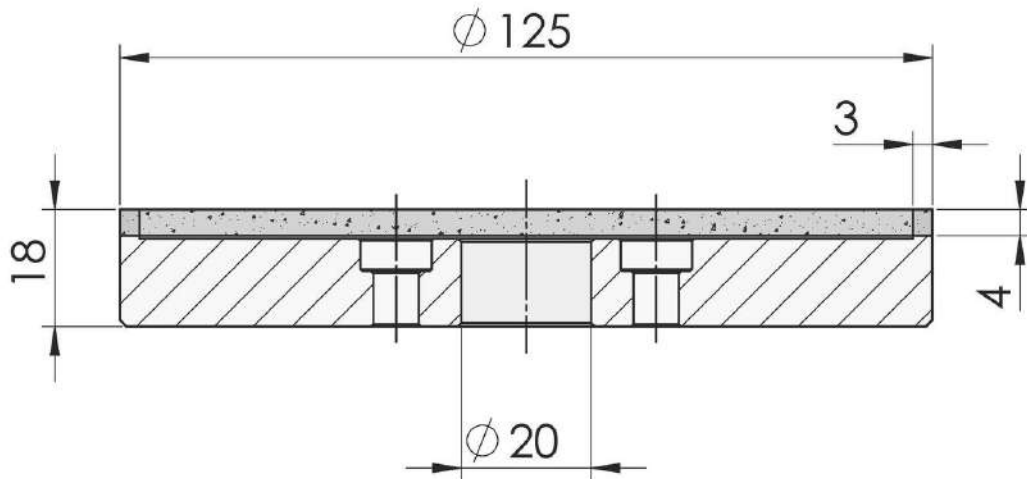

D	W	X	T	H
125	3	4	18	20

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
WG2	125x3x4x20	KA	B107	V120	M B s	WG2-125x3x4x20 KA B107 V120 MBs
WG2	125x3x4x20	KA	B126	V120	T B m	WG2-125x3x4x20 KA B126 V120 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **VB-ID8**, WIDMA

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **VB-ID8** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Widma-Schleifmaschinen der Typen: BS 700, HKS 700, HKS 700/H-1, HKS 800, Unimat (Schleifscheiben mit Ø 100 und Ø 150 mm) sowie zum Schärfen auf Schleifmaschinen der Typen: HKS 700/H-III, HKS 750, Optimat (Schleifscheibe mit Ø 125 mm) bestimmt.

Abmessungen

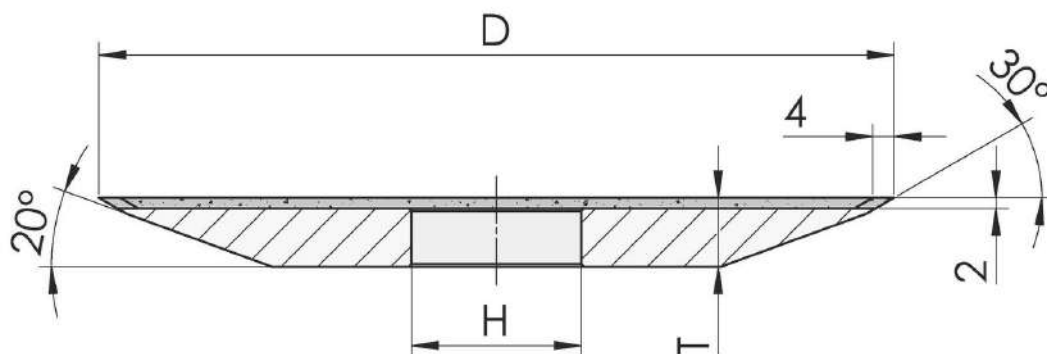

D	T
100	10
125	11
150	13

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
VB-ID8	100x4x2x25	KA	D46	K125	M B s	VB-ID8-100x4x2x25 KA D46 K125 MBs
VB-ID8	150x4x2x25	KA	D76	K125	T B m	VB-ID8-150x4x2x25 KA D76 K125 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **WI1**, WIDMA

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **WI1** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Widma-Schleifmaschinen der Typen: BS 700, HKS 700, HKS 700H-I, HKS 800, Unimat bestimmt.

Abmessungen

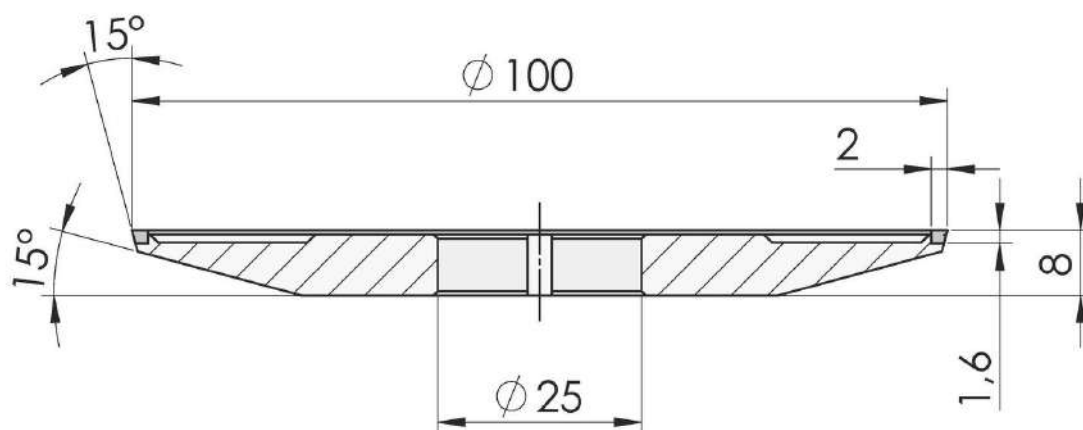

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
WI1	100x2x1,6x25	KA	D64	K125	M B s	WI1-100x2x1,6x25 KA D64 K125 MBs
WI1	100x2x1,6x25	KA	D76	K125	T B m	WI1-100x2x1,6x25 KA D76 K125 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **WI2**, WIDMA

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **WI2** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Widma-Schleifmaschinen der Typen: HKS 700/H-III, HKS 750, Optimat bestimmt.

Abmessungen

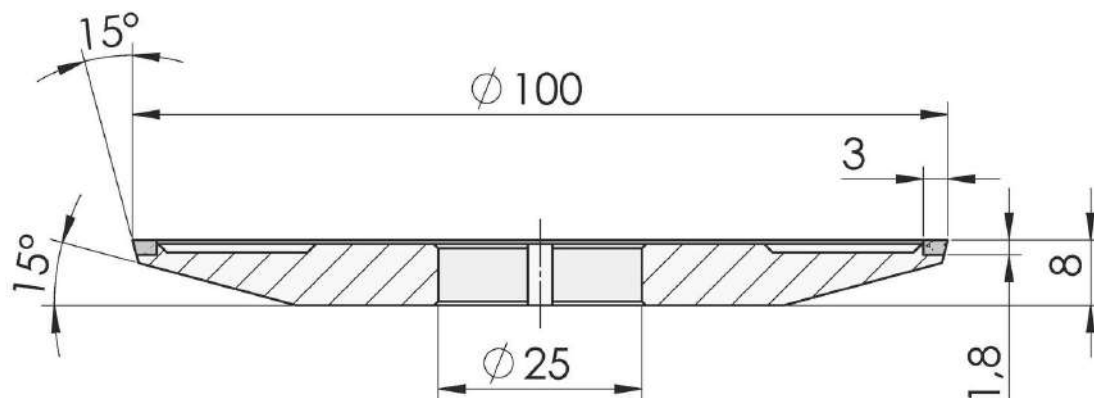

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
WI2	100x3x1,8x25	KA	D64	K125	M B s	WI2-100x3x1,8x25 KA D64 K125 MBs
WI2	100x3x1,8x25	KA	D76	K125	T B m	WI2-100x3x1,8x25 KA D76 K125 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **WI3**, WIDMA

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **WI3** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Widma-Schleifmaschinen der Typen: BS 700, HKS 700, HKS 700H-I, HKS 800, Unimat bestimmt.

Abmessungen

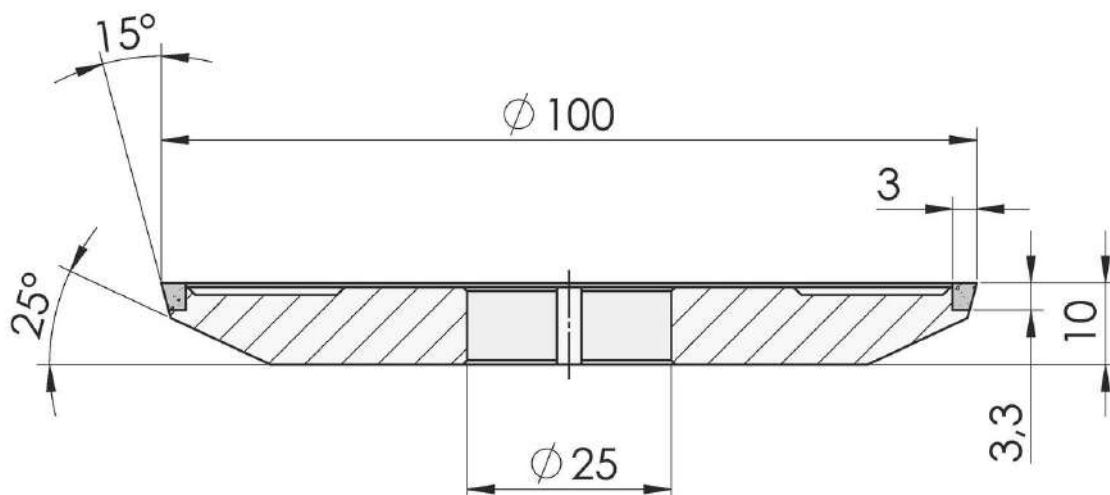

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
WI3	100x3x3,3x25	KA	D64	K125	M B s	WI3-100x3x3,3x25 KA D64 K125 MBs
WI3	100x3x3,3x25	KA	D76	K125	T B m	WI3-100x3x3,3x25 KA D76 K125 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **WI4**, WIDMA

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **WI4** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Widma-Schleifmaschinen der Typen: HKS 700/H-III, HKS 750, Optimat bestimmt.

Abmessungen

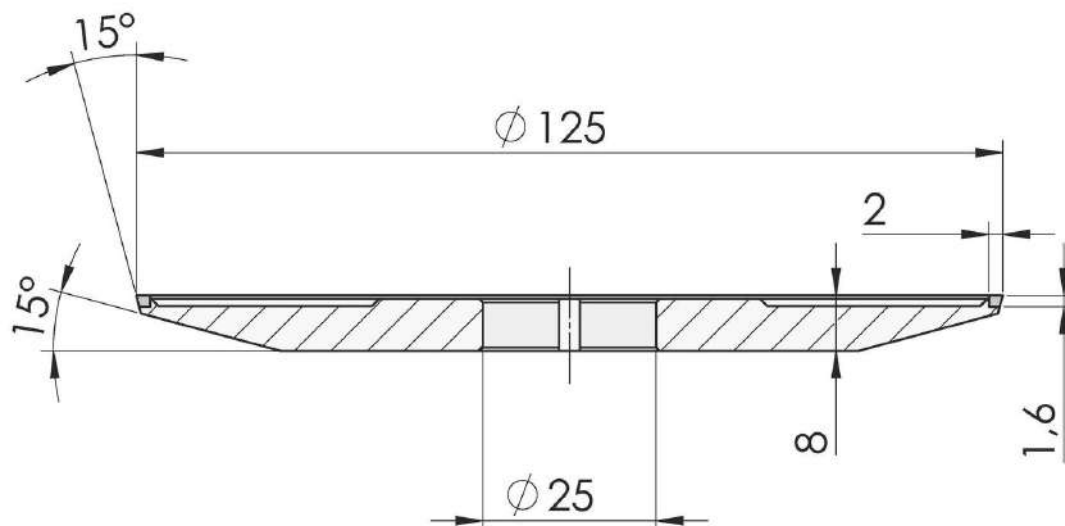

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
WI4	125x2x1,6x25	KA	D54	K75	M B s	WI4-125x2x1,6x25 KA D54 K75 MBs
WI4	125x2x1,6x25	KA	D64	K75	T B m	WI4-125x2x1,6x25 KA D64 K75 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **WI5**, WIDMA

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **WI5** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Widma-Schleifmaschinen der Typen: HKS 700/H-III, HKS 750, Optimat bestimmt.

Abmessungen

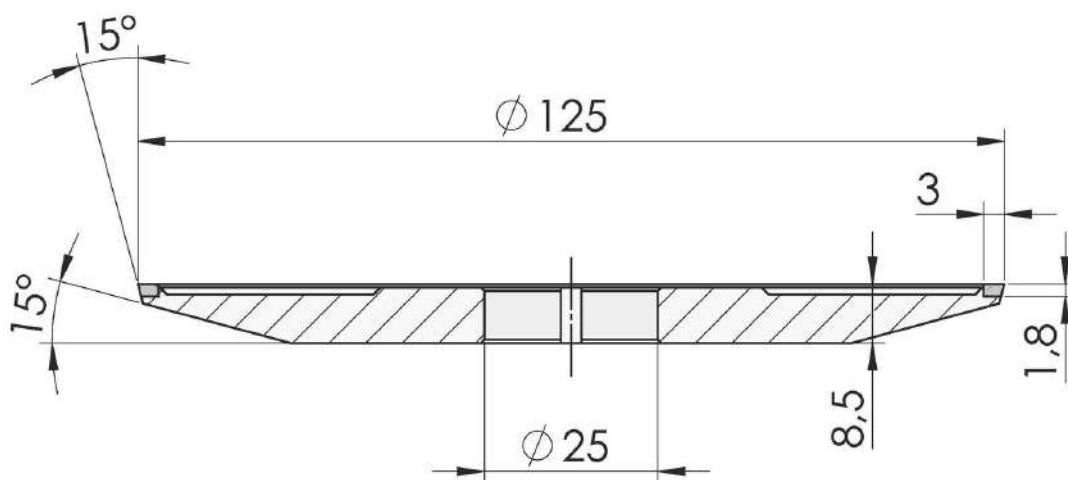

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
WI5	125x3x1,8x25	KA	D54	K75	M B s	WI5-125x3x1,8x25 KA D54 K75 MBs
WI5	125x3x1,8x25	KA	D64	K75	T B m	WI5-125x3x1,8x25 KA D64 K75 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **WI6**, WIDMA

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **WI6** ist zum Schärfen der Span- und Freiflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Widma-Schleifmaschinen der Typen: HKS 700/H-III, HKS 750, Optimat bestimmt.

Abmessungen

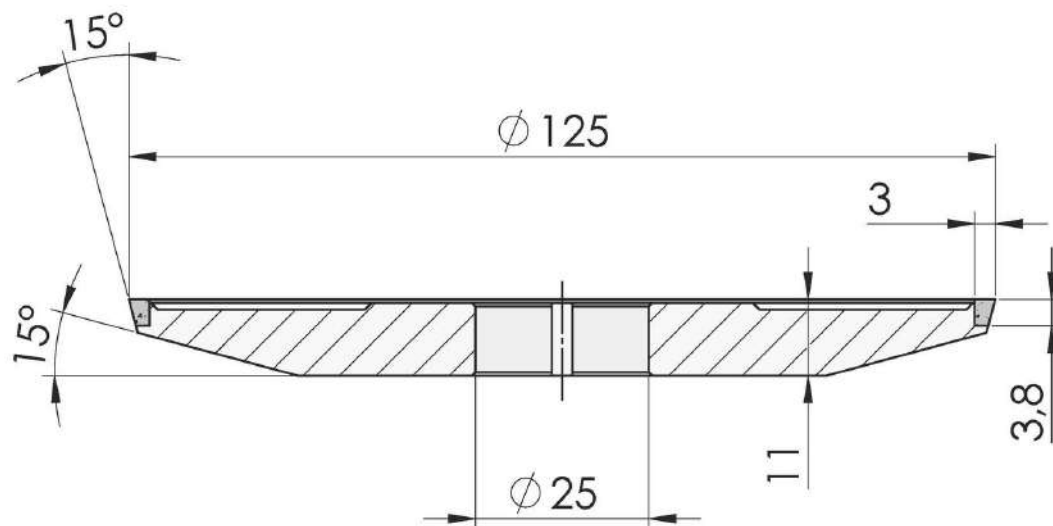

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
WI6	125x3x3,8x25	KA	D54	K75	M B s	WI6-125x3x3,8x25 KA D54 K75 MBs
WI6	125x3x3,8x25	KA	D64	K75	T B m	WI6-125x3x3,8x25 KA D64 K75 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **WI7**, WIDMA

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **WI7** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf der Schleifmaschine Widma Supermat bestimmt.

Abmessungen

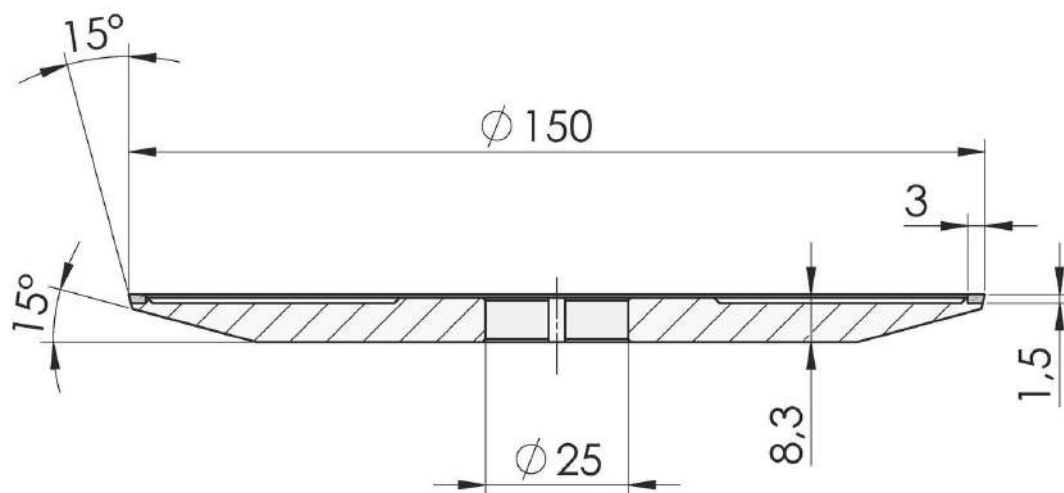

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
WI7	150x3x1,5x25	KA	D64	K125	M B s	WI7-150x3x1,5x25 KA D64 K125 MBs
WI7	150x3x1,5x25	KA	D76	K125	T B m	WI7-150x3x1,5x25 KA D76 K125 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **WI8**, WIDMA

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **WI8** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf der Schleifmaschine Widma Supermat bestimmt.

Abmessungen

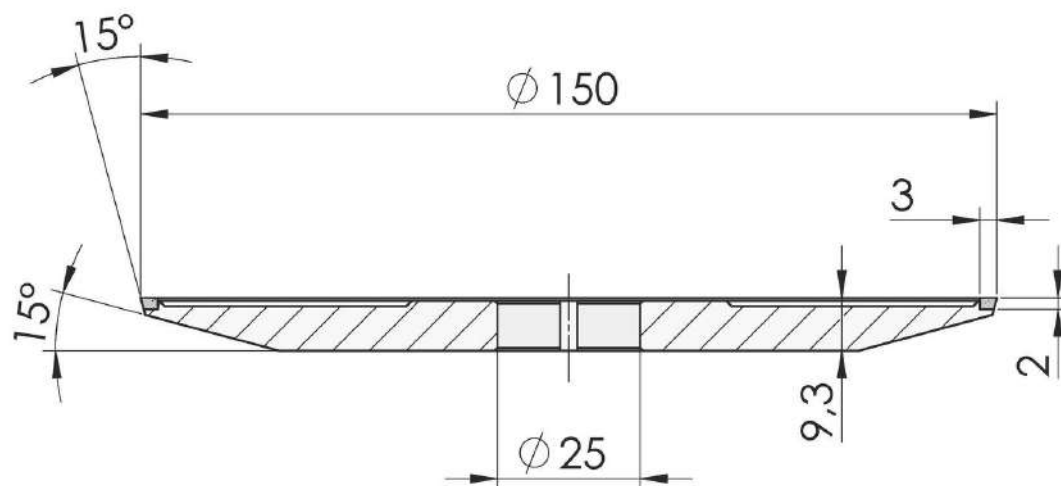

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
WI8	150x3x2x25	KA	D76	K125	M B s	WI8-150x3x2x25 KA D76 K125 MBs
WI8	150x3x2x25	KA	D91	K125	T B m	WI8-150x3x2x25 KA D91 K125 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **WI9**, WIDMA

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **WI9** ist zum Schärfen der Span- und Freiflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf der Schleifmaschine Widma Unimat bestimmt.

Abmessungen

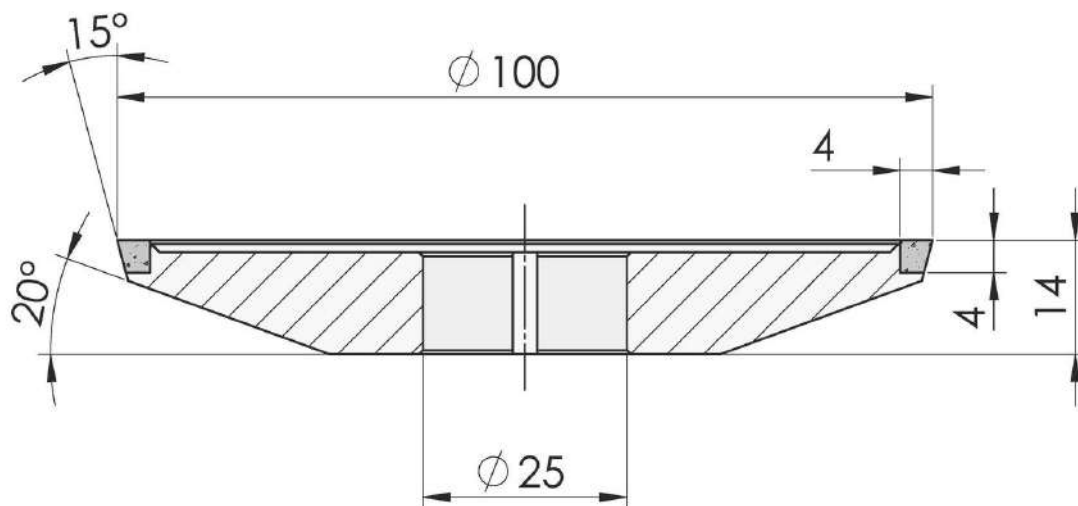

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
WI9	100x4x4x25	KA	D76	K75	M B s	WI9-100x4x4x25 KA D76 K75 MBs
WI9	100x4x4x25	KA	D91	K75	T B m	WI9-100x4x4x25 KA D91 K75 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **WI10**, WIDMA

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **WI10** ist zum Schärfen der Freiflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf der Schleifmaschine Widma Unimat bestimmt.

Abmessungen

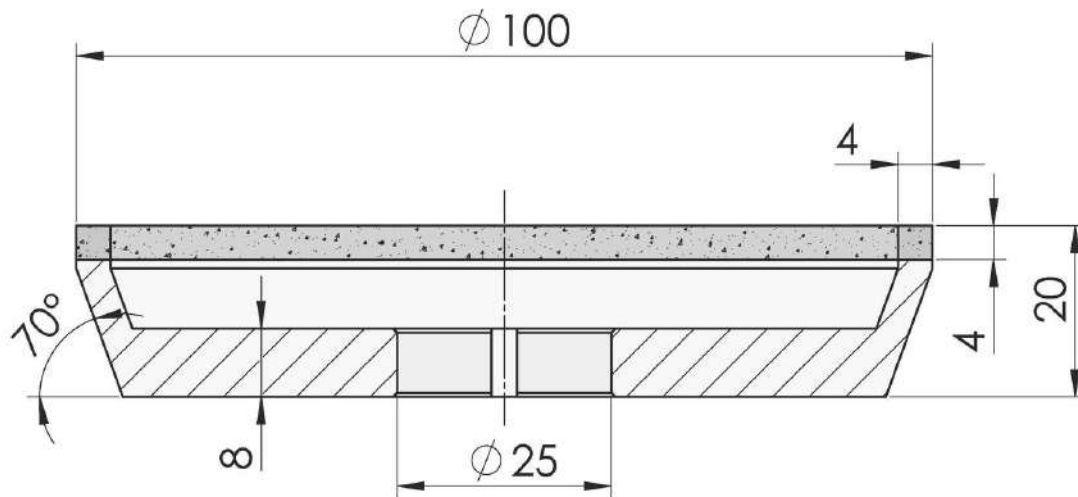

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
WI10	100x5x4x25	KA	D76	K75	M B s	WI10-100x5x4x25 KA D76 K75 MBs
WI10	100x5x4x25	KA	D91	K75	T B m	WI10-100x5x4x25 KA D91 K75 TBm



INTER-DIAMENT®


Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Schleifscheiben Typ **WI11**, WIDMA

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **WI11** ist zum Schärfen der Seitenflächen von Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung auf Widma-Schleifmaschinen der Typen: HKS 400, FS 600, FS 1000/H, FS 1001/H, Grinding Center bestimmt.

Abmessungen

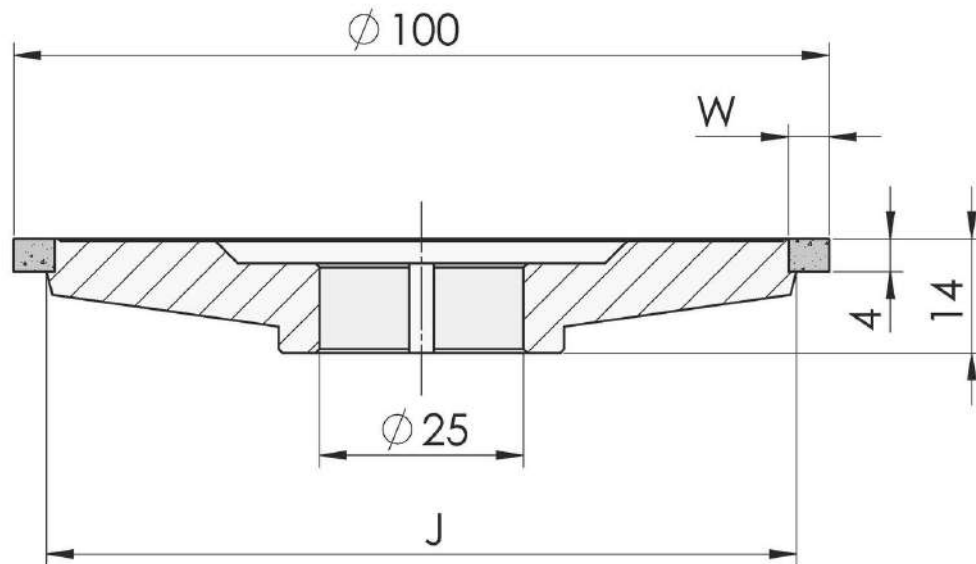

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
WI11	100x5x4x25	KA	D126	K75	M B s	WI11-100x5x4x25 KA D126 K75 MBs
WI11	100x6x4x25	KA	D126	K75	T B m	WI11-100x6x4x25 KA D126 K75 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ **12A2P**, UNIWERSALNA

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **12A2P** ist zum Schärfen der Spanflächen von Kreissägeblättern aus Hartmetall sowie aus Stahl bestimmt.

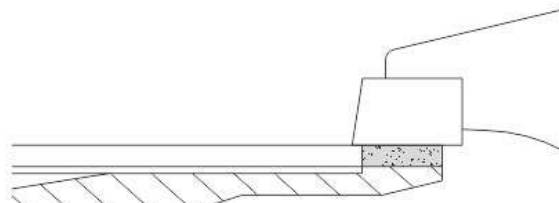

Abmessungen

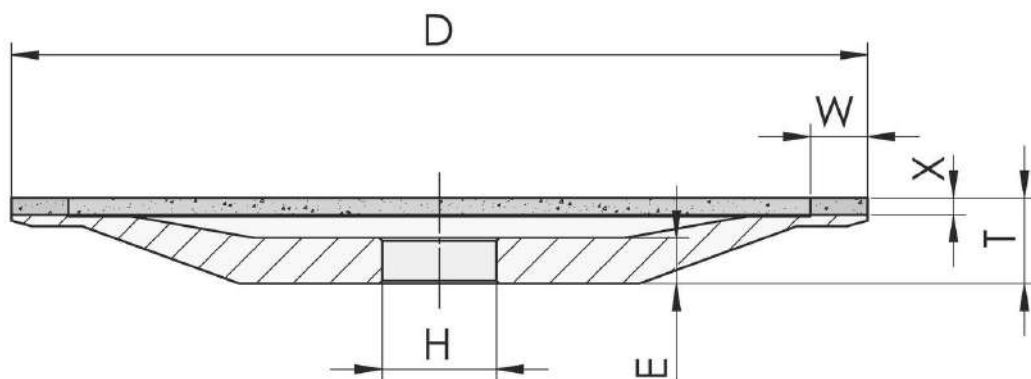

D	W	X	T-X=	E	H
100	4 6 6	1 1,5 2	8	5	gemäß Bestellung
125	4 6 6	1 1,5 2	11	8	gemäß Bestellung
150	4 6 6	1 1,5 2	12	8	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D W X H	Körper	Korn	Konzentration	Arbeitsbedingungen	Sortiment
12A2	125x4x1x20	KT	D107	K75	S B s	12A2-125x4x1x20 KT D107 K75 SBs
12A2	150x6x2x32	KA	B107	V180	T B m	12A2-150x6x2x32 KA B107 V180 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ **HW1**, UNIWERSALNA

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **HW1** ist zum Schärfen von Leuco-Mosquito-Bohrern mit Durchmessern von $\varnothing 5$ bis $\varnothing 8$ mm bestimmt.



Abmessungen

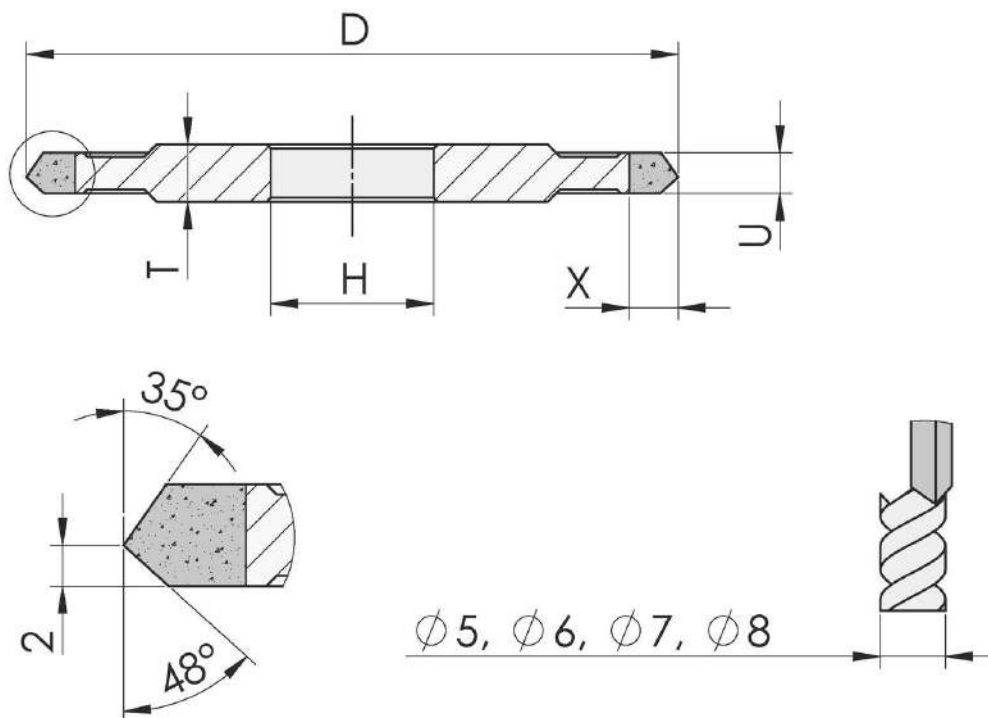

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D U X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
HW1	125x6x6x20	KA	D76	K75	S B s	HW1-125x6x6x20 KA D76 K75 SBs
HW1	125x6x6x32	KA	D107	K75	T B m	HW1-125x6x6x32 KA D107 K75 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych


Schleifscheiben Typ **HW2**, UNIWERSALNA

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **HW2** ist zum Schärfen von Leuco-Mosquito-Bohrern mit Durchmessern von $\varnothing 8$ bis $\varnothing 12$ mm bestimmt.



Abmessungen

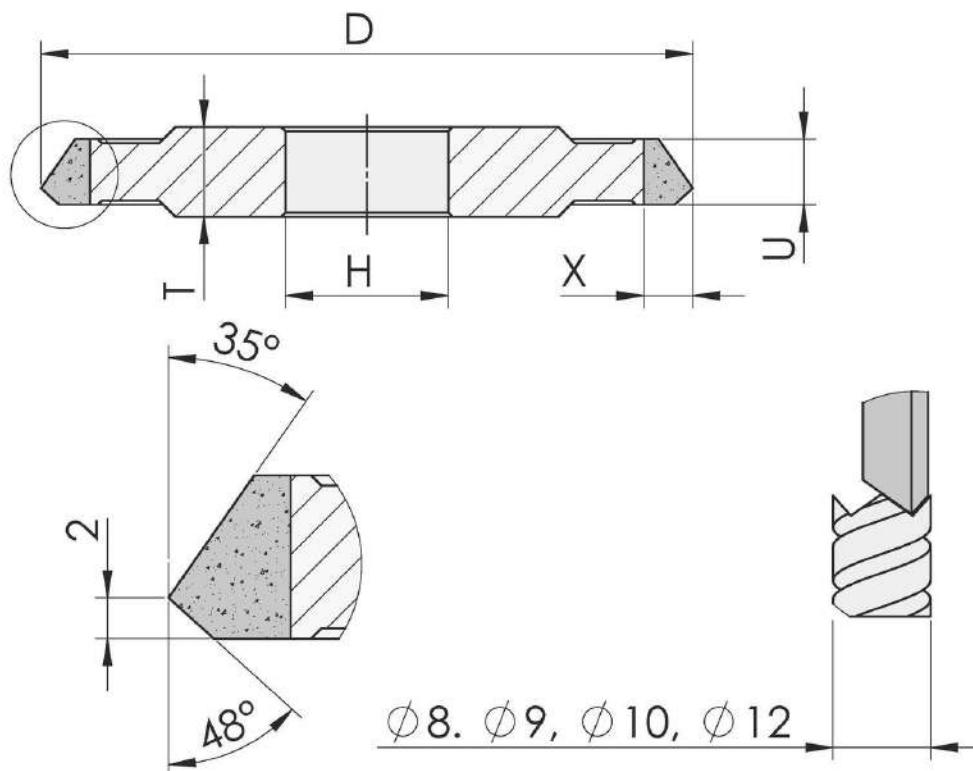

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D U X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
HW2	125x8x6x20	KA	D76	K75	S B s	HW2-125x8x6x20 KA D76 K75 SBs
HW2	125x8x6x32	KA	D107	K75	T B m	HW2-125x8x6x32 KA D107 K75 TBm




INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych



Schleifscheiben Typ **SW-F**, UNIWERSALNA

Anwendung

Die Schleifscheibe Typ **SW-F** ist zum Schärfen von Bohrern aus Hartmetall sowie aus Stahl bestimmt.



Abmessungen

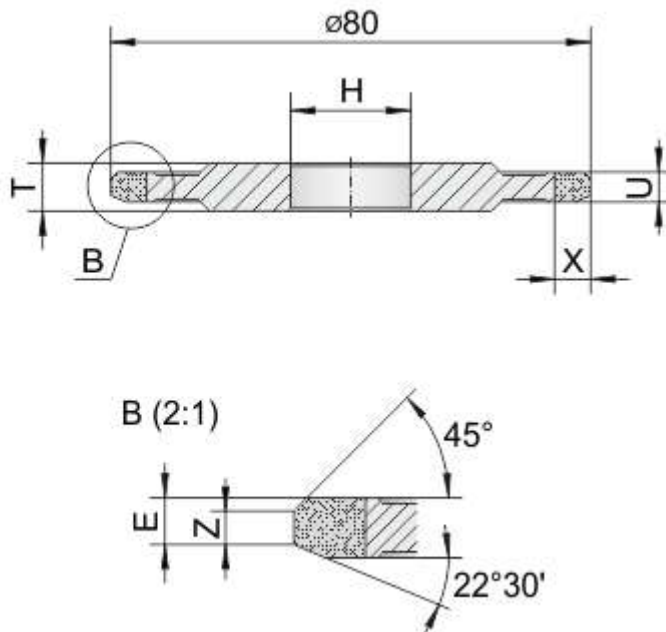

Ø	U	Z	X	T	E	H
4	4,5	0,9	6	7	2,7	gemäß Bestellung
5	4,5	1,4	6	7	2,95	gemäß Bestellung
6	4,5	1,9	6	7	3,2	gemäß Bestellung
7	5	2,4	6	7	3,7	gemäß Bestellung
8	5	2,8	6	8	3,9	gemäß Bestellung
9	5,5	3,2	6	9	4,35	gemäß Bestellung
10	6	3,7	6	9	4,85	gemäß Bestellung
11	6,5	4	6	9	5,25	gemäß Bestellung
12	7	4,5	6	10	5,75	gemäß Bestellung
13	7,5	5	6	10,5	6,25	gemäß Bestellung
14	8	5,5	6	11	6,75	gemäß Bestellung
15	8,5	6	6	11,5	7,25	gemäß Bestellung
16	9	6,5	6	12	7,75	gemäß Bestellung
20	10	7	6	13	8,75	gemäß Bestellung

Bestellbeispiel

Schleif scheibe	D U X H	Körper	Korn	Konzen tration	Arbeitsbe dingungen	Sortiment
SW-F5	80x4,5x1,4x6x20	KA	D76	K75	M B s	SW-F5-80x4,5x1,4x6x20 KA D76 K75 MBs
SW-F7	80x5x2,4x6x20	KS	B126	V180	T B m	SW-F7-80x5x2,4x6x20 KS B126 V180 TBm



INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

Leitfaden zur Auswahl von Schleifscheiben

Beschreibung der Sortimentskennzeichnung

Schleifscheibe: Katalogsymbol der Schleifscheibe

Abmessungen der Schleifscheibe: Hauptabmessungen der Schleifscheibe, angegeben in der Reihenfolge gemäß der auf der Zeichnung und in der Tabelle dargestellten Maßspezifikation

Körper: Art des Materials, aus dem der Schleifscheibenkörper gefertigt ist

Körpermateri al	Aluminium	Pressmasse	Stahl
Bezeichnung	KA	KT	KS

Korn: Korngröße gemäß FEPA-Angabe

Konzentration: Gibt den Anteil des Diamant- oder Borazonkorns in der Schleifmasse der Scheibe an. Empfohlene Kornkonzentrationen: für Diamant K75, K100, K125 und für Borazon V120, V180, V240.

Arbeitsbedingungen:

Härte der Schleifscheibe	Weich	Mittel	Hart
Bezeichnung	M	S	T

	Standard	Polyimid
Bezeichnung	B	P

Kühlung	Nass	Trocken
Bezeichnung	m	s


Bestellung

Sollte die gewünschte Schleifscheibe auf unserer Website nicht aufgeführt sein, fertigen wir diese gerne auf **Ihre spezielle Bestellung** an. Die Website enthält Beispiele der beliebtesten Produkte aus unserem Angebot.



INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych

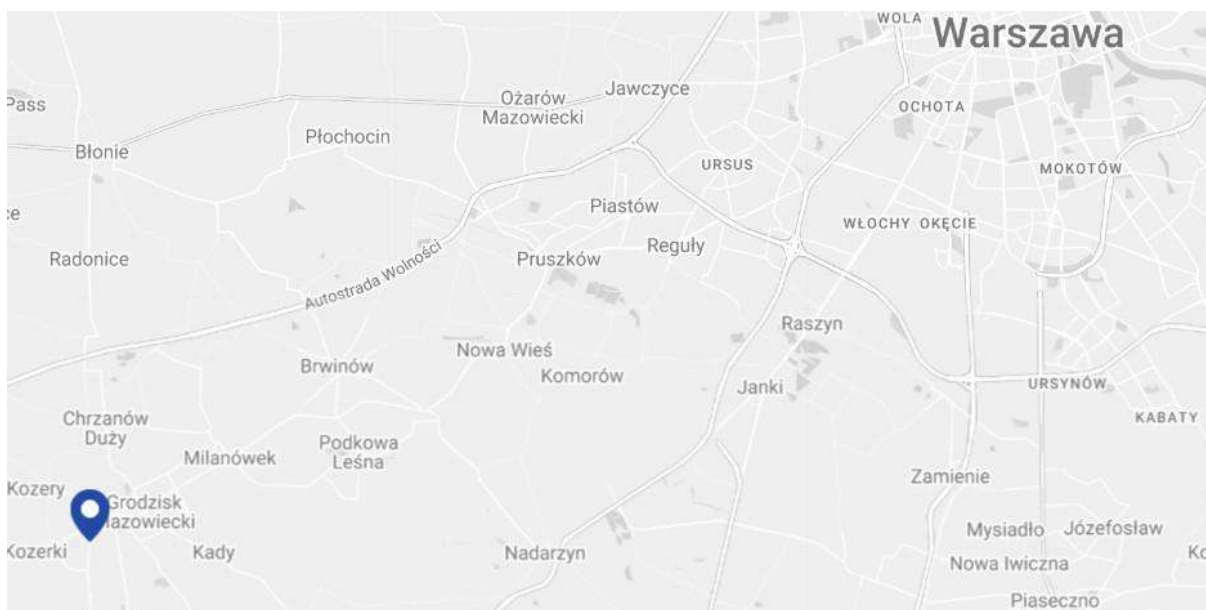

INTER-DIAMENT® Kacprzycki Sp.j.

ul. Chełmońskiego 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Polen

Wir laden Sie ein:

Montag – Freitag: 8:00 – 16:00

Vertriebsabteilung:

Tel. +48 22 755 69 83 Durchwahl 115, 105, 116
E-Mail: handlowy@inter-diamant.com.pl

Zentrale:

Polen
Tel. +48 22 755 69 83 oder +48 22 734 18 63 oder +48 22 755 58 78
E-Mail: biuro@inter-diamant.com.pl

Abteilung Abrechnung und Forderungsmanagement:

Tel. +48 22 755 69 83 Durchwahl 115
E-Mail: windykacja@inter-diamant.com.pl

Abteilung Personalbeschaffung:

Tel. +48 22 755 69 83 Durchwahl 113
E-Mail: rekrutacja@inter-diamant.com.pl



INTER-DIAMENT®

Producent narzędzi ściernych
supertwardych i konwencjonalnych